
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

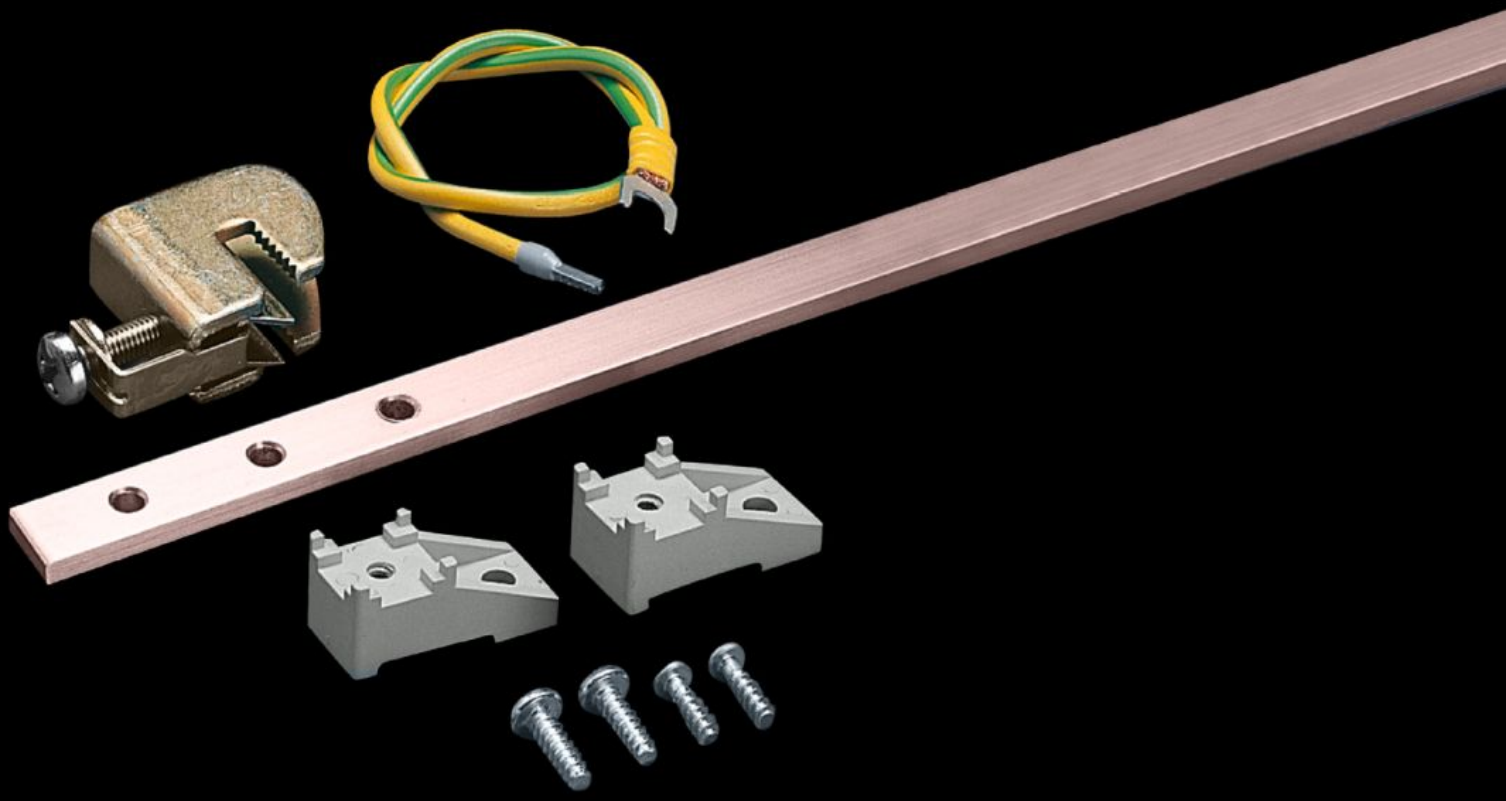

# DK 7543.000

# PE-rail, verticaal

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# DK 7543.000 - PE-rail, verticaal voor VX, VX IT

Met de meegeleverde aarddraden kunnen de kabelopvangbeugels van de patch-panels stervormig worden geaard, aardingsklemmen variabel verstelbaar, stroombelastbaarheid van de rail ca. 200 A.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | DK 7543.000 |
| Product omschrijving | Eenvoudig aan het 25 mm DIN-raster van de verdeelbehuizingen of aan de 19"-profielen te monteren. Met de meegeleverde aarddraden kunnen de kabelopvangbeugels van de patch-panels stervormig worden geaard. De aardklemmen zijn variabel verstelbaar. Stroombelastbaarheid van de rail ca. 200 A. |
| Levering | PE-rail van E-Cu 57 volgens DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm<br>null<br>15 aarddraden 6 mm², L = 500 mm<br>Incl. bevestigingsmateriaal |
| Afmetingen | Lengte: 945 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX<br>VX IT<br>TS<br>Hoogte: 1.200 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 1,581 kg |
| Brutogewicht | 1,8 kg |
| Douanetariefnummer | 74198090 |
| ETIM 9 | EC000329 |
| ECLASS 8.0 | 27400605 |
| Product omschrijving | DK PE-rail, verticaal, L: 945 mm, voor hoogte 1200 mm, aardlitzen: 15x6 mm², L: 500 mm, aderaansluitklemmen: 16x2,5-16 mm² |