


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

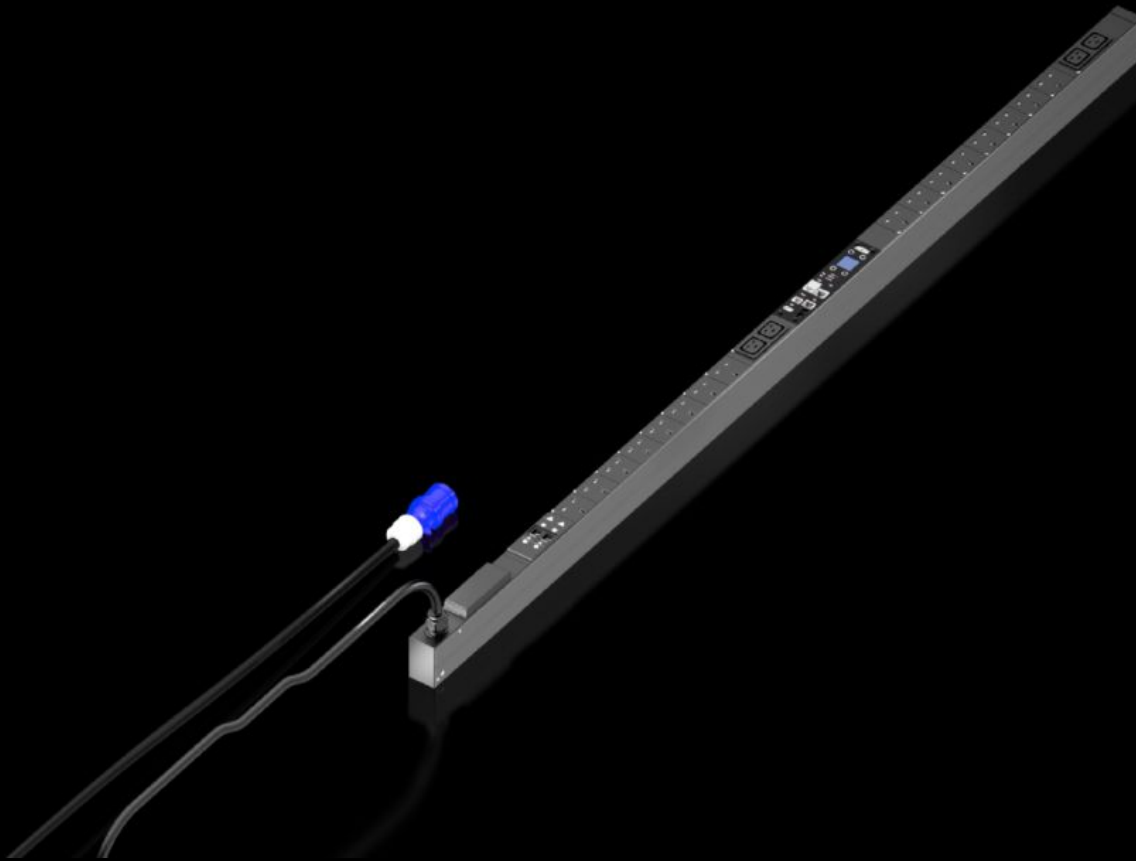

## DK 7979.823

## PDU UK, uitvoering metered

Staat: 23-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.823 - PDU UK, uitvoering metered

De energieverdeling is speciaal ontworpen voor computerruimten en vrijstaande racks met UK (BS 1363) apparaatconnectoren.



## Functies

|                      |  |
|----------------------|--|
| Bestelnr.            | DK 7979.823  |
| Uitvoering           | Uitvoering 19"<br>Metered UK   |
| Product omschrijving | High-end-stroomverdeling in een compact design voor IT-netwerkbehuizingen en serverracks. Afhankelijk van de uitvoering met omvangrijke managementfuncties voor energiemeting en bewaking. |
| Voordelen            | Inbouwset zonder gereedschap voor VX IT<br>Stroombesparend design, gering eigen verbruik   |
| Technische gegevens  | Kleurmarkering van fasen en veiligheidscircuits (L1=roze, L2=zwart, L3=wit)<br>Compacte veiligheidsschakelaar (16 A - type Carling)  |
| Productwijziging     | Minimaal te bestellen aantal 5 stuks   |
| Materiaal            | Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd<br>Steekplaatsen: kunststof   |
| Levering             | Incl. bevestigingsmateriaal  |

# Functies

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Opties                               | Overspanningsbeveiliging Type 3 met tijdens bedrijf verwisselbare afleiders, met statusbewaking, in PDU-behuizing te integreren<br>CMC III CAN-bus-sensoren, aansluitbaar voor omgevingsbewaking, max. 16 sensoren |
| Afmetingen                           | Breedte: 44 mm<br>Diepte: 70 mm<br>Lengte: 1.695 mm  |
| Aantal contactdozen en type          | 16 x BS 1363 / 4 x C19   |
| Contactdozen                         | 16 x BS 1363<br>4 x C 19   |
| Nominale stroom (max.)               | 32 A   |
| Nominaal vermogen                    | 7,4 kW   |
| Voedingen                            | Aantal: 1<br>Fase per voeding: 1~  |
| Lengte aansluitkabel                 | 3 m  |
| Aansluiting (elektrisch)             | CEE  |
| Richtlijnen                          | EMC-richtlijn 2014/30/EU<br>Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU  |
| Normen                               | EN 62368-1<br>EN 61000-3<br>EN 61000-4<br>EN 61000-6<br>EN 62053-21  |
| Bedrijfstemperatuurbereik            | 5 °C...50 °C   |
| Luchtvochtigheid (niet condenserend) | 10...95 %  |
| Opslagtemperatuurbereik              | -25 °C...70 °C   |
| Geschikt voor                        | Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 1.800 mm<br>Behuizingstype: VX IT 19"-profielen: ≥ 2.000 mm   |
| Leveringseenheid                     | 1 st.  |
| Douanetariefnummer                   | 85366990   |
| ETIM 9                               | EC000330   |

# Funcities

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC002762 |
|--------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
|------------|----------|

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Product omschrijving | DK PDU UK, metered, compacte basisstroomverdeling incl. energiemeting per fase, met netwerkinterface en display, BLD: 44 mm, 1363 320: 4x C19, IEC 60 320: 4x C19 |
|----------------------|---|

# Goedkeuringen

---

|               |  |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | Cyber Security Certificate<br>TÜV-geteste veiligheid |
|---------------|--|

---

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |
|--------------|-----------------------------|