Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# RX 9360.150

# RiLineX-basismoduul

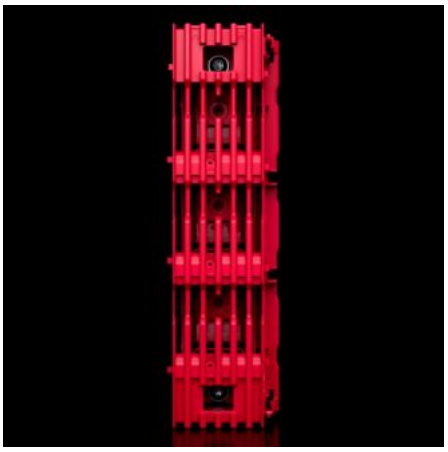
Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# RX 9360.150 - RiLineX-basismoduul

RiLineX-basismoduul, 3-polig, breedte 54 mm, met geïntegreerde overbouwbare railsteun, voor het modulaire RiLineX-board. Er kan vlak railkoper van 15 x 5 mm tot 30 x 10 mm worden geïntegreerd. Volledig aanraakveilig tot IP 2XB, uit te breiden naar IP 3X. Het basismoduul bestaat uit een onderdeel, inclusief railsteun, en een bovendeel dat voor aanraakbeveiliging dient. Voor de uit basismodulen opgebouwde totaaloplossing zijn ook eindmodulen nodig.


## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | RX 9360.150 |
| Voordelen | Schaalbare systeemlengten met basismodulen<br>Eenvoudige montage<br>Schaalbare nominale stromen door variabele railkoperdoorsneden<br>Geteste kortsluitvastheid tot max. 65 kA<br>Geschikt voor toepassing in het wisselstroombereik tot 1000 V AC en voor gelijkstromen tot 1500 V DC<br>Aanraakbeveiliging tot IP 2XB, uit te breiden naar IP 3X<br>Getest en gecertificeerd volgens IEC en UL<br>Eenvoudige uitbreiding en veldkoppeling |
| Materiaal | Polyamide (PA 6)<br>Vlamdovend volgens UL 94 |
| Kleur | RAL 35745<br>RAL 9005 |
| Levering | Basismoduul-onderdeel<br>Basismoduul (afdekstrook)<br>Incl. bevestigingsschroeven |

# Functies

| | |
|---|---|
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 2XB |
| Normen | IEC/EN 61439-1<br>UL 508 |
| Nominale stroom max. | 800 A |
| Opmerking | Railkoper is niet bij de levering inbegrepen |
| Elektrische waarden UL (SCCR) | 65 kA - 600 V, RMS, onbeschermd<br>100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7<br>100 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7<br>65 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7 |
| Hartafstand systeemstroomrails | 60 mm |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 12 kV |
| Nominale spanning | 1.000 V AC<br>600 V AC (UL)<br>1.500 V DC<br>600 V DC (UL) |
| Nominale isolatiespanning Ui | 1.000 V AC<br>1.500 V DC |
| Nominale kortsluitstroomvastheid/t | 65 kA/500 ms |
| Overspanningscategorie | 4 |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| Aantal polen | 3-polig |
| Frequentie van de grondgolf | 50...60 Hz |
| Luchtvochtigheid (niet condenserend) | 10...90 % |
| Geschikt voor railkoper | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -5 °C...55 °C |
| Opslagtemperatuurbereik | -25 °C...75 °C |

# Functies

| | |
|---|---|
| Afmetingen | Breedte: 54 mm<br>Hoogte: 246 mm<br>Diepte: 49,2 mm |
| Brandbelasting | 7,405 MJ/m² |
| Leveringseenheid | 6 st. |
| Nettogewicht | 1,56 kg |
| Brutogewicht | 1,92 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 11,56 |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001900 |
| Product omschrijving | RX RiLineX-basismoduul, 3-polig, L=54 mm |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>PCF-declaration |