
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

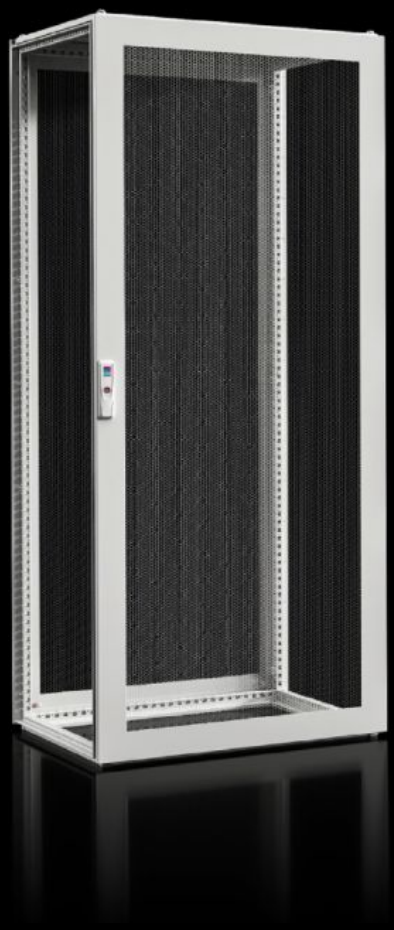

SV 9690.021
Energieopslagbehuizing

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SV 9690.021 - Energieopslagbehuizing

Kastframe met dakplaat, geperforeerde deur en achterwand. Optimaal geschikt voor een efficiënte en modulaire opbouw van energieopslagsystemen met legborden.

Functies

Bestelnr.	SV 9690.021
Uitvoering	Zonder interieuropbouw
Materiaal	Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Dakplaat: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 1,5 mm Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Deur, dak en achterwand: poedercoating, structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Kastframe Deur en achterwand, met boringen Dakplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 20
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	51 kg
Brutogewicht	51,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	169,87 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261

Functies

Product omschrijving	Kast voor VX ESS-energieopslagsysteem BHD: 600x2000x800 mm, met deur, achterwand

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit