Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

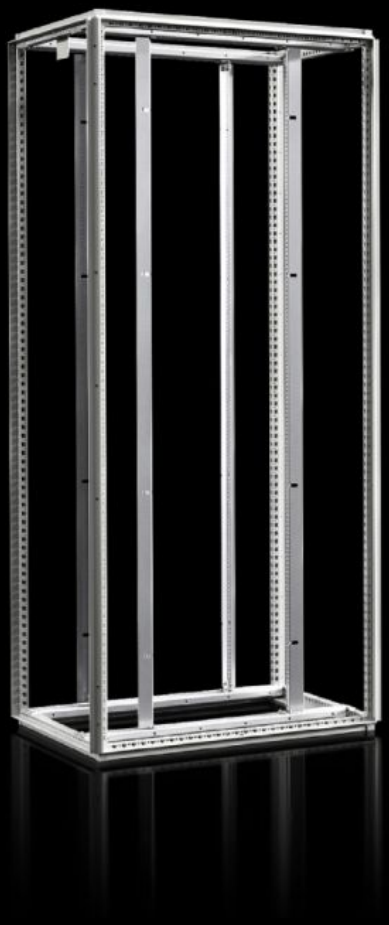

SV 9690.033

Frame voor energieopslagsysteem

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9690.033 - Frame voor energieopslagsysteem

Kastframe met dakplaat en flexibele interieuropbouw. Optimaal geschikt voor een efficiënte en modulaire opbouw van energieopslagsystemen.

Functies

Bestelnr.	SV 9690.033
Materiaal	Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Profielen: plaatstaal, 2 mm Dwarstraverse met bevestigingsbeugel: plaatstaal, 3 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Profielen: verzinkt Dwarstraverse met bevestigingsbeugel: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kastframe
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	54 kg
Brutogewicht	54,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	137,31 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
Product omschrijving	Frame voor VX ESS-energieopslagsysteem BHD: 800x2000x800 mm, met interieuropbouw

© Rittal 2026