Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

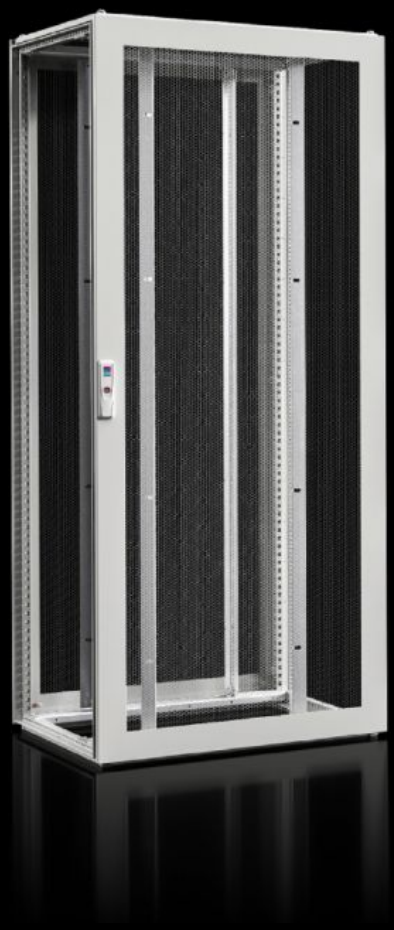

SV 9690.041
Energieopslagbehuizing

Staat: 25-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SV 9690.041 - Energieopslagbehuizing

Kastframe met dakplaat, geperforeerde deur en achterwand. Met flexibele interieuropbouw. Optimaal geschikt voor een efficiënte en modulaire opbouw van energieopslagsystemen met glijrails.

Functies

Bestelnr.	SV 9690.041
Uitvoering	Met flexibele interieuropbouw
Materiaal	Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Dakplaat: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 1,5 mm Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Deur/dak en achterwand: poedercoating, structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Kastframe Deur en achterwand, met boringen Dakplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 20
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	68,1 kg
Brutogewicht	72,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	216,29 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080

Functies

ETIM 9	EC000261
Product omschrijving	Kast voor VX ESS-energieopslagsysteem BHD: 600x2000x800 mm, met deur, achterwand, interieuropbouw

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit