


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3216.480

Varmeveksler luft-vann

Stat: 04.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3216.480 - Varmeveksler luft-vann veggmontering

Effektklasse 7000 W. For bruk i tøffe omgivelser. Med termostatstyrt magnetventil.

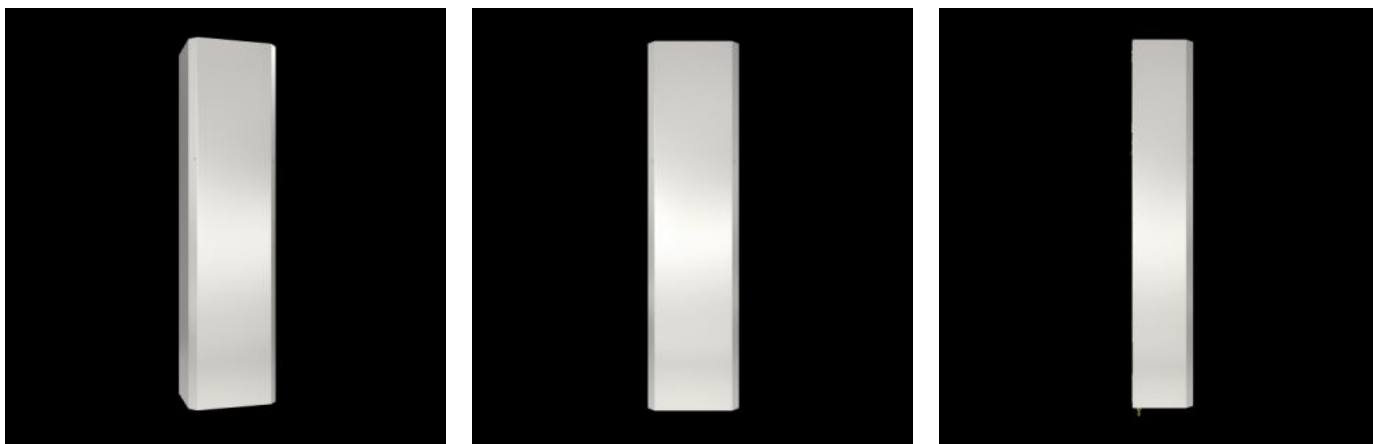

Funksjoner

| | |
|-------------------------------|--|
| Art.nr | SK 3216.480 |
| Utførelse | Vannførende deler i kobber/messing (Cu/CuZn) |
| Produktbeskrivelse | Til bruk i tøffe omgivelser og temperaturområder opp til +70 °C. Med termostatstyrt magnetventil. |
| Materiale | Kobber/messing (Cu/CuZn) |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) Tetnings- og festemateriell |
| Total kjøleeffekt | L 35 W 10 ved 500 l/h: 7 kW |
| Måledriftsspenning | 400 V, 3~, 50 Hz 480 V, 3~, 60 Hz |
| Driftsstrøm maks. | Ved 50 Hz: 1,4 A Ved 60 Hz: 1,2 A |
| Tillatt driftstrykk (p maks.) | 1: 10 bar |
| Driftssyklus | 100 % |
| Kjølemedium | Vann (spesifikasjon se Internett) |
| Vann-tilførselstemperatur | 1 °C...30 °C |

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|---|
| Vanntilkoblinger | ½" slangetut G ¾" AG |
| Temperaturregulering | Termostatstyrt magnetventil |
| Temperaturovervåkning | Apparatintern termostat, med vekselkontakt, brytereffekt 16 A, innstillingsområde +20 °C... +60 °C (innstilling fra fabrikk +35 °C) |
| Driftstemperaturområde | 1 °C...70 °C |
| Henvisning | Bruk automatsikring 3-polet |
| Dimensjoner | Bredde: 450 mm Høyde: 1.800 mm Dybde: 300 mm |
| Henvisning til best.nr. | Leveringstid på forespørsel |
| Forberedt for sikring | Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A |
| Forberedt for sikring | Motorvernbyter: 1,4...2 A |
| Innstillingsområde | 20 °C...55 °C |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 80 kg |
| Bruttovekt | 90 kg |
| Tolltariffnummer | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Produktbeskrivelse | SK Varmeveksler luft/vann, veggmontering, 4.5/7 kW, 400/480 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 450x1800x300 mm, Termostatstyrt magnetventil |

Godkjenninger

| | |
|--------------|-------------------|
| Forklaringer | Samsvarserklæring |
|--------------|-------------------|