


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

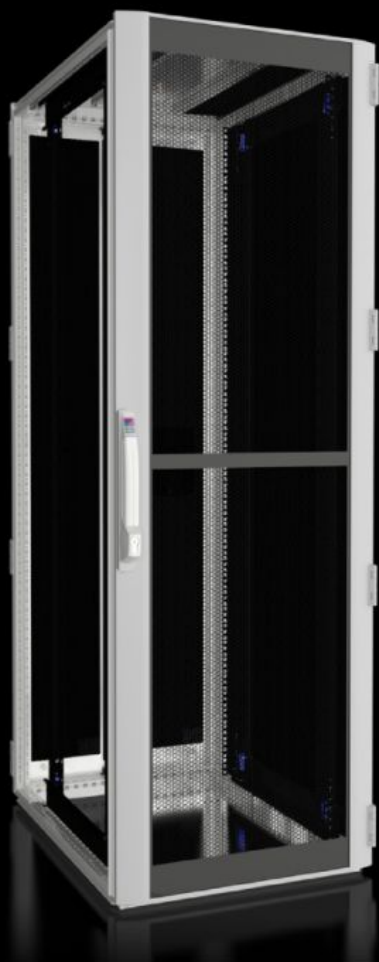

## DK 5528.110

# Nettverksskap og serverskap TS IT

Stat: 21.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5528.110 - Nettverksskap og serverskap TS IT med ventilert dør, med 19"-profilskinner

TS IT, ventilert, for romklimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner for belastning opp til 1500 kg tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.



## Funksjoner

|                |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr         | DK 5528.110                                                                                            |
| Materiale      | Stålplate<br>Aluminium                                                                                 |
| Overflate      | Skapramme: dyppgrunnet<br>Innvendig utbygging: dyppgrunnet<br>Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert |
| General colour | RAL 7035                                                                                               |
| Farge          | Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035<br>Innvendig utbygging, ventilasjonsgitter foran: RAL 9005    |

# Funksjoner

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leveringsomfang                          | <p>Skapramme TS 8 med dører og takplate</p> <p>Aluminiumplatedør foran, ventilert (ventilert område ca. 85 %), 180°-hengsler</p> <p>Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E</p> <p>19" (482,6 mm)-festeprofiler foran og bak variabelt på dybdestag med hurtigfeste</p> <p>Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing.</p> <p>Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med jordingspunkt (vedlagt)</p> <p>12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)</p> <p>50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)</p> <p>IPPC-palett</p> <p>Takplate, flere deler, avtakbar, med sideveis kabelinnføring i dybden og tildekket utsparing for vifteplate</p> <p>Stålplatedør bak, ventilert (ventilert område ca. . 85 %), delt vertikalt, 180°-hengsler</p> |
| Dimensjoner                              | <p>Bredde: 600 mm</p> <p>Høyde: 1.800 mm</p> <p>Dybde: 800 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Høydeenheter                             | 38 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Høydeenheter                             | 38 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak | 84 mm / 168 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nivåavstand (ved levering)               | 545 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Utførelse 19"-nivå(er)                   | Profilskiner, 19" (482,6 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Belastning                               | 15 000 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Henvisning                               | Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grunnmateriale                           | Stålplate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pakkeenhet                               | 1 stk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nettovekt                                | 74 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bruttovekt                               | 78 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Funksjoner

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tolltariffnummer   | 94032080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ETIM 9             | EC002499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ECLASS 8.0         | 27180207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktbeskrivelse | Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 600x1800x800 mm, 38 HE, Aluminiumplatedør foran, ventilert, Stålplatedør bak, ventilert, delt vertikalt, 180°-hengsler, komforthåndtak for profilhalvsylinder, Takplater, flere deler, med sideveis kabelinnføring, åpen bunnramme, uten sidevegger, 19" (482,6 mm)-festeprofiler foran og bak, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, potensialutligning med jordingspunkt, Avstandsstykker for heving av viftetakplaten, Overflate: kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035, innvendig utbygging, ventilasjonsgitter foran: RAL9005. |

# Godkjenninger

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikater  | Overflate          |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring  |