


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

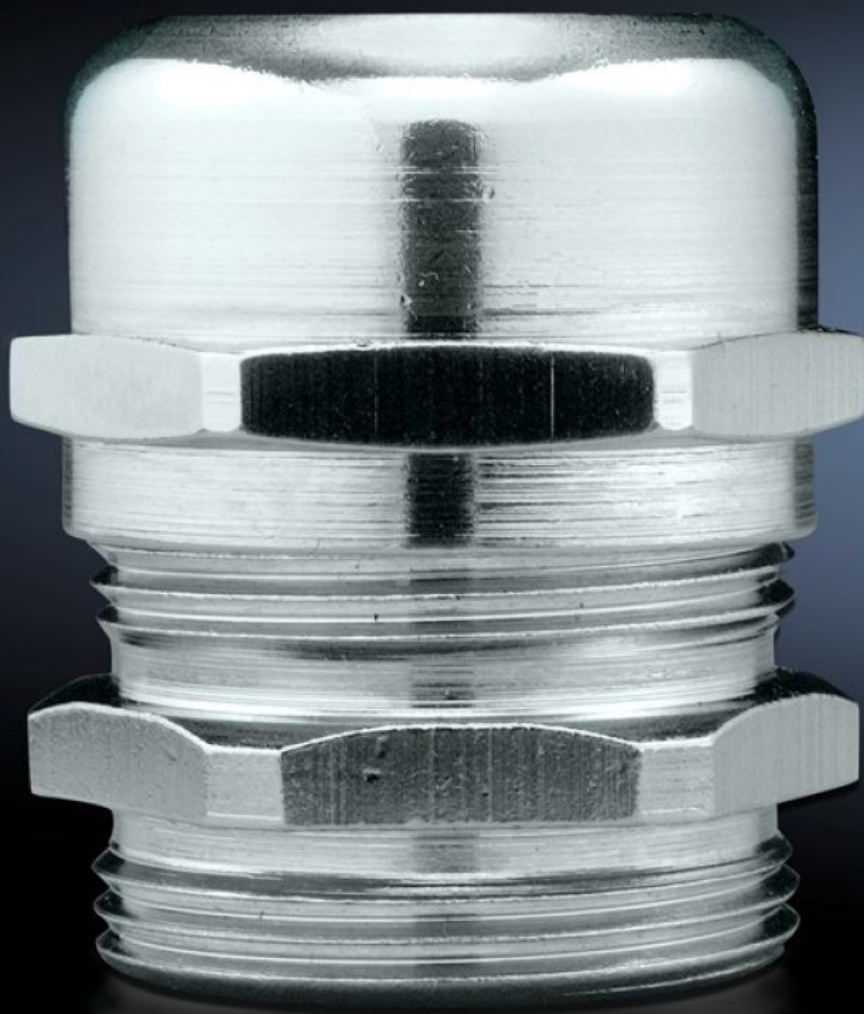

**SZ 2411.210**

**Dławiki kablowe EMC**

Stan: 12.03.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.210 - Dławiki kablowe EMC

Zintegrowane blachy zaciskowe zapewniają równomierne dokręcenie i zabezpieczenie naciągu okablowania.

## Cechy

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                        | SZ 2411.210                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wersja                         | Dławiki kablowe, PG                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opis produktu                  | Izolację kabla można ściągnąć dowolnie w miejscu zestyku lub usunąć w całości w szafie. Ekranowanie kabla w szafie pozostaje zachowane. Dostarczona nakrętka zabezpieczająca wcina się podczas przykręcania w lakierowaną powierzchnię szafy, dzięki czemu powstaje połączenie przewodzące prąd. |
| Materiał                       | Mosiądz<br>Uszczelka: CR/NBR                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Powierzchnia                   | Niklowana                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wskazówka                      | Minimalna średnica ekranu = średnica kabla minus płaszcz kabla                                                                                                                                                                                                                                   |
| Min. średnica kabla            | 13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Max. średnica kabla            | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stopień ochrony IP 69K         | IP 69K                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 68                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Średnica ekranu (min.)         | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opak.                          | 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Waga netto                     | 0,079 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Masa brutto                    | 0,08 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numer taryfy celnej            | 73269098                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ETIM 9                         | EC000441                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ETIM 8                         | EC000441                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ECLASS 8.0                     | 27149109                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Aprobaty

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności