


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

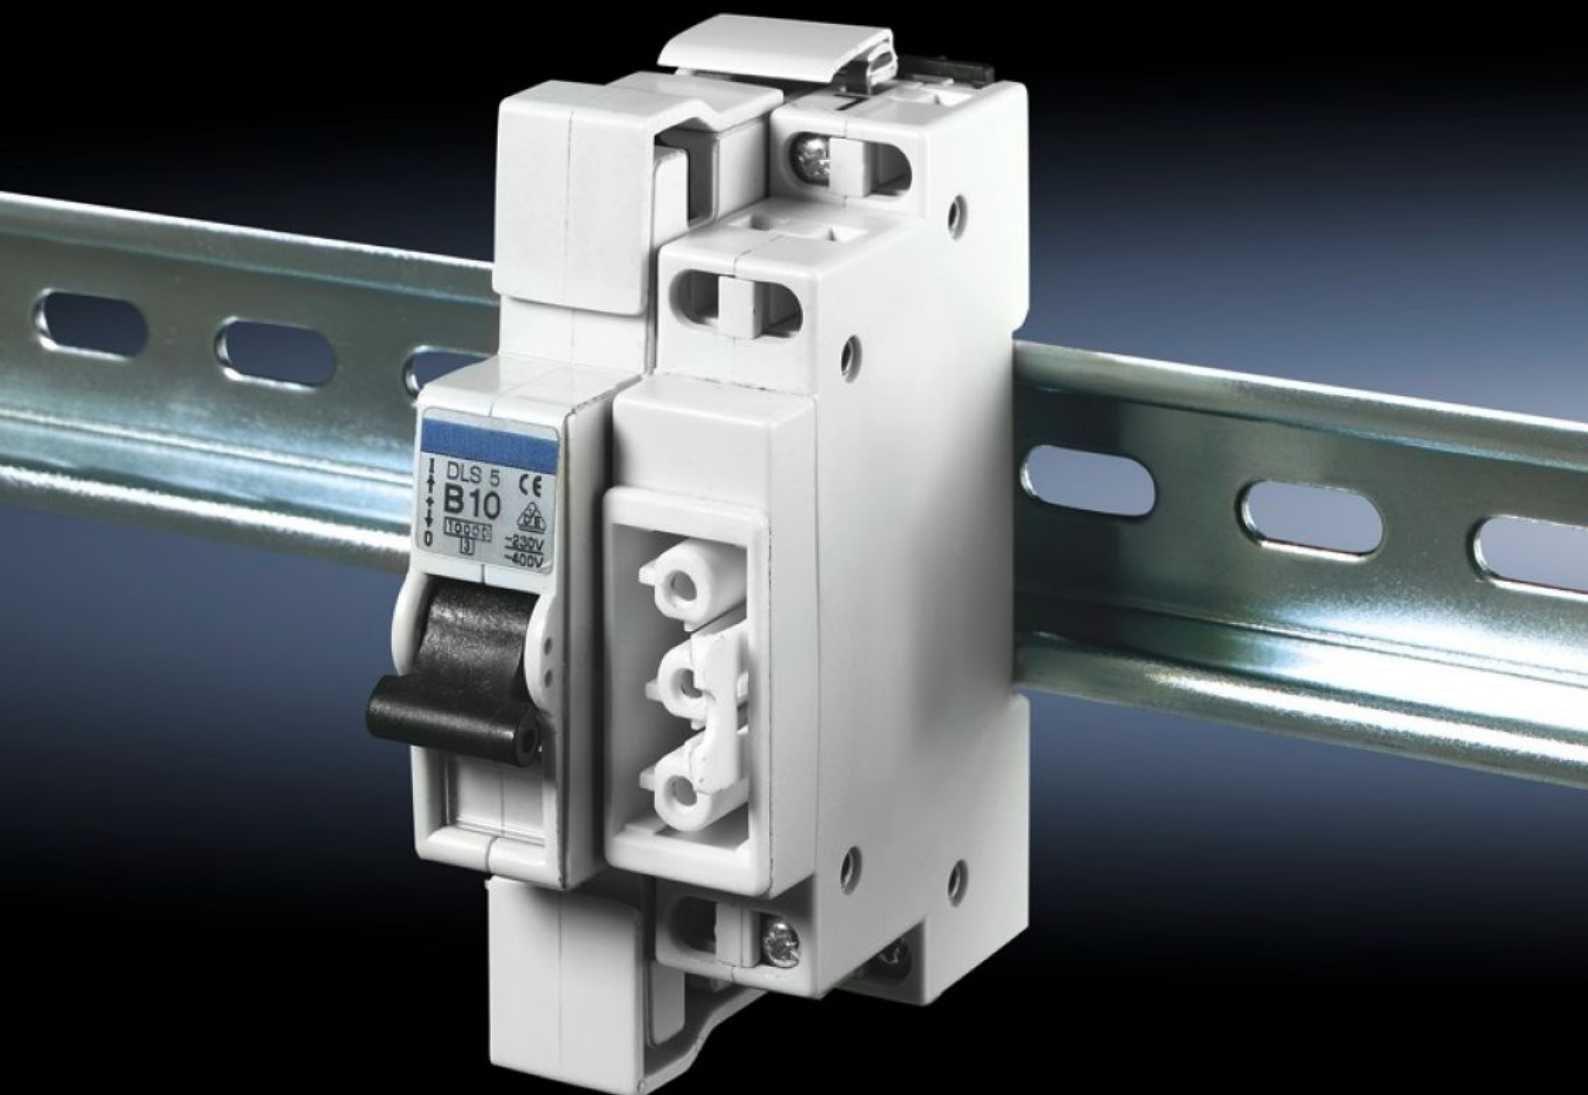

SZ 2507.500

Element przyłączeniowy z wyłącznikiem zabezpieczenia linii 10 A

Stan: 14.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2507.500 - Element przyłączeniowy z wyłącznikiem zabezpieczenia linii 10 A

Element przyłączeniowy do zaczeplenia na szynie montażowej.

Cechy

Nr kat.	SZ 2507.500
Opis produktu	Element przyłączeniowy do zaczeplenia na szynie zatraskowej.
Korzyści	Koszty montażu redukują: Oświetlenia systemowe oraz oświetlenia miejsca pracy są zasilane przy pomocy przewodu przyłączeniowego
Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą	4000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji	400 V AC
Wskazówki dotyczące montażu	Do samodzielnie konfigurowanych przewodów zakresie należy stosować wtyk 2507.200.
Napięcie znamionowe robocze	230 V - 400 V
Opak.	1 szt.
Waga netto	0.179
Masa brutto	0.197
Numer taryfy celnej	85369095
EAN	4028177233409
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Aprobaty

Certyfikaty	EAC
-------------	-----

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK