
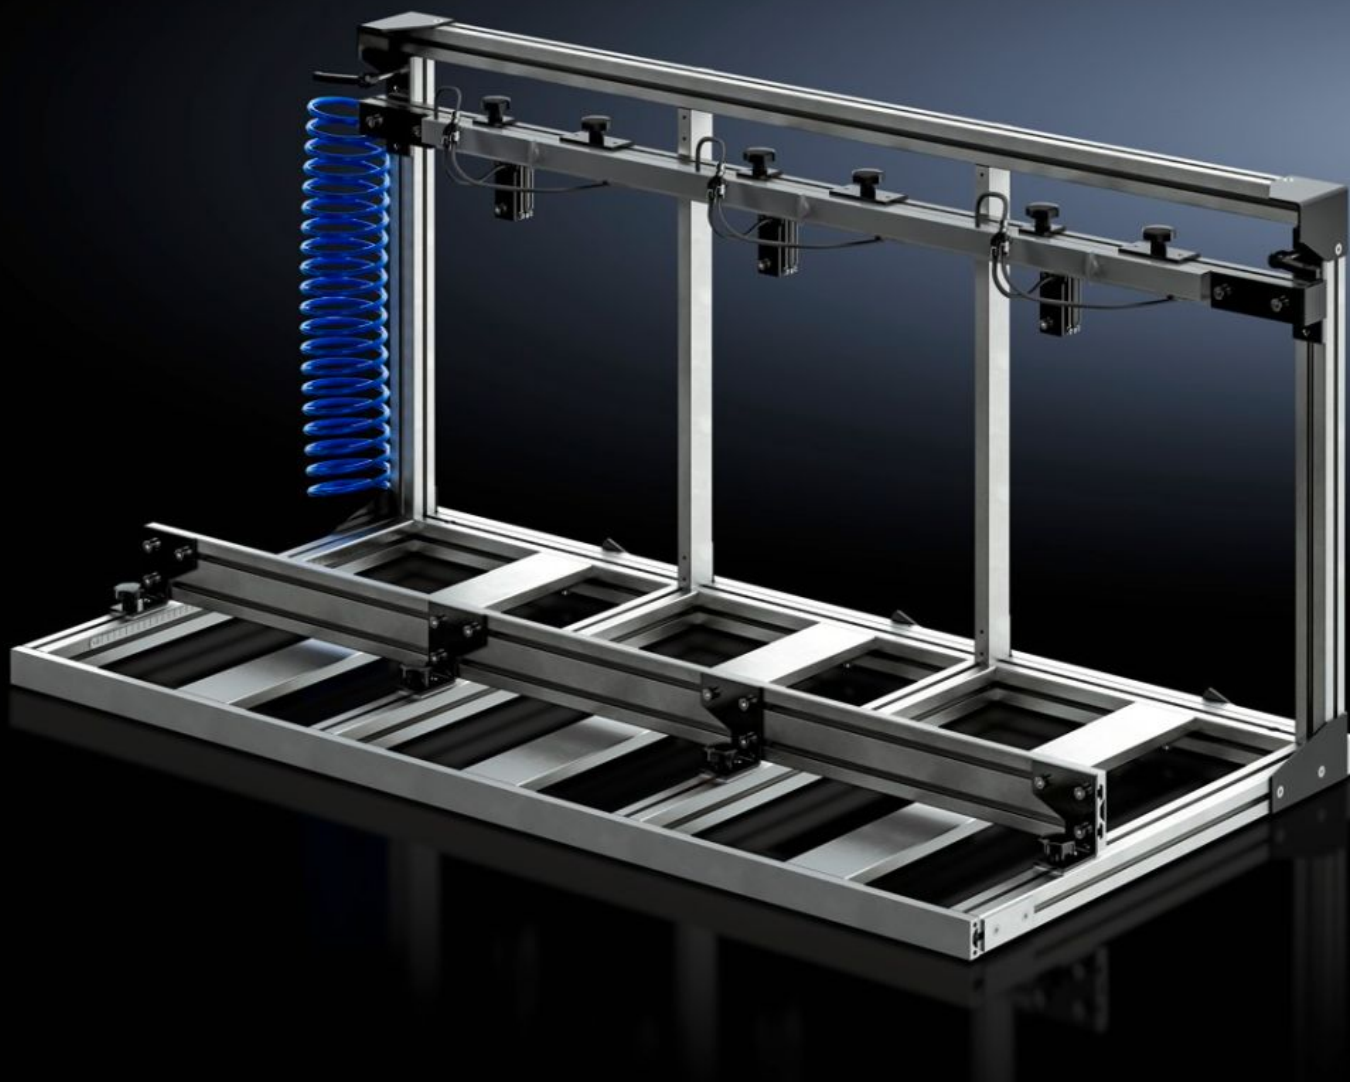


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.080 Rama mocująca

Stan: 13.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.080 - Rama mocująca

Jednoczesna obróbka obudów w obszarze roboczym sześcianów urządzeń Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT pozwala na obniżenie kosztów przezbrajania i zwiększenie wydajności produkcji.

Cechy

Nr kat.	AS 4050.080
Wersja	Pneumatyczny docisk
Opis produktu	Umożliwia obróbkę kilku obudów jednocześnie w centrum Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	3
Wskazówka	Zastosowanie ramy mocującej (nr kat. 4050.080) w centrum obróbki BC (nr kat. 4050.230) jest możliwe tylko w wariantcie dwudrzwiowym.
Pasuje do nr kat.	4050.108 4050.230 4055.925 4055.926
Suitable for	Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S
Maks. wymiary mocowanych sześcianów	Szerokość: 510 mm Wysokość: 510 mm Głębokość: 600 mm
Min. wymiary mocowanych sześcianów	Szerokość: 80 mm Wysokość: 100 mm Głębokość: 80 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	25 kg
Masa brutto	25 kg

Cechy

Numer taryfy celnej	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Opis produktu	AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 80 x 100 x 80 mm