


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

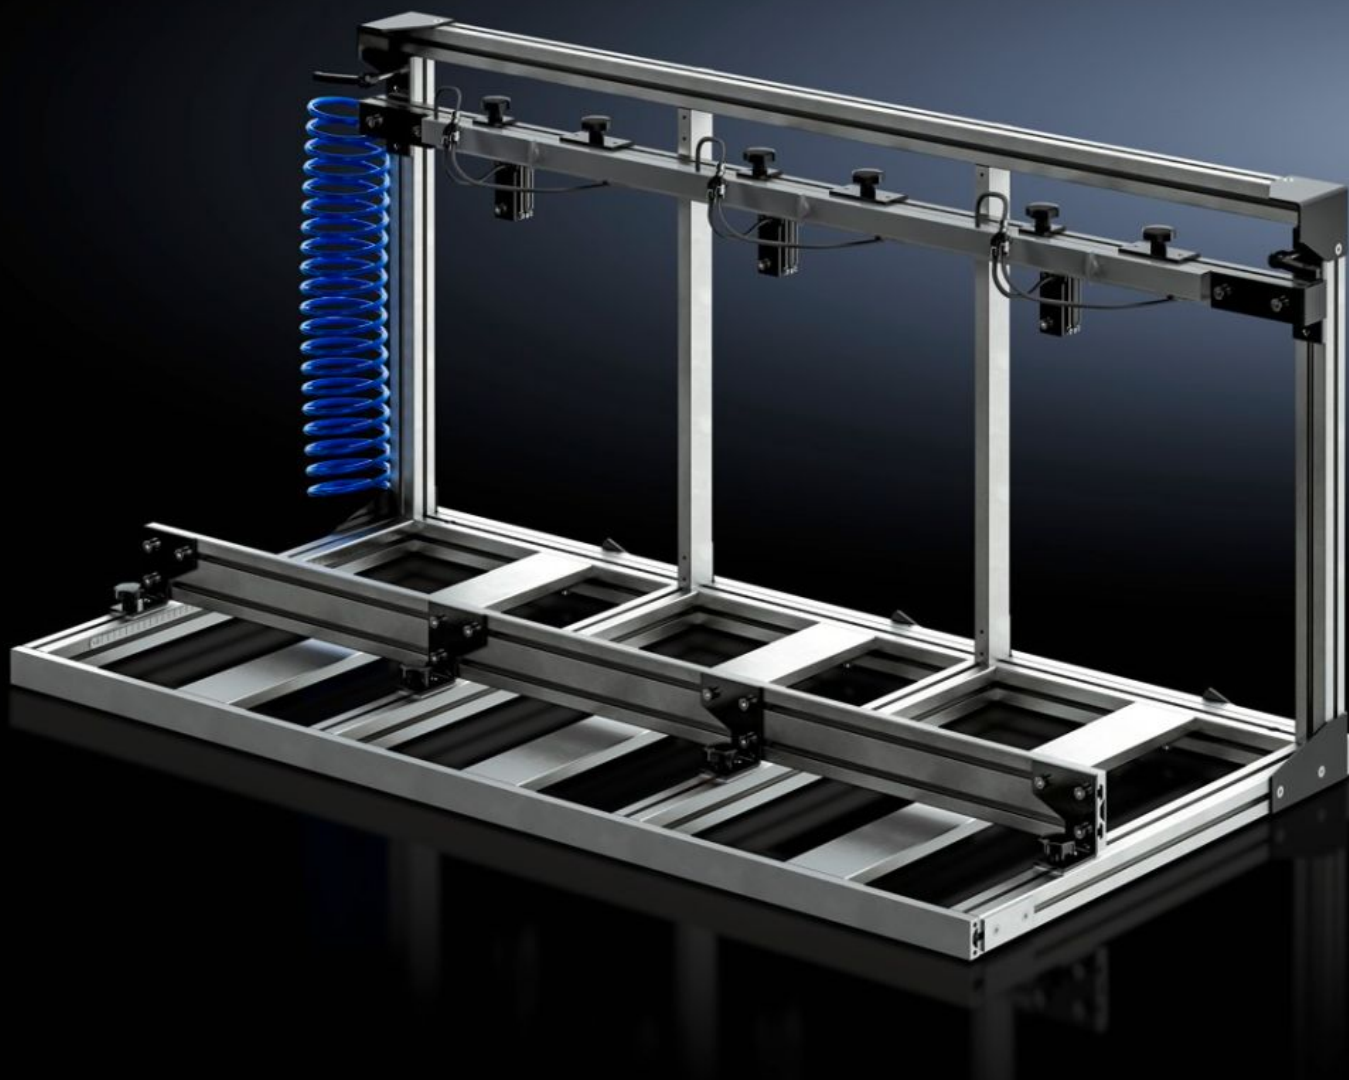

## AS 4050.081 Rama mocująca

Stan: 03.03.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.081 - Rama mocująca

Jednoczesna obróbka obudów w obszarze roboczym sześcianów urządzeń Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT pozwala na obniżenie kosztów przezbrajania i zwiększenie wydajności produkcji.

## Cechy

|                                                           |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                                   | AS 4050.081                                                                                                                          |
| Wersja                                                    | Pneumatyczny docisk                                                                                                                  |
| Opis produktu                                             | Umożliwia obróbkę kilku obudów jednocześnie w centrum Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT.                                    |
| Possible number of terminal Boxes for parallel processing | 4                                                                                                                                    |
| Wskazówka                                                 | Zastosowanie ramy mocującej (nr kat. 4050.080) w centrum obróbki BC (nr kat. 4050.230) jest możliwe tylko w wariantcie dwudrzwiowym. |
| Pasuje do nr kat.                                         | 4050.108<br>4050.230<br>4055.925<br>4055.926<br>4055.921<br>4055.920                                                                 |
| Suitable for                                              | Perforex BC 1008 HS<br>Perforex BC 2014 HS<br>Perforex MT 2201<br>Perforex MT 2201 S<br>Perforex MT 2101<br>Perforex MT 2101 S       |
| Maks. wymiary mocowanych sześcianów                       | Szerokość: 400 mm<br>Wysokość: 400 mm<br>Głębokość: 400 mm                                                                           |
| Min. wymiary mocowanych sześcianów                        | Szerokość: 150 mm<br>Wysokość: 150 mm<br>Głębokość: 80 mm                                                                            |

# Cechy

|                     |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opak.               | 1 szt.                                                                                                                                                                                                        |
| Waga netto          | 25 kg                                                                                                                                                                                                         |
| Masa brutto         | 25 kg                                                                                                                                                                                                         |
| Numer taryfy celnej | 84669360                                                                                                                                                                                                      |
| ETIM 9              | EC003010                                                                                                                                                                                                      |
| ETIM 8              | EC003010                                                                                                                                                                                                      |
| ECLASS 8.0          | 36609190                                                                                                                                                                                                      |
| Opis produktu       | AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 150 x 150 x 80mm |