


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

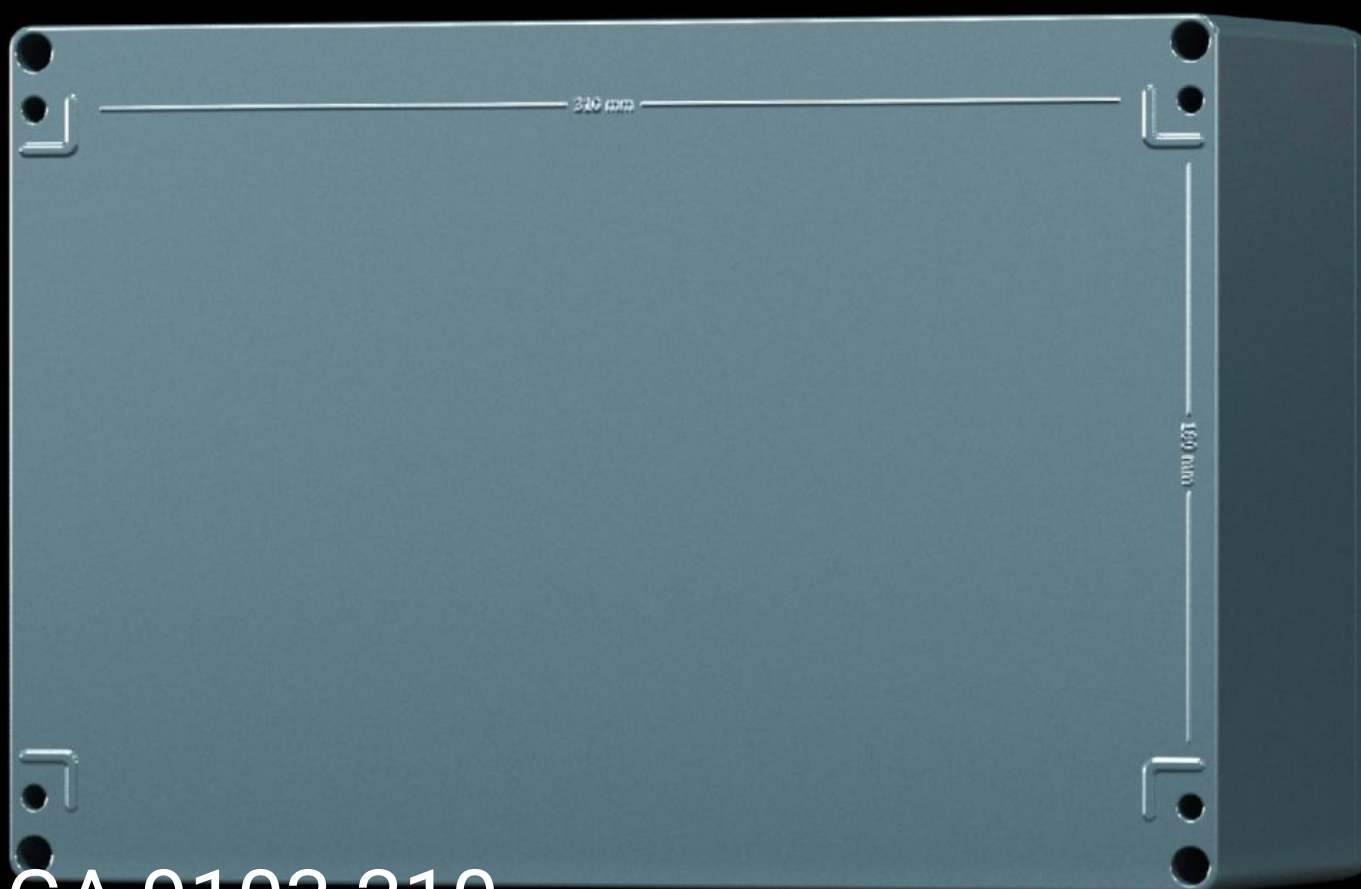

GA 9103.210

Obudowy z odlewów aluminiowych GA

Stan: 13.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



GA 9103.210 - Obudowy z odlewów aluminiowych GA

Lakierowana obudowa z odlewu aluminiowego. Stopień ochrony IP 66.

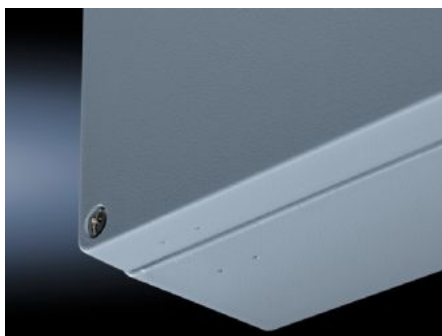

Cechy

Nr kat.	GA 9103.210
Materiał	Obudowa: odlew aluminiowy Pokrywa: odlew aluminiowy, uszczelka piankowa na obwodzie
Powierzchnia	Lakier strukturalny
Kolor	RAL 7001
Zakres dostawy	Obudowa z pokrywą Śruby pokrywy, mocowanie uniemożliwiające wypadanie Śruby do mocowania szyn nośnych Śruba do przyłącza przewodów uziemiających
Protection category NEMA	NEMA 4
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 66
Kod IK	IK08
Wymiary	Szerokość: 150 mm Wysokość: 64 mm Głębokość: 35 mm
Materiały podstawowe	odlew aluminiowy
Opak.	2 szt.
Waga netto	0,72 kg

Cechy

Masa brutto	0,722 kg
Numer taryfy celnej	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności
-------------	----------------------