


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

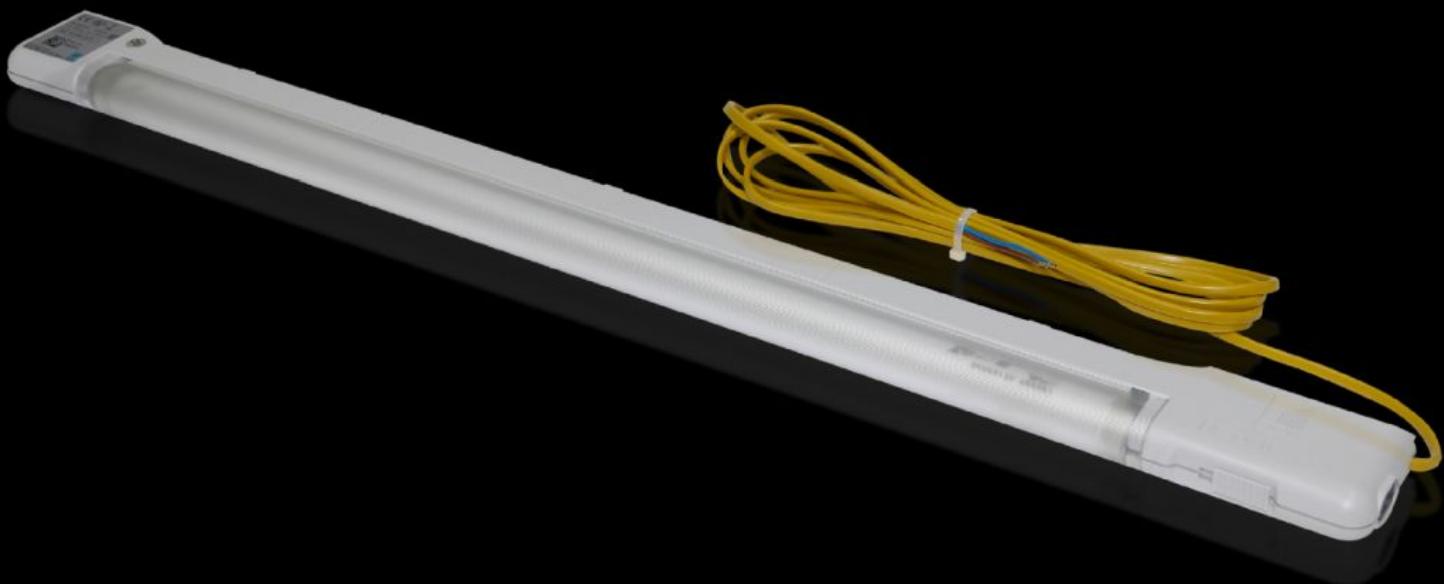

SZ 4140.020

Sistema de iluminação compacto

Estado: 14-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4140.020 - Sistema de iluminação compacto

Sistema de iluminação compacto - luminária com design funcional para instalação no armário



Recursos

Cód. Ref.	SZ 4140.020
Vantagens	<p>Mais estreito: cerca de 50% de redução da altura e da profundidade e, consequentemente, um volume aproximadamente 75% menor do que os sistemas de iluminação convencionais</p> <p>Mais rápido: fixação universal rápida no esquema de orifícios TS através de cliques, parafusos ou ímãs de alta potência (opcional).</p> <p>Simplesmente inserir na lateral ou no lado de trás, encaixar a lâmpada e pronto!</p> <p>Possibilidade de conexão com a chave de posicionamento da porta através de conectores de 2 polos</p> <p>Cobertura transparente da lâmpada com ranhuras no lado de dentro</p>
Cor	Semelhante a RAL 7035
Escopo de fornecimento	<p>Sistema de iluminação compacto com kits de fixação por cliques e parafusos</p> <p>Lâmpada</p> <p>Cobertura da lâmpada</p> <p>Cabo de ligação</p> <p>Inclui material de fixação</p>
Potência nominal	14 W

Recursos

Comprimento do cabo de ligação	3 m
Mounting distance screws	725 mm
Ballast	Reator eletrônico de longo alcance
Opções de conexão	Cabo de ligação integrado com extremidade aberta Chave de posicionamento da porta
Lâmpada	Lâmpada fluorescente T5
Grau de proteção	II (isolamento)
Interruptor (tipo)	Integrado, liga/desliga/chave de posicionamento da porta
Cable deflection via rear possible	sim
Light cover	sim
Tipo de montagem de luminárias	Parafusado Fixação por clipe Fixação por ímã (acessórios)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase	500 V AC
Tensão nominal de isolamento	500 V DC/1s
Mounting distance clip/magnet	650 mm
Instalações possíveis	Perfil horizontal TS do quadro do teto: direto Perfil vertical TS e SE: direto Perfis SE atrás e à frente dos quadros do teto: direto Perfis SE na lateral dos quadros do teto: direto AE, CM, TP: com kit de fixação por ímã AE: com trilho para montagem interna
Nota	Possibilidade de conexão com a chave de posicionamento da porta através de conectores de 2 polos
Nota sobre o código de referência	Possibilidade de passagem dos cabos no lado de trás
Dimensões	Largura: 705 mm Altura: 59 mm Profundidade: 24 mm

Recursos

Faixa de temperatura de serviço	-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60	0,149 - 0,216 A
Corrente nominal	0,073 - 0,127 A
Faixa de temperatura de armazenagem	-20 °C...70 °C
Tensão nominal de serviço	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.6
Peso bruto	0.62
Número da tarifa alfandegária	94054990
EAN	4028177522749
E-Number Sweden	E4302501
ECLASS 8.0	27189241