Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# TX 7888.738

# Rack para rede TX CableNet

Estado: 17-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

# TX 7888.738 - Rack para rede TX CableNet com portas ventiladas

O gerenciamento de cabos em um novo patamar: o TX CableNet reúne vários anos de experiência em um rack para TI que atende a todos os requisitos de funcionalidade e qualidade, totalmente preparado para a configuração interna personalizada.

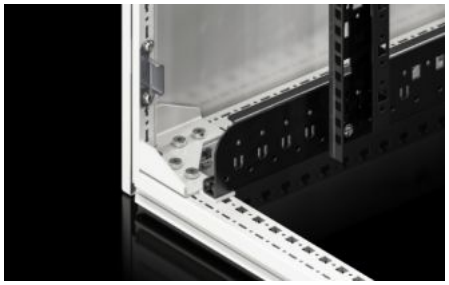

## Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | TX 7888.738 |
| Modelo | 2ª geração<br>desmontável<br>ventilado<br>Com laterais |
| Vantagens | Novo conceito de chapa de teto: aproveitamento otimizado de todo o espaço do armário na instalação dos cabos e opção de integração de um módulo de ventiladores<br>Conceito eficiente de quadro para configuração individualizada<br>Laterais parafusadas para acesso rápido<br>Trilhos perfilados de 19", na frente e atrás, com ajuste da profundidade<br>Opção de desmontagem<br>Ampla linha de acessórios para configurações internas customizadas |

# Recursos

| | |
|---|---|
| Material | Teto: chapa de aço de 1,5 mm<br>Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm<br>Porta: chapa de aço de 1,2 mm<br>Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm<br>Lateral: chapa de aço de 1,2 mm |
| Superfície | Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão<br>Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Rack com porta dianteira ventilada e porta traseira<br>Estrutura do armário, desmontável, com trilhos perfilados de 19" na frente e atrás<br>Laterais<br>Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos nos dois lados abrangendo toda a profundidade do armário, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores. |
| Dimensões | Largura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidade: 800 mm |
| Unidades de altura | 42 UA |
| Distância entre os níveis (pronto para montagem) | 445 mm |
| Fixação de 19" | desmontável |
| Modelo | Com laterais |
| Design doors | ventilado |
| Modelo da porta traseira | Porta inteiriça em chapa de aço ventilada |
| Modelo da porta dianteira | Porta inteiriça em chapa de aço ventilada<br>Superfície livre da parte perfurada em torno de 78% |
| Capacidade de carga | 5000 N |
| Capacidade de carga (estática) | 500 kg |
| Material básico | Chapa de aço |
| Emb. | 1 unid. |

# Recursos

| | |
|---|---|
| Peso líquido | 104.5 |
| Peso bruto | 114.5 |
| Número da tarifa alfandegária | 94039910 |
| EAN | 4028177997547 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |

# Aprovações

| | |
|---|---|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaration of conformity |