Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

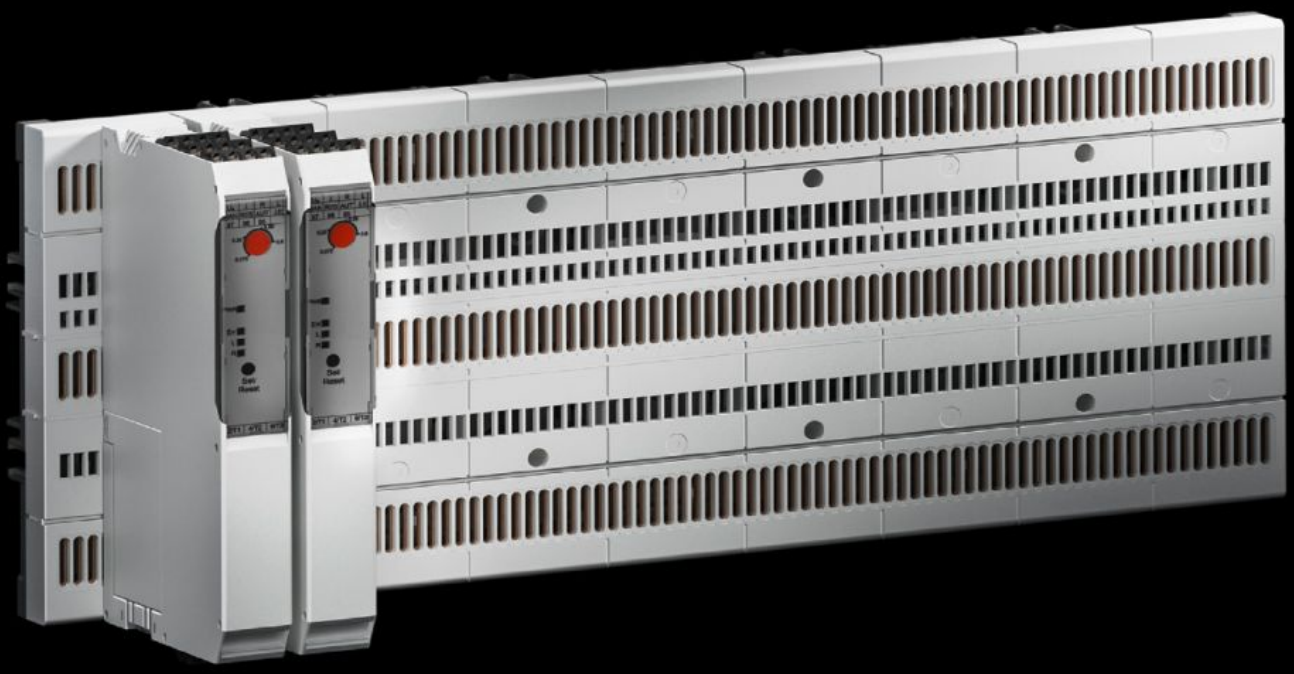

SV 9635.415

Controlador de motor

Estado: 10-08-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9635.415 - Controlador de motor 3 polos

Controle de motores como partida direta ou inversor com proteção integrada contra sobrecarga.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9635.415
Funcionamento	Controle de motores como partida direta ou inversor com proteção integrada contra sobrecarga A tecnologia híbrida utilizada possibilita a ativação frequente e sem desgaste por meio de semicondutores Durante a operação, contatos mecânicos asseguram baixa dissipação de calor Configuração sem perda de espaço graças à largura reduzida
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Power dissipation (max.)	5,5 W
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection	2
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown	3
Tensão nominal de serviço	500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.	3 A
Nota	Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Dimensões	Largura: 22,5 mm Altura: 160 mm Profundidade: 114 mm
Conexão de condutores cilíndricos	0,14 - 2,5 mm²
Monitoramento ajustável da corrente	0,18 - 3 A
Emb.	1 unid.
Número da tarifa alfandegária	85371091

Recursos

EAN	4028177951860
ETIM 9	EC002572
ECLASS 8.0	27370804

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity