Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SK 3105.330

# Värmeelement för inkapsling

State: 2026-01-30 (Source: rittal.com/se-sv)

# SK 3105.330 - Värmeelement för inkapsling utan fläkt

Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks. Utförande utan fläkt. Värmeeffekt 10–150 W.

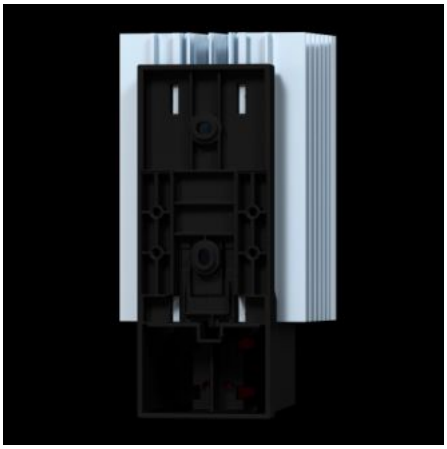

## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SK 3105.330 |
| Produktbeskrivning | Värmeaggregat för apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning undviks. |
| Material | Aluminium, eloxerat |
| Leveransens omfattning | PTC-värmeelement<br>Snabbanslutningsklämma<br>Fastsättningsmaterial |
| Observera: | För en exakt temperaturreglering i apparatskåpet rekommenderas en termostat<br>För att hindra kondensbildning på komponenterna rekommenderas en hygrostat för reglering av värme<br>I större apparatskåp kan en jämn temperaturfördelning uppnås genom montage av flera värmeelement med lägre effekt |
| Anmärkning om art. nr. | Användning vid drifttemperatur –40 °C möjlig. På begäran överlämnas en tillverkardeklaration.<br>Specialspänningar på begäran. Tekniska ändringar förbehålles. |
| Värmeeffekt vid 10 °C | 23 W - 30 W |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| Märkspänning | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Dimension | Bredd: 64 mm<br>Höjd: 155 mm<br>Djup: 56 mm |
| Försäkring | Automatsäkring/smältsäkring: 4 A |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 20 |
| Kapslingsklass | II (skyddsisolerad) |
| Driftstemperatur | -33 °C...65 °C |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0.331 |
| Bruttovikt | 0.395 |
| Tullvarukod | 85162999 |
| EAN | 4028177638631 |
| E-Number Sweden | E3404352 |
| ETIM 9 | EC000737 |
| ETIM 8 | EC000737 |
| ECLASS 8.0 | 27180710 |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | CSA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |