
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

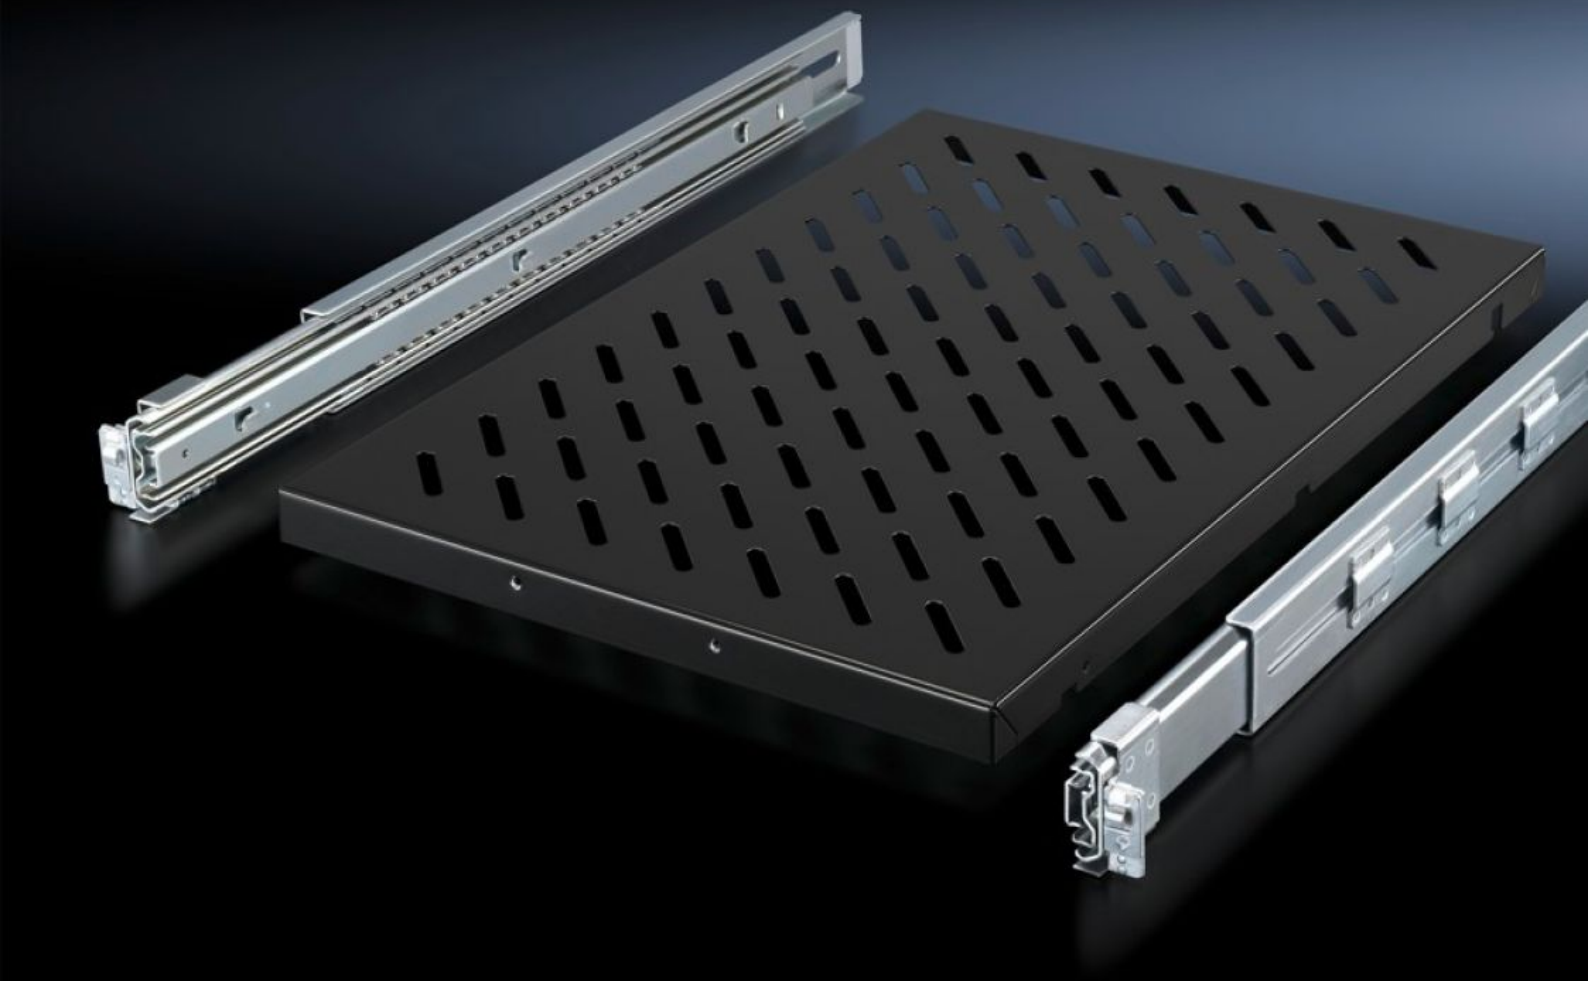

# DK 5501.685

# Hyllplan, utdragbart

State: 2026-11-22 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5501.685 - Hyllplan, utdragbart för VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

För montage mellan två 19"-profilskenor.



## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | DK 5501.685 |
| Produktbeskrivning | För montage mellan två 19"-fastsättningsplan, på 19"-profilskenor eller 19"-montageramar. |
| Fördelar | Verktygsfritt, tidssparande enmansmontage från skåpets framsida<br>Självfixerande<br>Helt utdragbar |
| Användningsområden | Djupvariabel för anpassning till individuella profilavstånd |
| Material | Stålplåt |
| Ytbehandling | Hyllplan: Lackerade<br>Teleskopskenor/inbyggnadssats: förzinkad |
| Färg | RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | Hålade hyllplan<br>Teleskopskenor med inbyggnadssats<br>Inkl. fastsättningsmaterial |
| Belastning | 50 kg |
| Dimension | Bredd: 419 mm<br>Djup: 700 mm |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| Passar för | Skåptyp: VX IT<br>TS IT<br>TE<br>TX CableNet |
| Profilavstånd | 600 - 900 mm |
| Höjdenheter | 1 HE |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 7,953 kg |
| Bruttovikt | 8,52 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 32,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivning | DK Hyllplan, BHD: 419x1 HEx700 mm 50 kg, profilavstånd: 600-900 mm utdragbart, RAL9005 |