
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

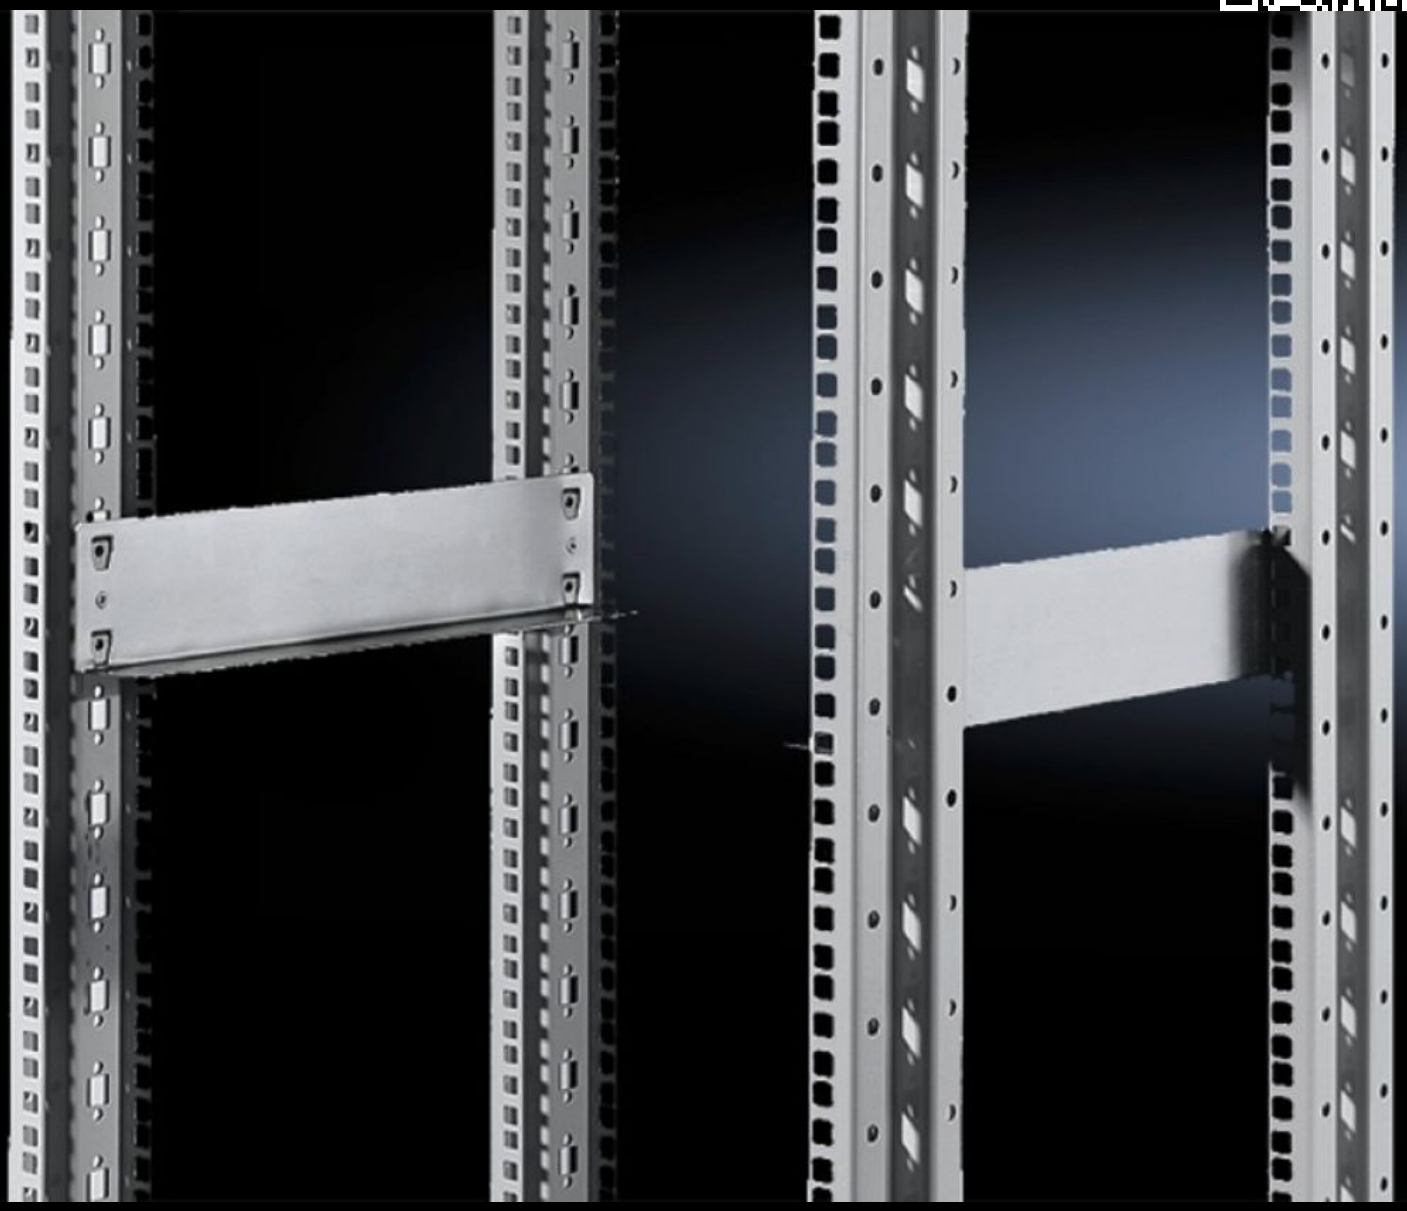

DK 7402.000

Glidskena, 2 HE, fast montage, genomgående

State: 2026-11-20 (Source: www.rittal.com/se-sv)

DK 7402.000 - Glidskena, 2 HE, fast montage, genomgående för två 482,6 mm (19")-profilskenor

För två profilskenor, 482,6 mm (19"), för att stödja tunga inbyggnader i datarack.

Features

Art. nr.	DK 7402.000
Produktbeskrivning	För att stödja tyngre inbyggnader i datarack. Det förmonterade fastsättningsavståndet på 350 mm mellan de båda montageplanen i dataracket motsvarar exakt glidskenornas fastsättningsmått. För att fästa komponenterna går det även att använda hyllplan som sätts i ett montageplan. Dessa finns både som fast inbyggda och utdragbara variantar.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Belastning	500 N, statiskt
Inbyggnadsmått	Installation depth for components: 482,6 mm Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	0,864 kg
Bruttovikt	1,072 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	4,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Produktbeskrivning	DK Glidskenor, genomgående, för två 482.6 mm (19")-profilskenor (fram+bak), för Data Rack