


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

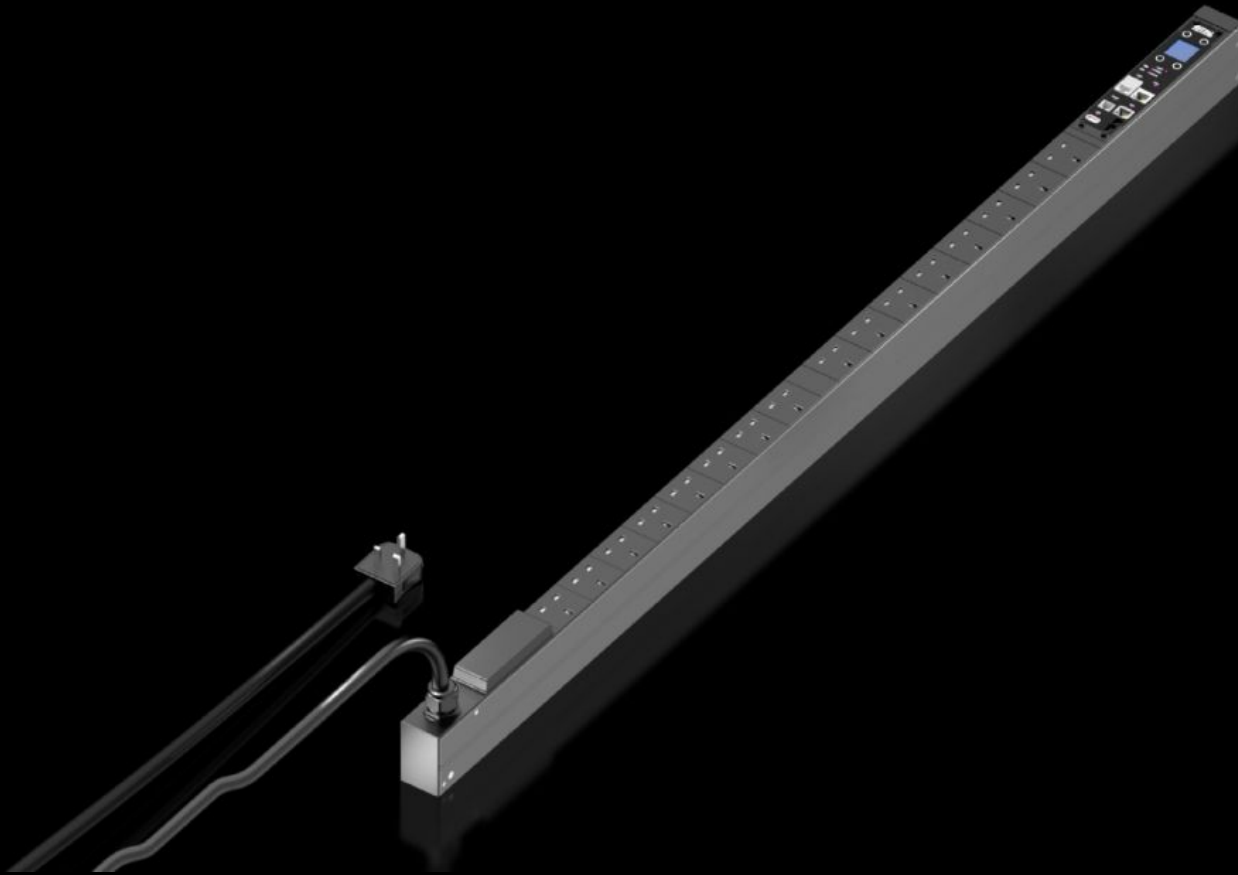

## DK 7979.822

## PDU UK, utförande metered

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.822 - PDU UK, utförande metered

Energifördelningen är särskilt utformad för datorhallar och fristående rack med UK-apparatkontakter (BS 1363).



## Features

|                        |   |
|------------------------|---|
| Art. nr.               | DK 7979.822   |
| Utförande              | Utförande 19"<br>Metered UK   |
| Produktbeskrivning     | Högklassig strömfördelning i kompakt design för IT-nätverks- och serverrack. En mängd hanteringsfunktioner för energimätning och övervakning, beroende på utförande.  |
| Fördelar               | Inbyggnadssats VX IT utan verktyg<br>Strömbesparande design, låg egenförbrukning  |
| Tekniska data          | Färgmärkning av faser och säkringsströmkretsar (L1 = rosa, L2 = svart, L3 = vit)<br>Kompakteffektbrytare (16 A - av typ Carling)  |
| Produktändring         | Minsta beställningsmängd 5 stycken  |
| Material               | Aluminiumprofil, svarteloxerad<br>Uttag: plast  |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial   |
| Alternativ             | Överspänningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under drift, med statusövervakning, som kan integreras i ett PDU-skåp<br>CMC III CAN-Bus-sensorer för omgivningsövervakning kan anslutas, max. 16 sensorer |

# Features

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Dimension                        | Bredd: 44 mm<br>Djup: 70 mm<br>Längd: 1.495 mm                                    |
| Antal uttag och typ              | 16 x BS 1363 / 4 x C19  |
| Uttagskontakter                  | 16 x BS 1363<br>4 x C 19  |
| Märkström (max.)                 | 16 A  |
| Märkeffekt                       | 3,7 kW  |
| Inmatningar                      | Antal: 1<br>Faser per inmatning: 1~   |
| Längd på anslutningskabel        | 3 m   |
| Anslutningstyp (elektrisk)       | CEE   |
| Direktiv                         | EMC-direktiv 2014/30/EU<br>Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU                        |
| Standarder                       | EN 62368-1<br>EN 61000-3<br>EN 61000-4<br>EN 61000-6<br>EN 62053-21               |
| Driftstemperatur                 | 5 °C...50 °C  |
| Luftfuktighet (ej kondenserande) | 10...95 %   |
| Förvaringstemperatur             | -25 °C...70 °C  |
| Passar för                       | Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 1.800 mm<br>Skåptyp: VX IT 19"-profilskenor: ≥ 2.000 mm |
| Förpackningsenhet                | 1 st.   |
| Tullvarukod                      | 85366990  |
| ETIM 9                           | EC000330  |
| ETIM 8                           | EC002762  |
| ECLASS 8.0                       | 27142604  |

# Features

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Produktbeskrivning | DK PDU UK metered, kompakt basströmfördelning inkl. energimätning per fas, med nätverksgränssnitt och display, BLD: 44 x 1495 x 70 mm, 16 x BS 1363, IEC 60 320: 4 x C19 |
|--------------------|--|

# Approvals

---

|           |   |
|-----------|---|
| Approvals | Cyber Security Certificate<br>TÜV-testad säkerhet |
|-----------|---|

---

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Explanations | Konformitetsförklaring |
|--------------|------------------------|