

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 7030.950 LED svetlobni trak

State: 1.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7030.950 - LED svetlobni trak za CMC III

Za barvni prikaz stanja v omrežnem/strežniškem ohišju. V primeru napake se svetlobni trak spremeni v nastavljeno barvo.

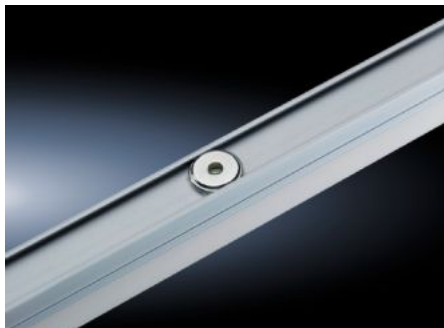

## Features

Št. Modela	IT 7030.950
Opis izdelka	Za barvno kodiran prikaz stanja znotraj omrežnega/strežniškega ohišja. V primeru napake se svetlobni trak ustrezno spremeni v nastavljeno barvo.
Prednosti	Samostojni način delovanja se doseže s priklopom RGB LED svetlobnega traku neposredno na 24 V (DC) napajalnik Enostavna namestitvev z vgrajenim magnetnim pritrdilnim elementom
Način delovanja	Aktivacija prek CMC III Priklop prek treh od štirih relejnih priključkov na vhodno/izhodni enoti CMC III Priklop prek alarmnega releja procesne enote/kompaktne naprave s spreminjanjem barve Priklopi se neposredno na napajalnik CMC III Trije priključni kabli LED svetlobnega traku aktivirajo tri osnovne barve: rdečo, zeleno in modro. Z istočasno aktivacijo dveh ali treh barv se ustvarijo ustrezne sekundarne barve. Prek povezav opravi v sistemu CMC III jih je mogoče povezati z opozorili ali alarmi senzorjev.
Material	Aluminij Plastika

# Features

Obseg dobave	LED svetlobni trak z magnetnim pritrdilnim elementom Priključni kabel 0,1 m Priključni kabel 2,4 m s štirimi predhodno sestavljenimi konektorji za vhodno/izhodno enoto CMC III
Ballast	Wide-range electronic ballast
Možnosti priklopa	Power supply via connectors Door-operated switch Through-wiring (creating rows of lights)
Luči	LEDs
Razred zaščite	I (PE conductor)
Luči – vrsta namestitve	Screw-fastening
Z DC	1,1 A
Mere	Širina: 18 mm Višina: 1.830 mm Globina: 24,2 mm
Vtičnice	D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)
Nazivna delovna napetost	24 V (DC)
Različica vtičnice	D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	1 kg
Bruto teža	1,28 kg
Carinska tarifna številka	85311095
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Opis izdelka	LED light strip, for activation via the CMC III system, the strip contains the RGB colours: red, green, blue