


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

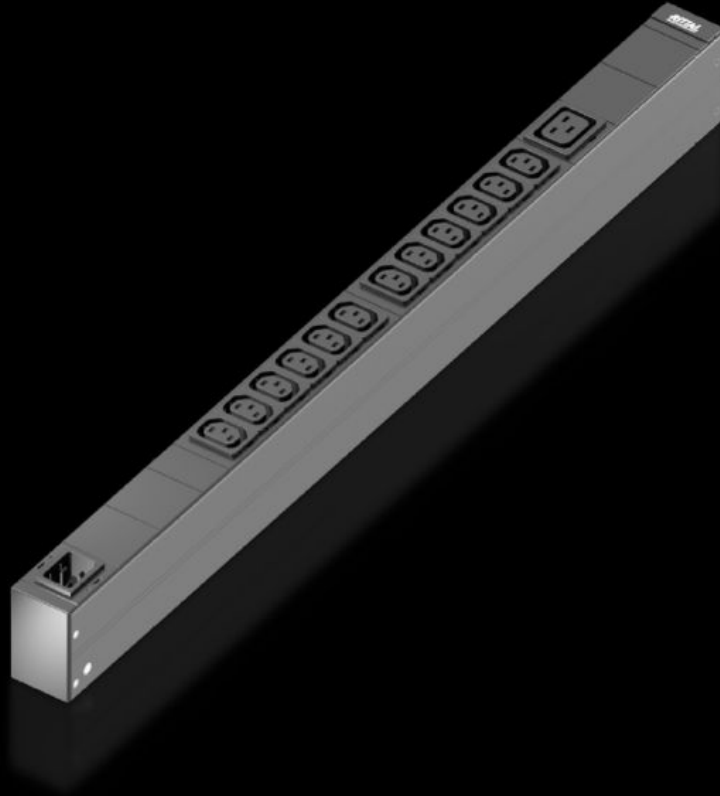

DK 7979.117 PDU basic

State: 24.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](https://www.rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE




SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.117 - PDU basic

Visokokakovostna IT napajalna enota za ohišja: Robustna PDU enota s kompaktno osnovno distribucijo napajanja za IT okolje.

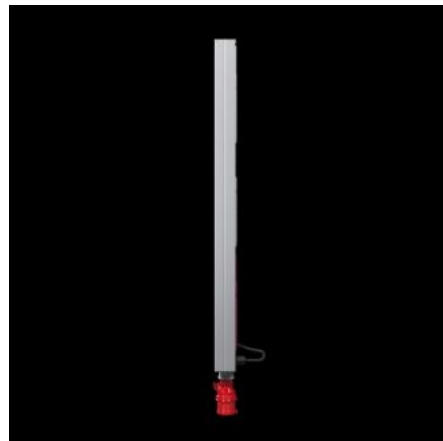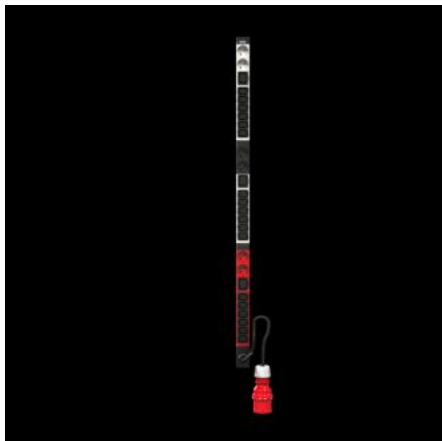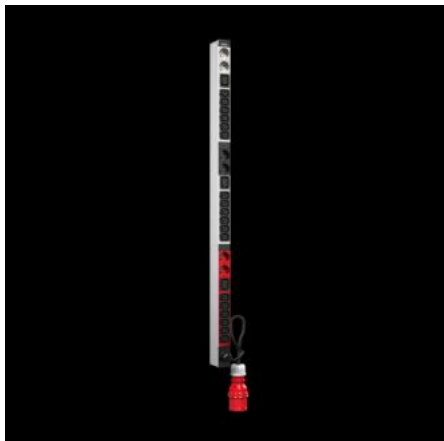

Features

| | |
|--------------|--|
| Št. Modela | DK 7979.117 |
| Zasnova | PDU Basic |
| Opis izdelka | Kompaktna osnovna distribucija napajanja. Osnovna PDU enota omogoča enostavno opremljanje kateregakoli IT ohišja s profesionalno distribucijo napajanja. Odvisno od PDU modela je možna vodoravna namestitvev v 19" nivo ali navpična namestitvev (tudi v Zero-U-Space). |
| Prednosti | Za navpično montažo ga je mogoče namestiti v prostor Zero-U ohišja Rittal VX IT ali TS IT brez uporabe orodja Barvno kodiranje faz in varovalčnih tokokrogov (L1=roza, L2=črna, L3=bela) Komplet razdelilnikov brez orodja za VX IT |
| Material | ekstrudiran aluminijast profil, eloksirano Priključki: plastika |
| Obseg dobave | Zaklep konektorja za konektorje IEC C14 in C20 Sestavni deli |
| Možnosti | Na voljo so tudi druge barve ohišja |

Features

| | |
|--------------------------------------|---|
| Mere | Širina: 44 mm Globina: 70 mm Dolžina: 695 mm |
| Število vtičnic in tip | 12 x C13 / 1 x C19 |
| Nazivna delovna napetost | 230 V (AC) |
| Nazivni tok (maks.) | 16 A |
| Poraba energije | 3,7 kW |
| Dovodni vodi | Količina: 1 Faze na dovod: 1~ |
| Vrsta električne povezave | IEC C20 |
| Direktive | Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU |
| Standardi | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Delovno temperaturno območje | 5 °C...50 °C |
| Vlažnost okolice (brez kondenzacije) | 10...95 % |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 °C...70 °C |
| Primerno za | Vrsta ohišja: VX IT enclosure frame: ≥ 1.200 mm Vrsta ohišja: VX IT 19" mounting angles: ≥ 1.200 mm Vrsta ohišja: TX CableNet: ≥ 1.200 mm |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 1,95 kg |
| Bruto teža | 2,04 kg |
| Carinska tarifna številka | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ETIM 8 | EC002762 |

Features

ECLASS 8.0

27142604

Opis izdelka

DK PDU basic, compact basic power distribution, WLD: 44x695x70,
IEC 60320: 12 x C13, 1 x C19, 230 V, 1~, 16A, IEC C20

Approvals

Explanations

Declaration of conformity