Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 3569.005

Lamelové měděné přípojnice

State: 28.1.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3569.005 - Lamelové měděné přípojnice

Měděné lamely z vysoce čisté elektrolytické mědi F20, délka: 2000 mm/přípojnice.

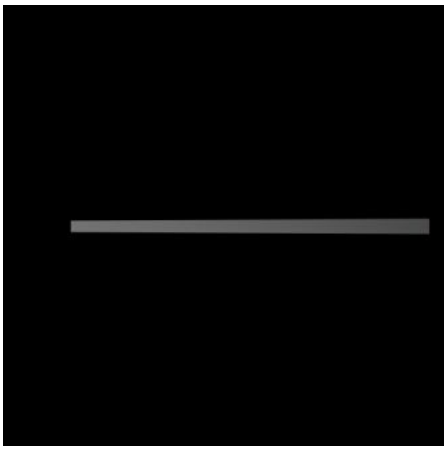
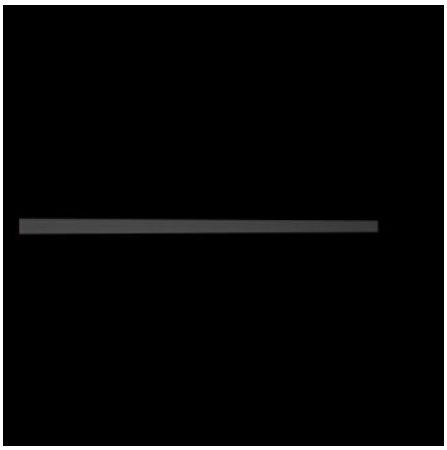
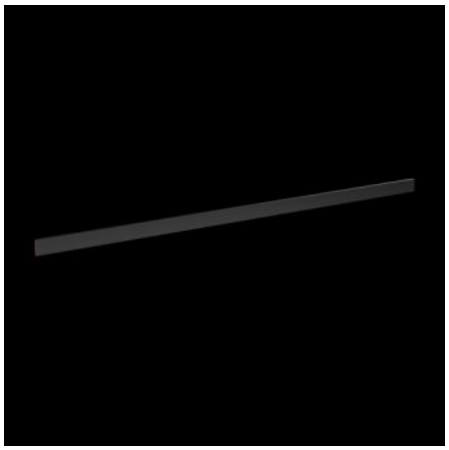

Features

Obj. č.	SV 3569.005
Materiál	Měděné lamely: Vysoce čistá elektrolytická měď F20 Izolace: Vysoce odolná směs vinylu, tažnost 370 %, teplota: -30 °C ... + 105 °C, chování při hoření podle UL-94 V0, průrazná pevnost: 20 kV/mm
Délka	2 000 mm
Rated current for temperature increase 50 K	480 A
Rated current for temperature increase 30 K	365 A
Rated current for temperature increase 70 K	575 A
Poznámka	Konstrukce = počet lamel x šířka lamel x tloušťka lamel Délku lze individuálně zkrátit Výsledná teplota vodičů je dána součtem teploty okolního prostředí a zvýšení teploty vlivem proudového zatížení lamelové ploché měděné přípojnice. Příklad: Přípojnice 3565.005 zatížena proudem 180 A, tzn. teplota se zvýší o 30 K. Při teplotě okolního prostředí 35 °C tak dostáváme výslednou teplotu vodiče 35 °C + 30 K = 65 °C.

Features

Provedení z lamelové ploché mědi	Počet lamel: 10 Šířka lamel: 15,5 mm Tloušťka lamel: 0,8 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2.467
Brutto hmotnost	2.66
Podíl mědi (kg / ks)	2.22
Číslo celní sazby	85446010
EAN	4028177666757
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK