


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

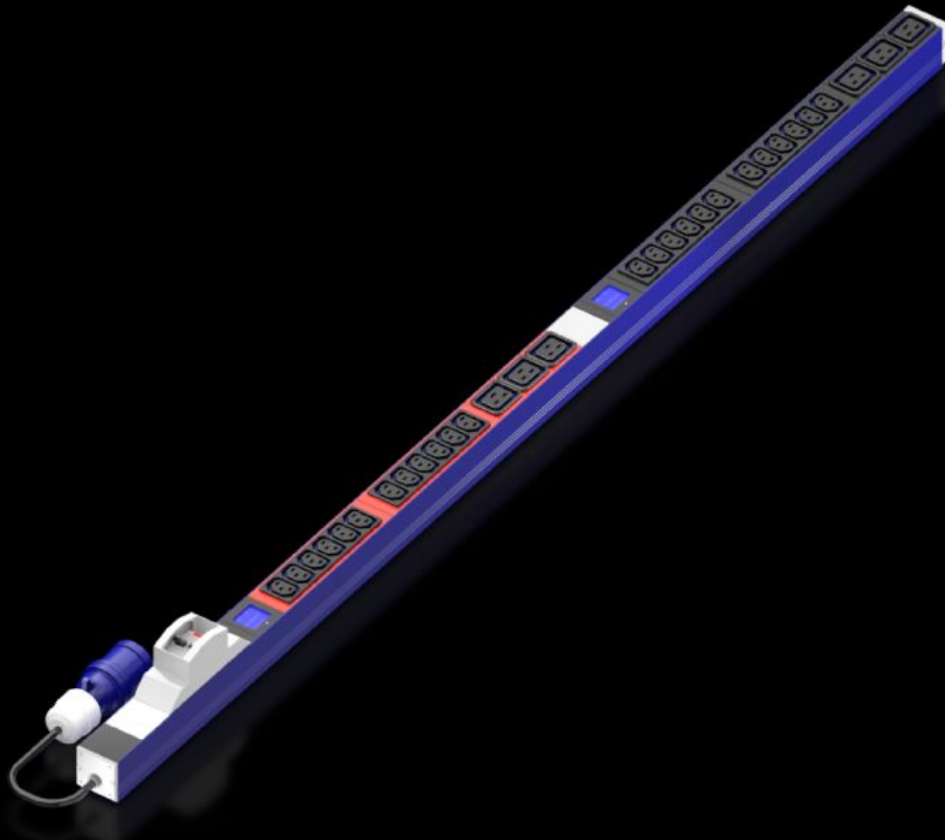

DK 7979.615 PDU local metered

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.615 - PDU local metered

High-end power distribution with local measurement of consumption data. Ideally suited for use in modern server racks and colocation data centres.

Features

Obj. č.	DK 7979.615
Prevedenie	Modrý
Výhody	Integrované meranie prúdu (A); činný výkon (kW); napätie (V); frekvencia (Hz); energia (kWh), fázový uhol (°) Presnosť merania $\pm 2\%$
Technické údaje	PDU napájanie prúdom odolné proti poruchám redundantné cez všetky fázy Pripojovací kábel, so zástrčkou, 3 m, H05VV-F3G4 mm ² Napätie V, prúd A, kmitočet Hz LCD displej
Popis funkcie	Meranie každej fázy alebo napájania
Materiál	Hliník, lakovaný, modrý, podobný RAL 5010 Kryt: plast PA 6 GF30, čierna, podobná RAL 9005
Rozsah dodávky	PDU s lokálnym meraním, 32 A, 1-fázové, modré 2-uholníkový držiak
Measurement functions, description	Meranie každej fázy alebo napájania
Rozmery	Šírka: 44 mm Hĺbka: 47 mm Dĺžka: 1.308 mm
Počet zásuviek a typ	24 x C13 / 6 x C19 IEC/EN/60320/C13 IEC/EN/60320/C19
Zásuvky	24 x C 13 6 x C 19 2-pole with protective contact, black
Menovité prevádzkové napätie	230 V, 50 Hz/60 Hz

Features

Menovitý prúd (max.)	32 A
Menovitý príkon	7,4 kW
Napájanie	Počet: 1 Fáza pre každé napájanie: 1~
Dĺžka prívodného kábla	3 m
Spôsob (elektrického) pripojenia	CEE
Smernica	Smernica EMC 2014/30/EÚ Smernica o nízkom napätí 2014/35/EU
Rozsah prevádzkových teplôt	5 °C...45 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)	5...95 %
Rozsah skladovacích teplôt	-5 °C...60 °C
Vhodné pre	Typ skrine: VX IT enclosure frame: ≥ 1.800 mm Typ skrine: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	3,5 kg
Brutto hmotnosť	3,5 kg
Číslo colnej sadzby	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142606
Popis výrobku	PDU s lokálnym meraním energie, prevedenie v modrom, 24 x C13, 6x C19, 2-pólový s ochranným kontaktom, čierna, ŠxVxH: 44x1308x47 mm

Approvals

Approvals

Cyber Security Certificate