


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

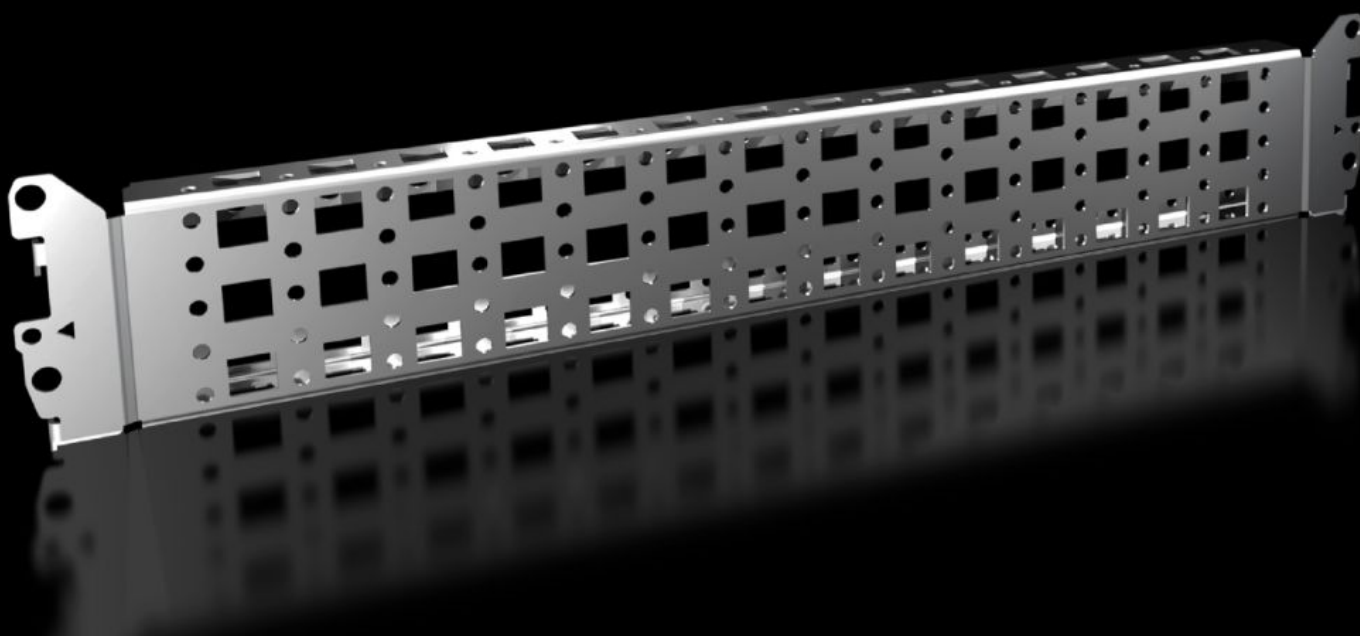

## VX 8617.120

## Systemové chassis 23 x 64 mm

State: 4.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.120 - Systémové chassis 23 x 64 mm pre VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

For variable, individual interior installation of the enclosure frame on the inner mounting level, and for installation in compact enclosures.



## Features

Obj. č.	VX 8617.120
Výhody	Jednoducho zaveste do systémového dierovania a priskrutkujte Systémové dierovanie na všetkých štyroch stranách Hore a dole s dierovaním pre kietkové matice na upevnenie vlastných komponentov pomocou metrických skrutiek
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže VX	V skrini hĺbky 500 mm, na vnútornej montážnej rovine
Možnosti montáže VX SE	V skrini hĺbky 500 mm, na vnútornej montážnej rovine, v kombinácii s adaptérovou lištou pre kompatibilitu VX
Možnosti montáže AX	V skrini šírky/výšky 500 mm, v kombinácii s lištou pre vnútornú montáž AX a podlahovú montážnu lištu pre AX
Možnosti inštalácie AX z nehrdzavejúcej ocele	V šírke/výške rozvádzača 500 mm, v spojení s podlahovou montážnou lištou
Možnosti montáže AX z plastu	V skrini šírky 500 mm, v spojení s univerzálnym držiakom

# Features

Možnosti inštalácie CX	V podstavci pultu v hĺbke skrine 500 mm
VX base/plinth installation options	In base/plinth width/depth 600 mm for mounting on the base/plinth corner pieces
Vhodné pre	Typ skrine: VX VX IT VX SE AX AX plastic Suitable for width or height or depth: 500 mm
Vhodné pre	Systém podstavca VX
Balenie	4 pc(s).
Netto hmotnosť	1,6 kg
Brutto hmotnosť	1,98 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	10,8
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	Systémové chassis VX 23 x 64 mm, pre vnútornú montážnu rovinu, pre š/v/h: 500 mm

# Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------