


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

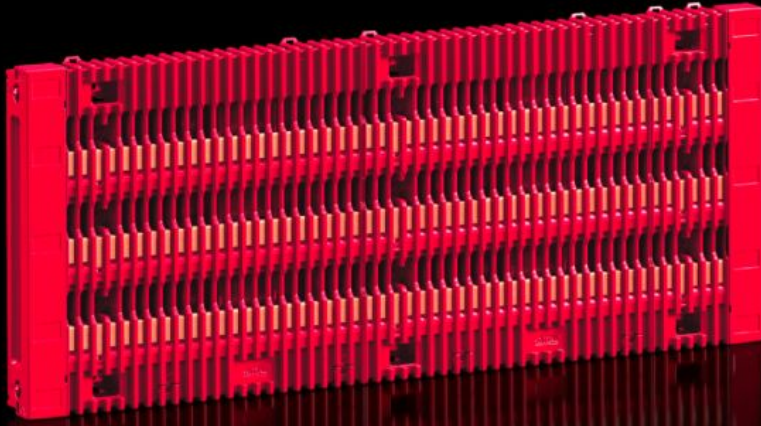

## RX 9360.068

## RiLineX Kartı

Durum: 06.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.068 - RiLineX Kartı

600 mm genişliğindeki kabinler için 800 A, 505 mm komple pano.

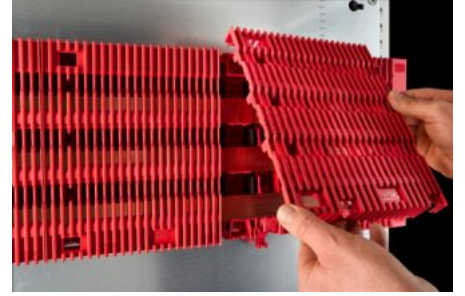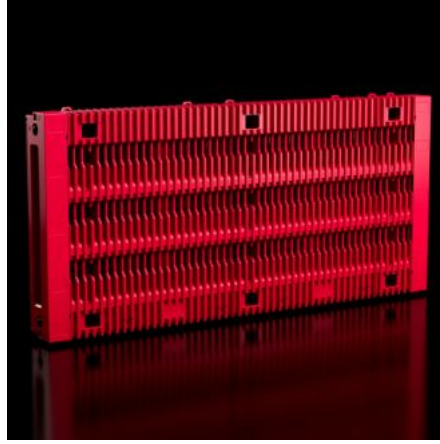

## Özellikleri

Model numarası	RX 9360.068
Fayda	<p>Tamamen dijital ürün verileri üzerinden zaman tasarrufu Önceden monte edilmiş komple pano sayesinde daha az montaj süresi 1000 V AC'ye kadar alternatif akım ve 1500 V DC'ye kadar doğru akım uygulamaları için uygundur Test edilmiş kısa devre dayanımı maks. 65 kA IP 2XB'ye kadar temas koruması, IP 3X'e yükseltilebilir IEC ve UL'e göre test edilmiş ve sertifikalandırılmış Kolay genişletme ve saha sıralaması</p>
Malzeme	<p>Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma E-Cu</p>
Renk	<p>RAL 35745 RAL 9005</p>
Teslimat kapsamı	Entegre baralar dahil
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2XB
Normlar	<p>IEC 61 439-1/-2 UL 508</p>

# Özellikleri

Anma akımı maks.	800 A
Anma akımı (UL)	800 A
Elektrik değerleri UL (SCCR)	65 kA - 600 V, RMS, muhafazasız 100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 1600 A, JDDZ/7 100 kA - 600 V, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 800 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Devre Kesici maks. 800 A, DIVQ/7
Baraların orta mesafesi	60 mm
Anma darbe gerilim direnci Uimp	12 kV
Anma gerilimi	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Anma izolasyon gerilimi Ui	1.000 V AC 1.500 V DC
Rated impulse withstand current	143 kA 143 kA (UL)
Anma kısa süreli dayanım akımı/t	65 kA/500 ms
Aşırı akım kategorisi	4
Kirlenme derecesi	3
Bara boyutları	30 mm x 10 mm
Kutup sayısı	3 kutuplu
Temel titreşim frekansı	50...60 Hz
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...90 %
Çalışma sıcaklığı aralığı	-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...75 °C
Ölçüler	Genişlik: 505 mm Yükseklik: 246 mm Derinlik: 49,2 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	6,2 kg

## Özellikleri

Brüt ağırlık	6,762 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	3,999
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC001900
Ürün açıklaması	RX RiLineX Pano 800 A, 3 kutuplu, E-Cu 30x10 mm baralar dahil, 60 mm bara merkezden merkeze mesafe, G: 505 mm

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi PCF-declaration