


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

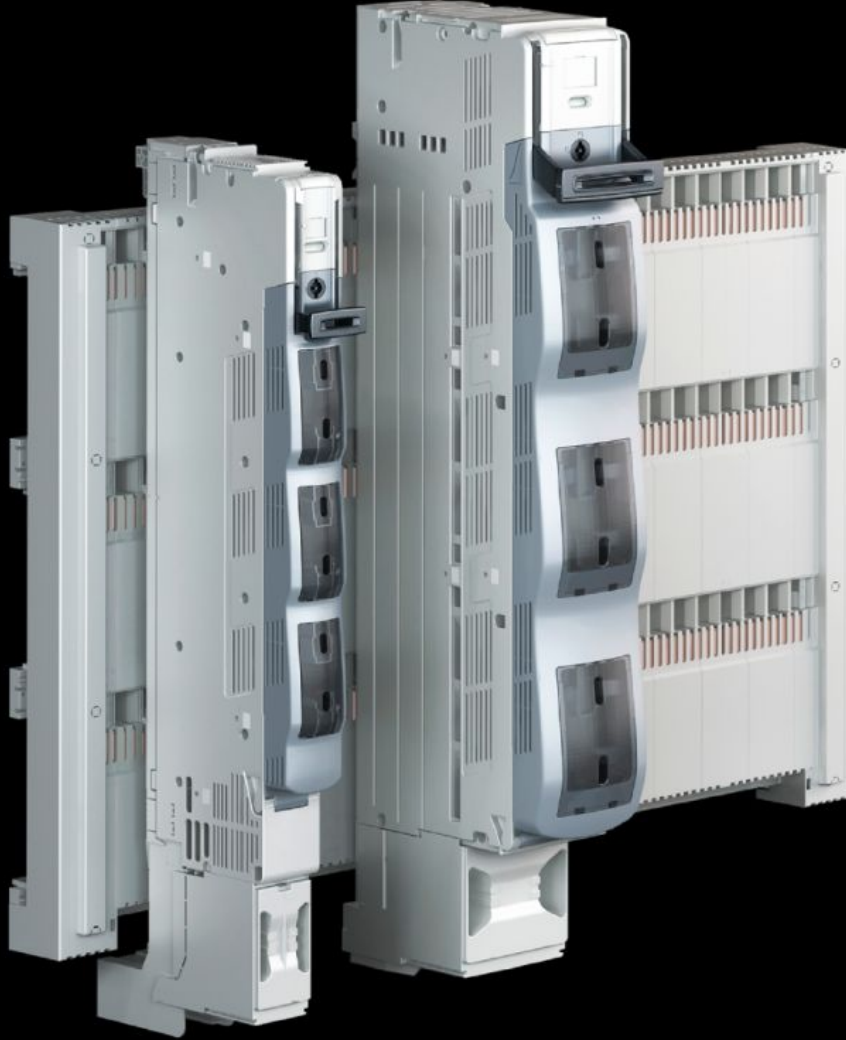

## SV 9677.260

## NH Yük ayırıcı anahtar

Durum: 13.07.2025 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.260 - NH Yk ayırıcı anahtar

3 kutuplu, 185 mm orta mesafeli bara sistemleri iin.

## zellikleri

Model No.	SV 9677.260
Dizayn	3 kutuplu, konum deęiřtirebilir
alıřma řekli	Otomatik atlamalı řalt mekanizması sayesinde operatrden baęımsız devreleme ift kesinti ile kontakların güvenli ayrılması
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma Kontakt hatları: kısmen gmř kaplamalı sert bakır
Renk	ereve: RAL 7035 Kapak: RAL 7001 Tutamak: RAL 7016
NH boyu iin	2
Bara merkez mesafesi	185 mm
Kablo ıkıřı	alt
Elektriksel baęlantı tr	Vida M12
Installation type	Cıvatalı sabitleme
Kutup sayısı	3 kutuplu
Nominal alıřma gerilimi	690 V, 3~
Anma akımı maks.	400 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
ller	Geniřlik: 100 mm Ykseklik: 772 mm
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı	6 - 240 mm <sup>2</sup>
Baralar iin uygun	Ykseklik: 10 mm

## Özellikleri

---

Paketteki adet	1 adet
----------------	--------

---

Net ağırlık	11.82
-------------	-------

---

Brüt ağırlık	12.22
--------------	-------

---

Bakır ağırlığı (kg / adet)	3.685
----------------------------	-------

---

Gümrük tarifesi numarası	85043129
--------------------------	----------

---

EAN	4028177806771
-----	---------------

---

ETIM 9	EC001040
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27371401
------------	----------

---

## Onaylar

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi

Uygunluk bildirimi UK