Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

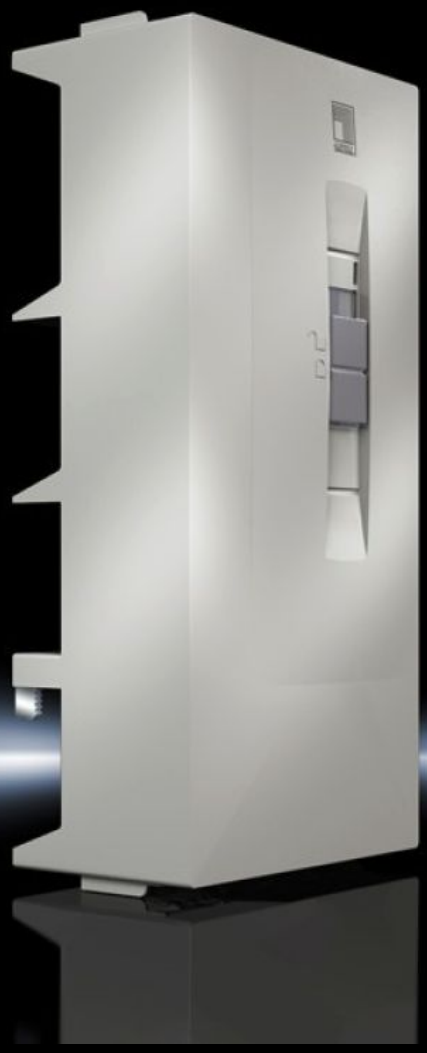

SV 9342.254
连接适配器

状态: 2025/12/17 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.254 - 连接适配器

用于中心距离为 60 mm 的母线系统。

特征

型号	SV 9342.254
材料	盖板：ABS 机座：聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
额定电流 最大	250 A
额定工作电压	690 V, 4~
UL 电气值 (SCCR)	50 kA - 600 V，K5 类保险丝，最大 250 A，JDDZ/7 50 kA - 600 V，组合电机控制器，最大 250 A，NHJH/7 65 kA - 480 V，断路器，最大 250A，DIVQ/7 65 kA - 600 V，J 类保险丝，最大 400 A，JDDZ/7
导线出线	上/下
用于母线系统，中心距离为...	60 mm
说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 UL 认证，仅适用于与 AC 应用连接 DC 应用中的额定工作电压取决于母线支架 9340.050/9341.050/9342.050 内的母线排列。
极数	4 极
尺寸	宽度: 118 mm 高度: 270 mm
圆导线连接，细线带电缆芯线套管	35 – 120 mm^2

特征

圆导线连接，多芯	35 – 120 mm^2
适合于母线	高度: 5, 10 mm
用于叠层铜母线的接线区（宽 x 高）	18.5 x 15.5 mm
认证	UL
包装单元	1 件
净重	1.17
毛重	1.18
铜成分（kg/件）	0.222
税率号	85369010
EAN	4028177536838
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

批准

批准	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK