


Kleingehäuse

Kleingehäuse KX, Edelstahl

E-Box KX

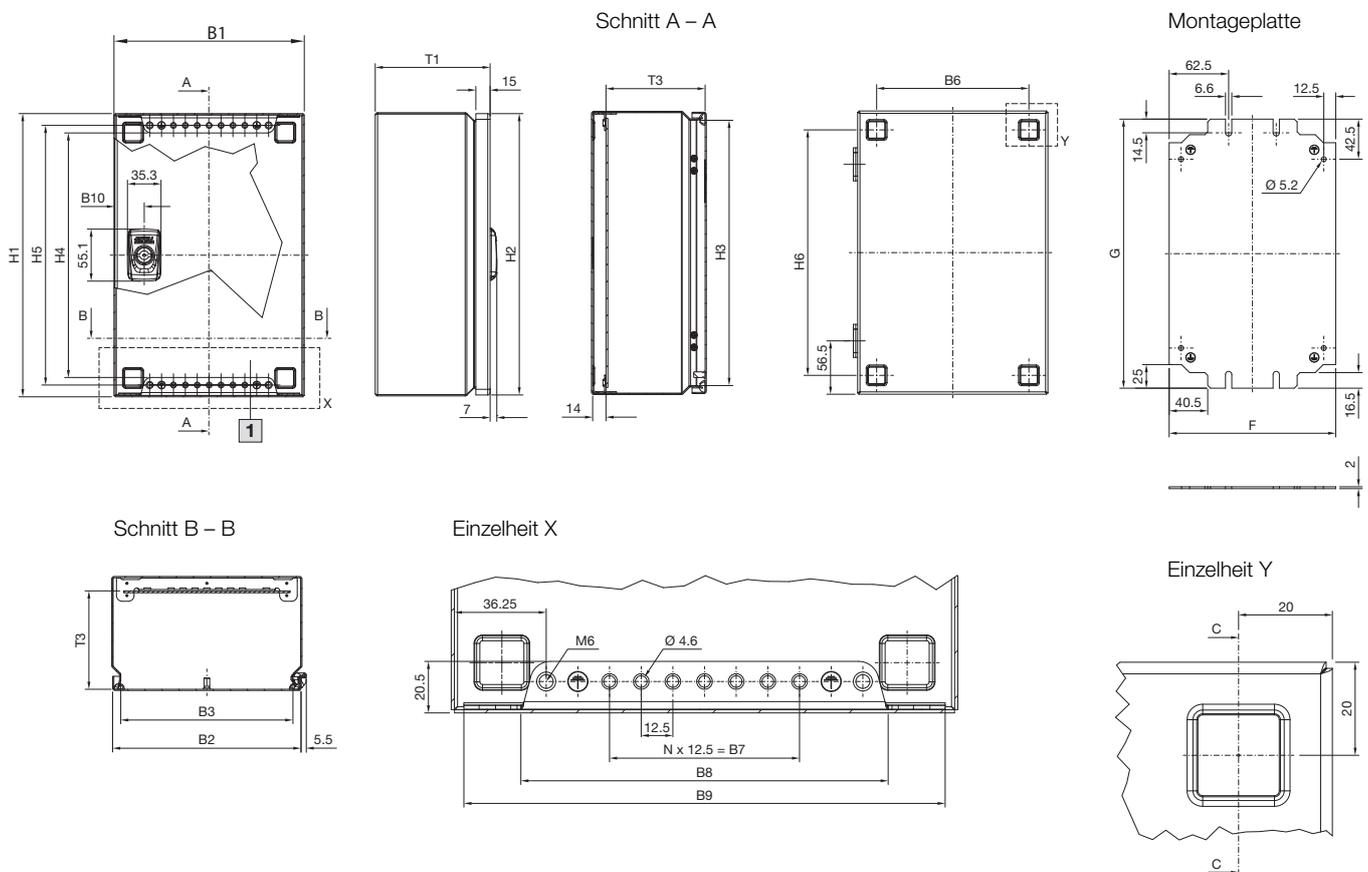

Schrank


- B1 = Gehäusebreite (Gesamtbreite)
- B2 = Türbreite
- B3 = Lichte Breite Gehäuseöffnung
- B6 = Befestigungsabstand Gehäuse
- B7 = Gesamtbreite 12,5 mm-Lochraster
- B8 = Lichtes Maß L-Winkel
- B9 = Gesamtbreite Lochleiste
- B10 = Abstand Verschlussausbruch mittig zur Türkante
- H1 = Gehäusehöhe (Gesamthöhe)
- H2 = Türhöhe
- H3 = Lichte Höhe Gehäuseöffnung
- H4 = Lichtes Maß zwischen L-Winkeln
- H5 = Achsenabstand der Montagebohrungen in den L-Winkeln
- H6 = Befestigungsabstand Gehäuse
- H7 = Gesamthöhe 12,5 mm-Lochraster
- T1 = Gesamttiefe
- T3 = Einbautiefe (Abstand Türinnenseite zum L-Winkel)
- N = Anzahl 12,5 mm-Lochraster

Montageplatte

- F = Montageplattenbreite
- G = Montageplattenhöhe


KX 1588.000

Innenausbau um 90° gedreht
(Profileisten und Montageplatten-
Befestigung links und rechts)




1 Innenansicht

Einzelheit Z

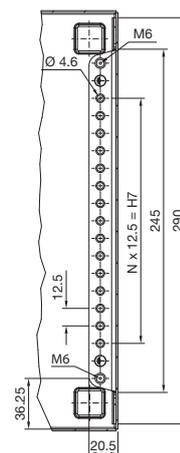

Schnitt C - C



Best.-Nr. KX	Breitenmaße mm								Höhenmaße mm							Tiefenmaße mm		Montageplatte mm		
	B1	B2	B3	B6	B7	B8	B9	B10	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	T1	T3	F	G	N
1301.000	200	198	181	160	75	145	190	31,3	300	298	281	259,5	275	260	-	155,7	139,2	175	285	6
1584.000	200	198	181	160	75	145	190	30,8	300	298	281	259,5	275	260	-	120,7	104,2	175	285	6
1587.000	200	198	181	160	75	145	190	30,8	300	298	281	259,5	275	260	-	155,7	139,2	175	285	6
1588.000	380	378	361	340	-	-	-	30,8	300	298	281	-	-	260	175	155,7	139,2	275	365	14