


Flat-PLS Systemkomponenten


Flat-PLS 60/100

Handbuch 33, siehe Seite 332

Best.-Nr.
SV 9676.002
SV 9676.004

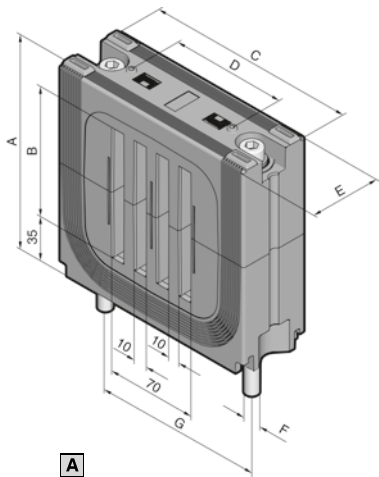

Best.-Nr.
SV 9676.020
SV 9676.021

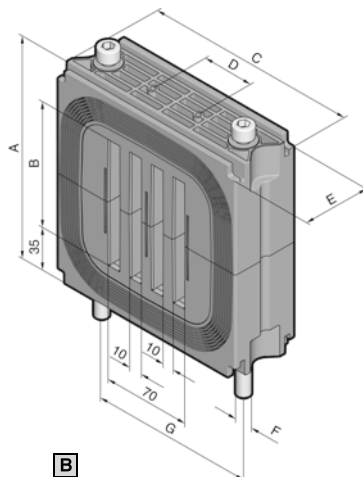

A Sammelschienenhalter Flat-PLS


System	Für Sammelschienen bis mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F	Anzugs- drehmoment	G mm	Best.-Nr. SV
Flat-PLS 60	4 x 60 x 10	127,5	60	120	70	50	M8	8 Nm	100	9676.002
Flat-PLS 100	4 x 100 x 10	162,5	100	165	90	55	M10	9 Nm	125	9676.004

B Sammelschienenhalter Flat-PLS für Stabilisatorenschiene

System	Für Sammelschienen bis mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F	Anzugs- drehmoment	G mm	Best.-Nr. SV
Flat-PLS 60	4 x 60 x 10	130	60	120	70	50	M8	10 Nm	100	9676.020
Flat-PLS 100	4 x 100 x 10	170	100	165	90	55	M10	12 Nm	125	9676.021

Flat-PLS 60/100

Sammelschienenkralle
Handbuch 33, Seite 333

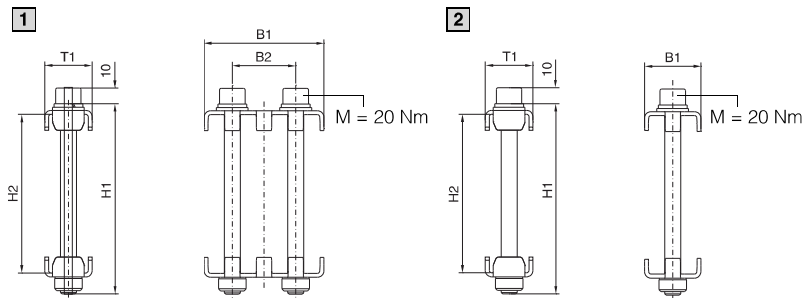


Best.-Nr. SV	B1 mm	B2 mm	H1	H2	T1 mm
9676.017 [2]	35,7	–	1)	+2/-3 ²⁾	30
9676.018 [1]	55,7	20	1)	+2/-3 ²⁾	30
9676.019 [1]	75,7	40	1)	+2/-3 ²⁾	30

1) Länge der separat zu bestellenden Schraube.

2) Bezogen auf die gewünschte Schraube $H2 = H1 - 20$ ($H1 \triangleq$ Länge Schraube).

Kontaktstücke


Handbuch 33, Seite 334

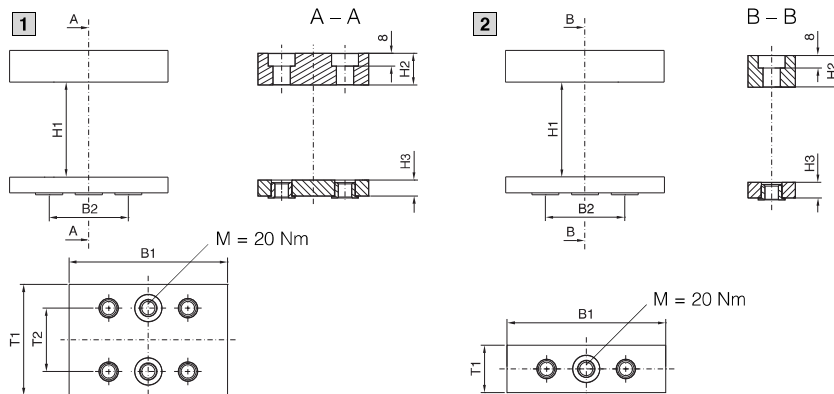

Best.-Nr. SV	B1 mm	B2 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	T1 mm	T2 mm
9676.526 [2]	60	36	40 – 100	20	10	30	–
9676.546 [1]	60	36	40 – 100	20	10	70	40
9676.528 [2]	80	50	40 – 100	20	10	30	–
9676.548 [1]	80	50	40 – 100	20	10	70	40
9676.520 [2]	100	50	40 – 100	20	10	30	–
9676.540 [1]	100	50	40 – 100	20	10	70	40

Längsverbinder

Handbuch 33, Seite 333

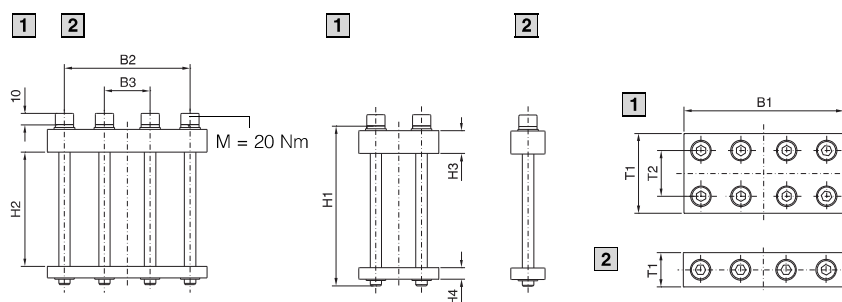


Best.-Nr. SV	B1 mm	B2 mm	B3 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	T1 mm	T2 mm
9676.621 [2]	140	110	40	1)	$H1 - 40$	20	10	30	–
9676.641 [1]	140	110	40	1)	$H1 - 40$	20	10	70	40

1) Länge der separat zu bestellenden Schraube.

Kantenabdeckprofil ohne Abstand


Handbuch 33, Seite 333

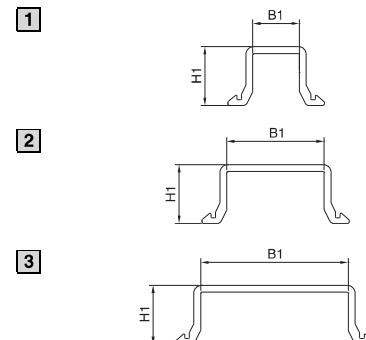

Best.-Nr. SV	B1 mm	H1 mm
9676.041 [1]	10,2	12,9
9676.042 [2]	21,3	12,9
9676.043 [3]	32,3	12,9

Kantenabdeckprofil mit Abstand


Handbuch 33, Seite 333

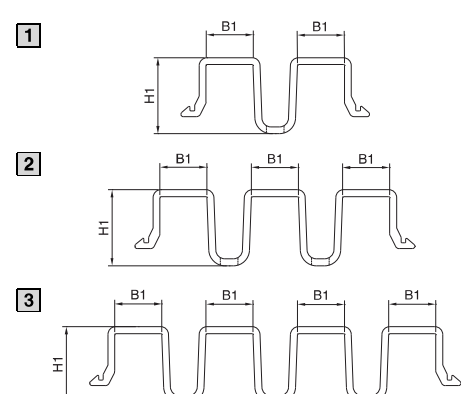

Best.-Nr. SV	B1 mm	H1 mm
9676.052 [1]	10,3	16,6
9676.053 [2]	10,3	16,6
9676.054 [3]	10,3	16,6

Seitenabdeckprofil

Handbuch 33, Seite 333

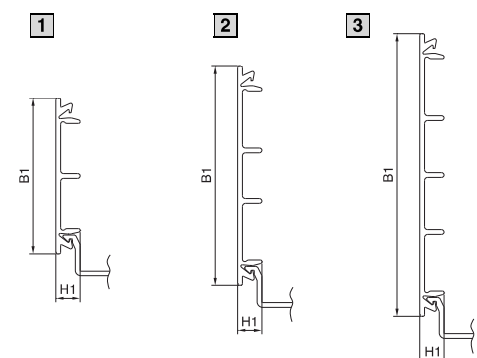

Best.-Nr. SV	B1 mm	H1 mm
9676.056 [1]	49,2	7,6
9676.058 [2]	69,2	7,6
9676.059 [3]	89,2	7,6


Stromverteilung

Flat-PLS Systemkomponenten

Flat-PLS 60/100

Anschlussplatten mit Bolzen M12/M16

Handbuch 33, Seite 335

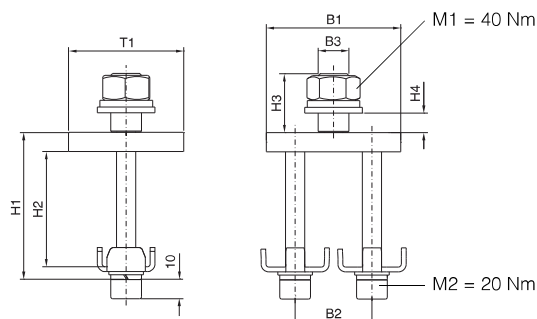


Best.-Nr. SV	B1 mm	B2 mm	B3 mm	H1	H2 mm	H3 mm	H4 mm	T1 mm
9676.700	70	40	M12	¹⁾	H1 – 21,5	30,6	15,6	60
9676.704	70	40	M16	¹⁾	H1 – 21,5	30,6	11,1	60

¹⁾ Länge der separat zu bestellenden Schraube.

Direktanschlussklemmen

Handbuch 33, Seite 335

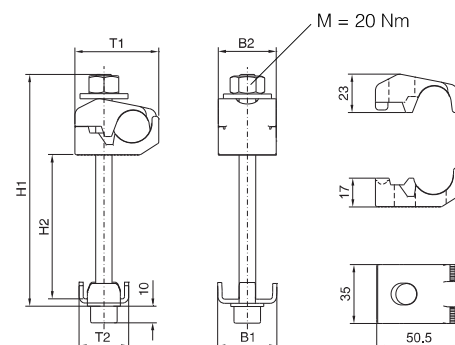


Best.-Nr. SV	B1 mm	B2 mm	H1	H2 mm	T1 mm	T2 mm
9676.730	35,7	35	¹⁾	H1 – 60	50,5	30

¹⁾ Länge der separat zu bestellenden Schraube.

Anschlussplatten mit Bolzen M10

Handbuch 33, Seite 335

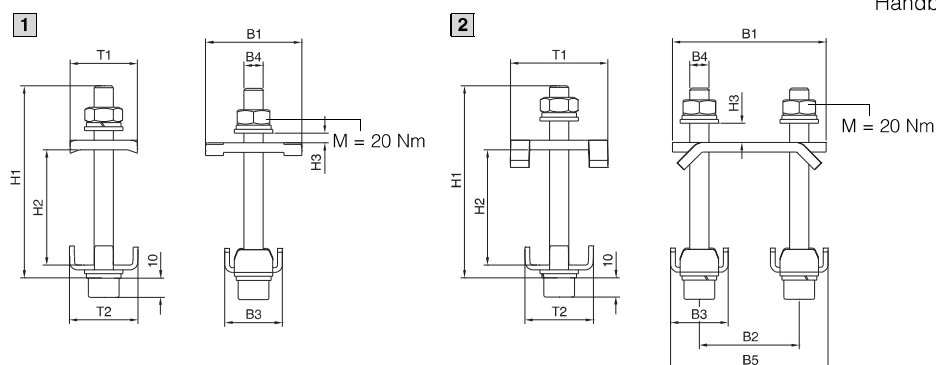


Best.-Nr. SV	B1 mm	B2 mm	B3 mm	B4 mm	B5 mm	H1	H2 mm	H3 mm	T1 mm	T2 mm
9676.710 1	50	–	30	M10	–	¹⁾	H1 – 40	5	35	35,7
9676.714 2	80	52	30	M10	82	¹⁾	H1 – 40	10	50	35,7

¹⁾ Länge der separat zu bestellenden Schraube.


Anschlussplatten für lamellierte Kupferschienen

Handbuch 33, Seite 335

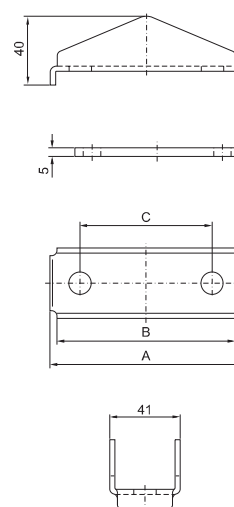

Klemmblock Verteil-Sammelschiene

Handbuch 33, Seite 358

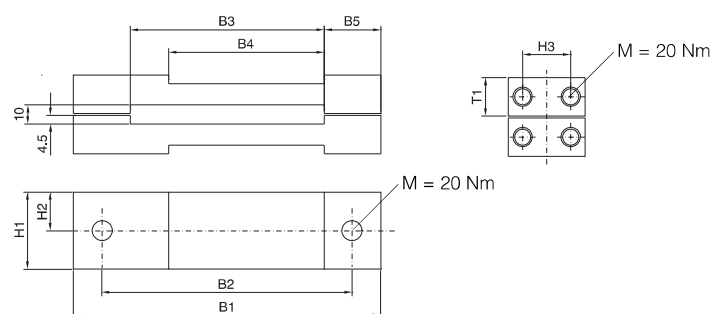


Best.-Nr. SV	B1 mm	B2 mm	B3 mm	B4 mm	B5 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	T1 mm
9674.485	160	130	61	51	29,5	40	20	25	20
9674.488	160	130	101	81	29,5	40	20	25	20

Best.-Nr. SV	Gr.	A mm	B mm	C mm	Anzugsdrehmoment
9676.747	1	81	73	46	20 Nm
9676.748	2	112	104	77	25 Nm
9676.749	3	149	141	114	30 Nm

Kralle mit Einpressmutter M10

Handbuch 33, Seite 335



Best.-Nr. SV	B mm	T mm	Anzugsdrehmoment
9676.832	37,5	30	20 Nm