

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

Draagarmsysteem CP-C




KAST-SYSTEMEN

FRIEDHELM LOH GROUP



Krachtig design. Flexibel in toepassing.

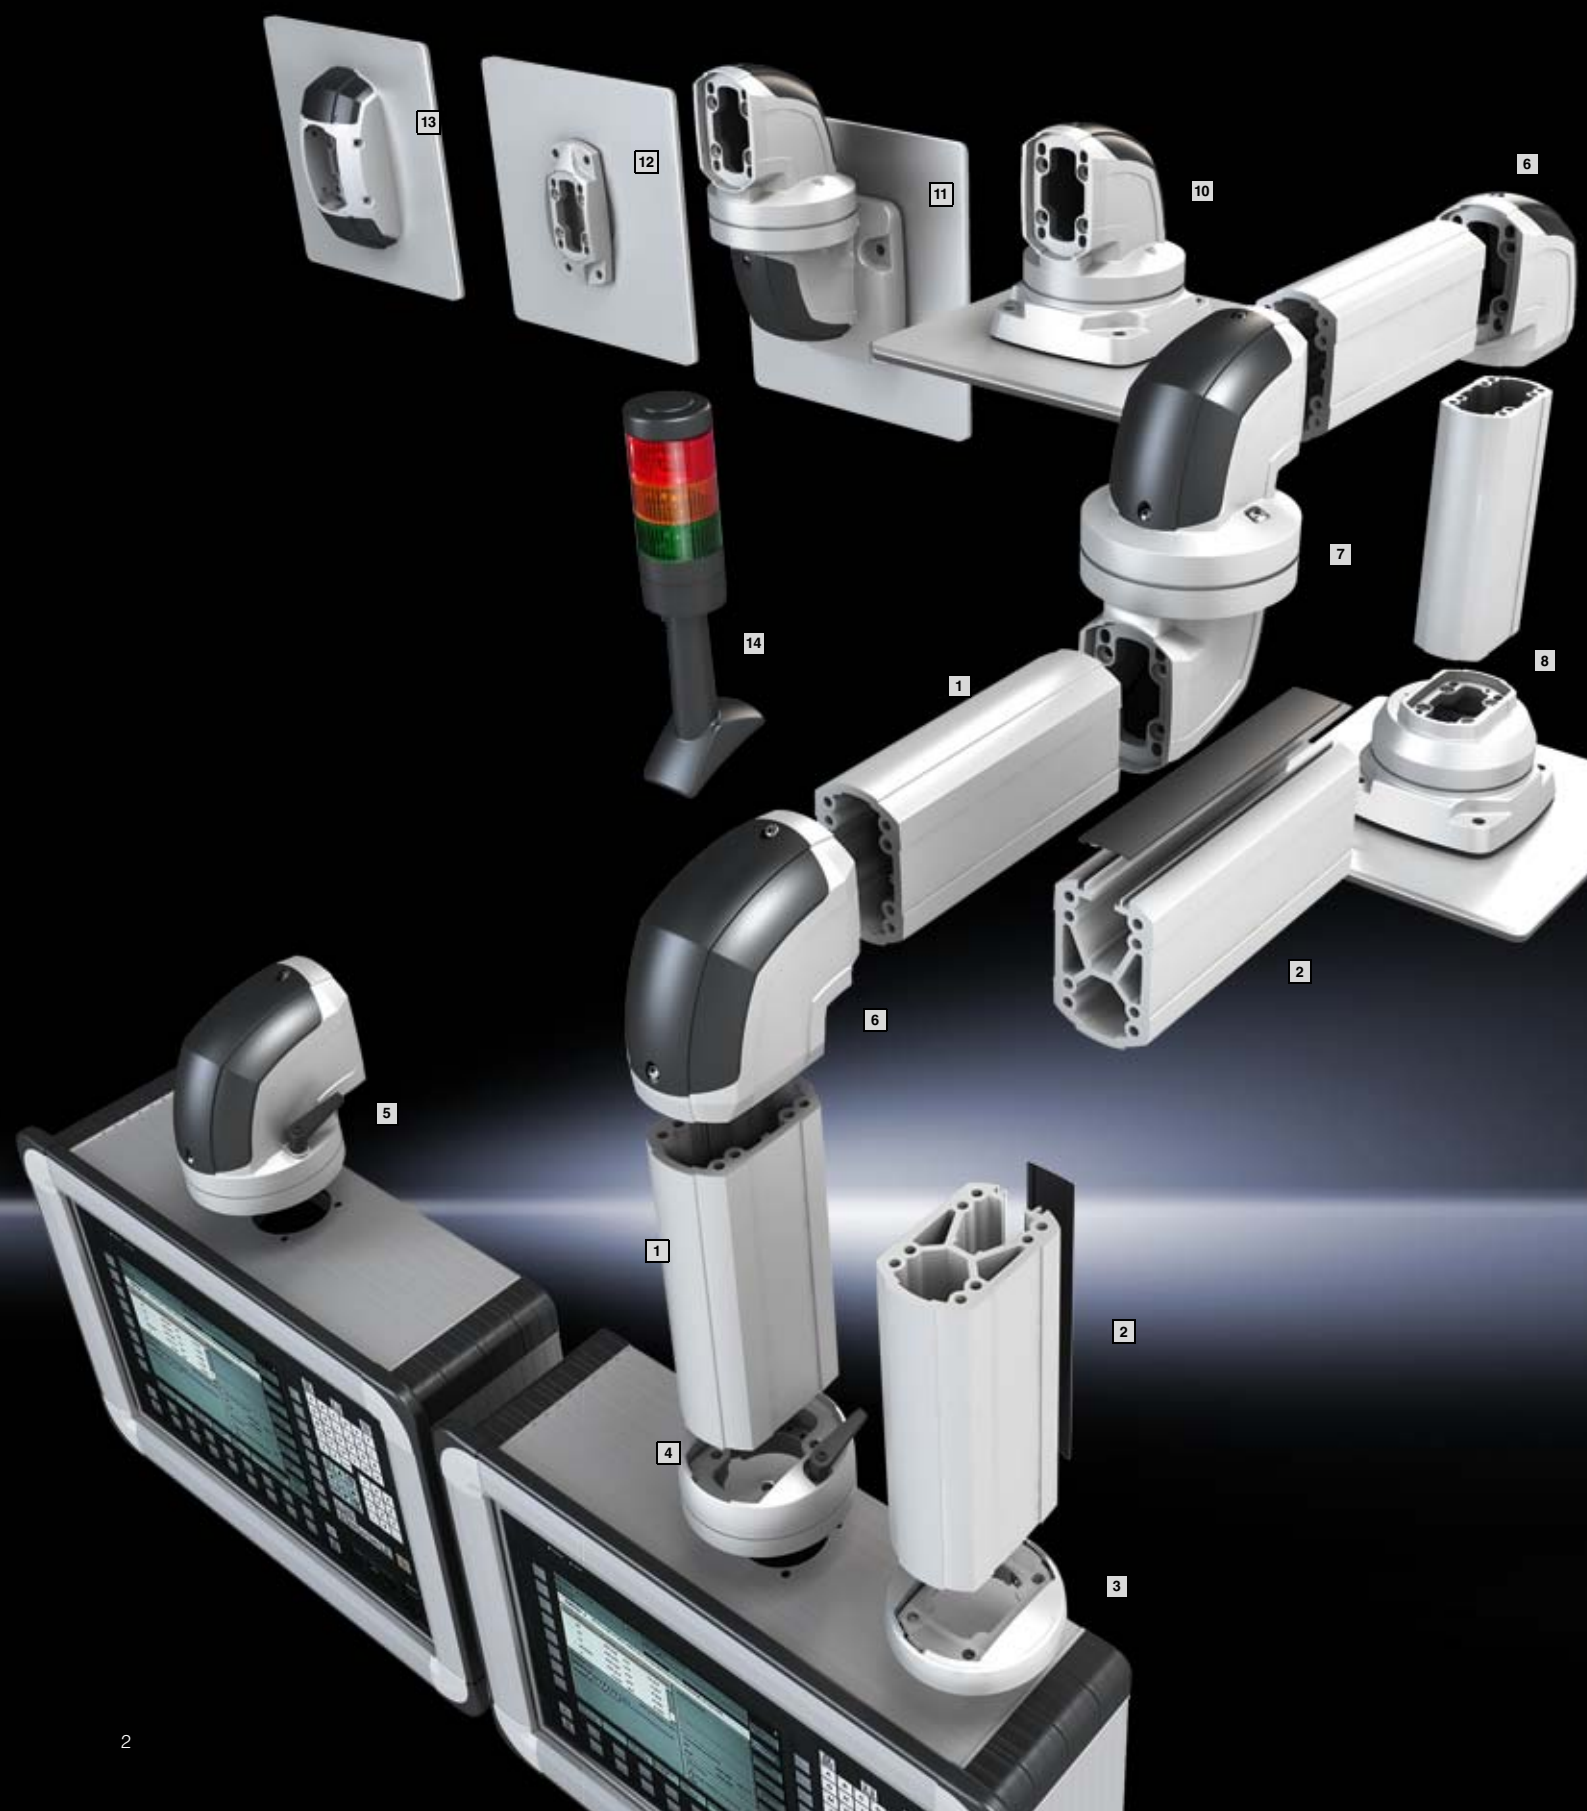

Componentenoverzicht draagarmsysteem CP-C

- 1** Draagbuis CP-C, gesloten (CP 6074.000, .100, .300, .500)
- 2** Draagbuis CP-C, open (CP 6075.100, .300, .500)
- 3** Kastbevestiging CP-C (CP 6070.200)
- 4** Kastkoppeling CP-C (CP 6070.000)
- 5** Hoekkoppeling 90° CP-C (CP 6071.200)
- 6** Hoekstuk 90° CP-C (CP 6071.400)
- 7** Tussenscharnier CP-C (CP 6071.800)
- 8** Opzetscharnier CP-C, verticale aansluiting (CP 6072.800)
- 9** Wandscharnier CP-C, verticale aansluiting (CP 6072.400)
- 10** Opzetscharnier CP-C, horizontale aansluiting (CP 6072.600)
- 11** Wandscharnier CP-C, horizontale aansluiting (CP 6072.500)
- 12** Wand-/vloerbevestiging, klein CP-C (CP 6072.200)
- 13** Wand-/vloerbevestiging, groot CP-C (CP 6072.000)
- 14** Montage-element voor signaalzuilen (CP 6073.000)

Draagarmconfigurator


De configurator berekent aan de hand van gebruikersspecifieke parameters het juiste draagarmsysteem.

Meer informatie vindt u op:
www.rittal.com/configurators










Systeemcompatibel



Geschikte bedieningsbehuizingen voor draagarmsystemen, zoals bijv.
Comfort-Panel, Handboek 32, pag. 192
Optipanel, Handboek 32, pag. 204
Systeemoverzicht, Handboek 32, pag. 190 – 191

Meer informatie vindt u op:
www.rittal.com/configurators

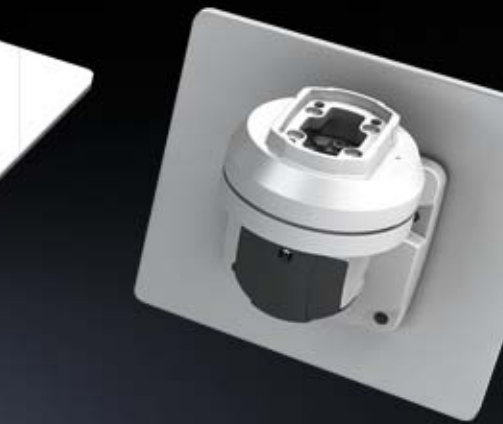

Draagarmsysteem CP-C




	draalbaar	niet-verstelbaar	Lengte mm	Gewicht kg	Behuizingsdeel 	Middendeel 	Wanddeel 
					Bestelnr. CP		
Kastbevestiging CP-C	–	■	–	0,7	6070.200	–	–
Kastkoppeling CP-C	■	–	–	2,0	6070.000	–	–
Hoekkoppeling 90° CP-C	■	–	–	2,1	6071.200	–	–
Draagbuis CP-C	–		250 500 1000 2000	2,0 3,9 7,8 15,6	6074.000 6074.100 6074.300 6074.500		
Draagbuis CP-C, open	–		500 1000 2000	4,6 9,2 18,4	6075.100 6075.300 6075.500		
Hoekstuk 90° CP-C	–	■	–	1,1	6071.400	–	6071.400
Tussenscharnier CP-C	■	–	–	4,4	–	6071.800	–
Opzetscharnier CP-C (verticale aansluiting)	■	–	–	3,8	–	–	6072.800
Opzetscharnier CP-C (horizontale aansluiting)	■	–	–	4,3	–	–	6072.600
Wandscharnier CP-C (verticale aansluiting)	■	–	–	5,5	–	–	6072.400
Wandscharnier CP-C (horizontale aansluiting)	■	–	–	6,1	–	–	6072.500
Wand-/vloerbevestiging, klein CP-C	–	■	–	0,5	–	–	6072.200
Wand-/vloerbevestiging, groot CP-C	–	■	–	2,5	–	–	6072.000

Draagarmsysteem CP-C

Belastbaarheid

De toelaatbare belasting is afhankelijk van de systeemopbouw

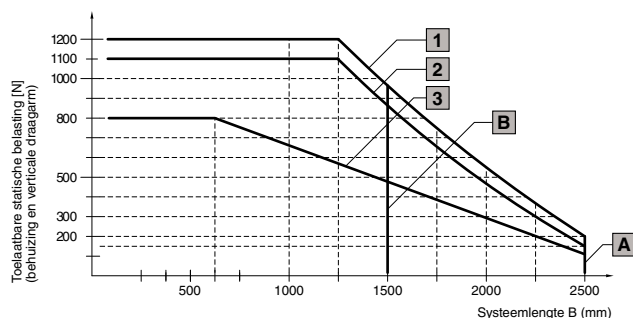

1 Zonder tussenscharnier

2 Met tussenscharnier CP 6071.800 en gesloten draagbuis


3 Met tussenscharnier CP 6071.800 en open draagbuis

Wand-/vloerbevestiging, klein CP 6072.200 niet in combinatie met tussenscharnier CP 6071.800 toepassen!


A Maximale systeemplengte 2500 mm bij systemen **met horizontale aansluiting** aan het begin van het systeem.

B Maximale systeemplengte 1500 mm bij systemen **met verticale aansluiting** aan het begin van het systeem.


1 Systeemopbouw zonder tussenscharnier, CP 6071.800




1 Systeemopbouw zonder tussenscharnier, CP 6071.800



2 3 Systeemopbouw met tussenscharnier CP 6071.800¹⁾



2 3 Systeemopbouw met tussenscharnier CP 6071.800¹⁾



B max. = 2500 mm

A max. = 500 mm B max. = 1500 mm

¹⁾ Tussenscharnier CP 6071.800 per systeem slechts eenmaal gebruiken!

Draagbuis CP-C, open

Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal, naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Met open kabelkanaal, voor eenvoudige toegang tijdens servicewerkzaamheden en voor voorgeconfectioneerde kabels met connector, eenvoudig met afdekprofiel af te sluiten. X-vormige profielen hogere belastbaarheid met grote kabelgeleidingskanalen. Het bovenste kanaal is groot genoeg voor kabels met grote connectoren (bijv. DVI of VGA) en door het complete systeem heen beschikbaar resp. te gebruiken.

Afmetingen:

75 x 120 mm

Materiaal:

Draagbuis: spuitgietaluminium profiel

Afdekkap: kunststof

Kleur:

Draagbuis: RAL 7035


Afdekkap: RAL 7024

Lengte mm	Gewicht kg	Bestelnr. CP
500	4,6	6075.100
1000	9,2	6075.300
2000	18,4	6075.500



Rittal service:

Individuele lengten op aanvraag.



Draagarmsysteem CP-C



Wand-/vloerbevestiging, groot, CP-C

Voor een stevige bevestiging van het draagarm-systeem aan verticale en horizontale vlakken.

Voordelen:

- Met voorbereiding voor flexibele kabelin- en -doorvoer vanaf alle zijden
- Geïntegreerde montage door één persoon via sleutelgatboringen
- Optionele, met stiftbevestiging tegen verdraaiing beveiligde fixering aan het montageoppervlak
- Geïntegreerde afstelbaarheid

Materiaal:

Wand-/vloerbevestiging, groot: aluminium
Afdekkap: kunststof


Kleur:

Wand-/vloerbevestiging, groot: RAL 7035
Afdekkap: RAL 7024

Levering:

Incl. afdichtingen, zelfsnijdende schroeven en draadstiften voor CP-C draagbuisbevestiging en voor afstelling

Gewicht kg	Bestelnr. CP
2,5	6072.000

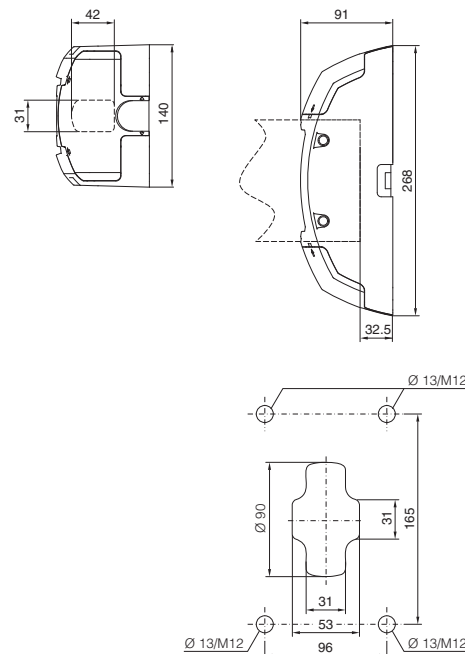

Adapter CP-C op CP-L

Toepassingen:

- Voor integratie van de draagarm, in hoogte verstelbaar CP-L (Nieuw 2009, pagina 27), aan het draagarmsysteem CP-C
- Voor het aanbouwen van compacte, vlakke bedieningsbehuizingen, wanneer bij grote armlengten het draagvermogen van het draagarmsysteem CP-C nodig is

Voordelen:

- Geïntegreerde afstelbaarheid


Materiaal:

Spuitgietaluminium

Levering:

Incl. afdichtingen en zelfsnijdende schroeven voor CP-L draagbuisbevestiging

Gewicht kg	Bestelnr. CP
0,6	6071.600



- 1 Draagbuis CP-L
Draagarm, in hoogte verstelbaar CP-L
- 2 Aansluiting van de
CP-C systeemcomponenten
CP 6071.400, CP 6071.800

06/10 • H101