


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

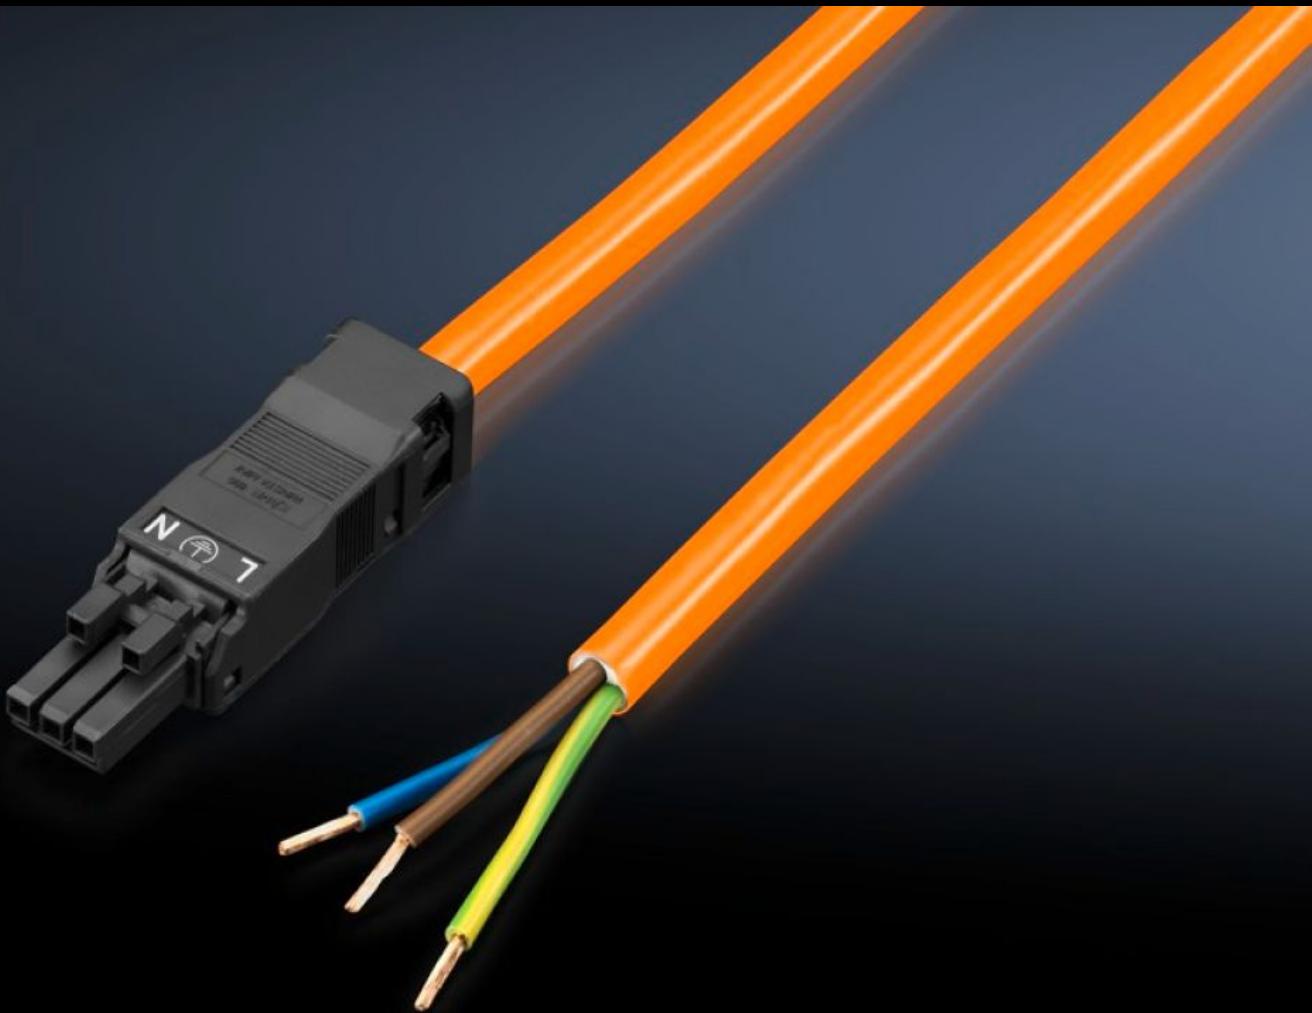

SZ 2500.500 Anschlussleitung

Stand: 01.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

SZ 2500.500 - Anschlussleitung

Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.

Eigenschaften

| | |
|----------------------------|--|
| Artikel-Nr. | SZ 2500.500 |
| Ausführung | Einspeisung, 3-polig (mit Buchse, ohne Stecker) |
| Produktbeschreibung | Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED. |
| Farbe | Orange |
| Länge | 3 000 mm |
| AWG | AWG 16 |
| Normen | Netzanschlussleitungen: AVLV2 Netzanschluss-Steckverbinder: ECBT2 |
| Abmessung | Länge: 3.000 mm |
| Bemessungsbetriebsspannung | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.345 |
| Bruttogewicht | 0.359 |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| EAN | 4028177811379 |
| E-Number Sweden | E3465327 |
| ETIM 9 | EC001576 |
| ETIM 8 | EC001576 |
| ECLASS 8.0 | 27060402 |

Approbationen

| | |
|---------------|--|
| Approbationen | UR + C-UR (recognized) |
| Erklärungen | Herstellererklärung Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |