

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



RX 9360.707 RiLineX Geräteträger

Stand: 13.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR



SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.707 - RiLineX Geräteträger ohne Kontaktsystem

RiLineX Geräteträger in Breite 54 mm für RiLineX und 60 mm Sammelschienenensystem-Plattformen, ohne Kontaktsystem. Ideal, falls breitere Geräte auf dem Board fixiert werden sollen.

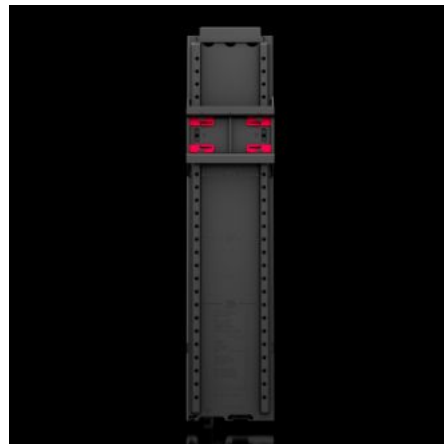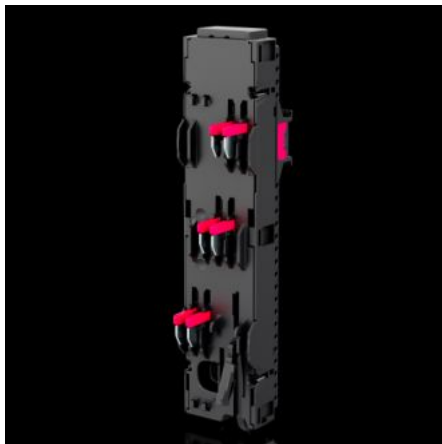

Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.707
Ausführung	ohne Kontaktsystem
Nutzen	<p>Zur Montage von Betriebsmittel zur Hutschienen-Montage, z. B. Motorstarter</p> <p>Einfache Steckverriegelung der Gerätetragschienen</p> <p>Optionaler Geräteverschiebeschutz</p> <p>Reduzierung der Artikelvielfalt durch abgestimmtes Zubehör</p> <p>Aufrastmontage und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm</p>
Material	<p>Polyamid (PA 6)</p> <p>Brandverhalten gemäß UL 94</p>
Farbe	<p>RAL 9005</p> <p>RAL 35745</p>
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Abmessung	<p>Breite: 54 mm</p> <p>Höhe: 239,4 mm</p> <p>Tiefe: 36,2 mm</p>

Eigenschaften

Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Passend für Sammelschienensystem	RiLineX RiLine60
Polzahl	3-polig
Tragschienen Anzahl	1
Bemessungsspannung	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	1.26
Bruttogewicht	1.278
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177997042
ETIM 9	EC001531

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung