
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

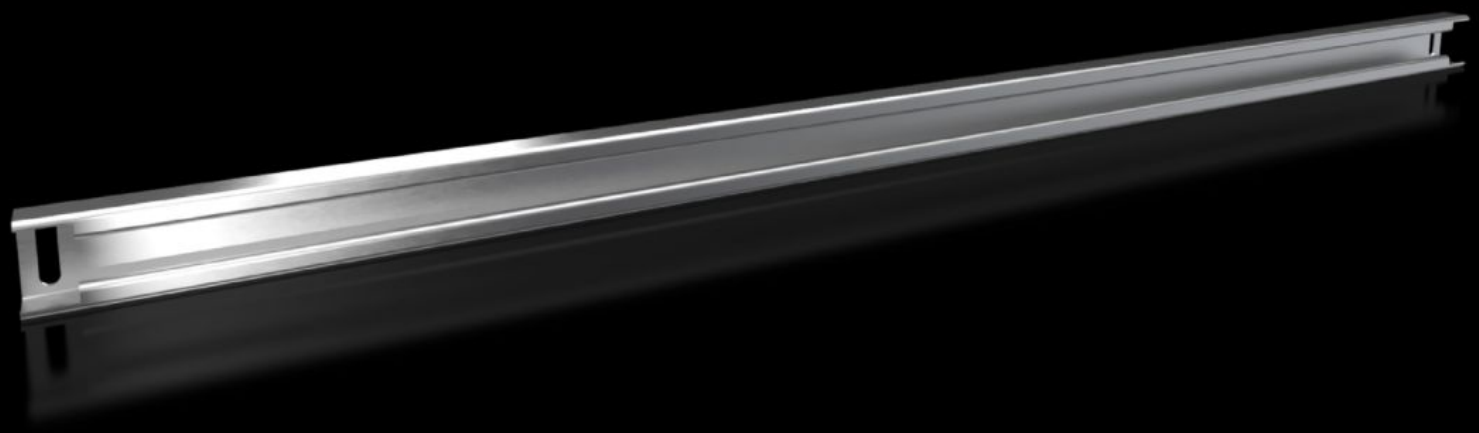

# VX 8617.830

# Montagerail 48 x 26 mm

Staat: 21.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8617.830 - Montagerail 48 x 26 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX

Voor zware inbouwcomponenten, zoals bijv. transformatoren. Haakkopschroeven en langwerpige montagegaten maken elke bevestigingsmaat mogelijk.







## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | VX 8617.830 |
| Product omschrijving | |

| | |
|---|---|
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Verzinkt |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Inbouwmogelijkheden VX | In kasten met een breedte van 1200 mm, op het binnenste montageniveau en in de bodem |
| Inbouwmogelijkheden VX SE | In kasten met een breedte van 1200 mm, op het binnenste montageniveau, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit en in de bodem |
| Inbouwmogelijkheden AX | In kasten/behuizingen met een breedte van 1200 mm in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX en de bodemrail voor AX |
| Inbouwmogelijkheden PC | In kasten met een breedte van 1200 mm, op het binnenste montageniveau, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit en in de bodem |
| Inbouwmogelijkheden IW | In kasten met een breedte van 1200 mm, op het binnenste montageniveau, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit en in de bodem |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX<br>VX SE<br>PC<br>IW<br>AX<br>Lessenaar CX<br>CX lessenaar onderdeel<br>Breedte: = 1.200 mm |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Nettogewicht | 5,6 kg |
| Brutogewicht | 5,95 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 25,12 |
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC001285 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Product omschrijving | VX-montagerail 48 x 26 mm, voor B: 1200 mm |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Verklaringen | PCF-declaration |