

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.707 RiLineX-uitbreidingsadapter

Staat: 25.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.707 - RiLineX-uitbreidingsadapter zonder contactstelsysteem

RiLineX-uitbreidingsadapter breedte 54 mm voor RiLineX en 60 mm-railsysteemplatforms, zonder contactstelsysteem. Ideaal voor het bevestigen van bredere apparaten op het board.

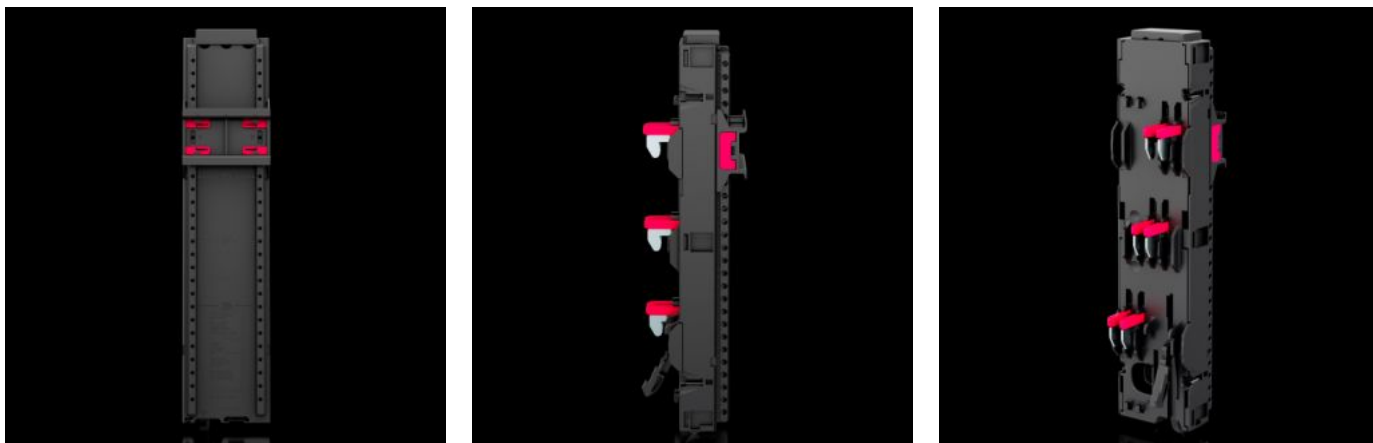

## Functies

Bestelnr.	RX 9360.707
Uitvoering	zonder contactstelsysteem
Voordelen	Voor de montage van apparaten op DIN-rails, bijv. motorstarters Eenvoudige clipvergrendeling voor montagerails Optionele verschuivingsbeveiliging voor apparaten Vermindering van de verscheidenheid aan artikelen door op elkaar afgestemde toebehoren Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Afmetingen	Breedte: 54 mm Hoogte: 239,4 mm Diepte: 36,2 mm

# Funcities

Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Aantal polen	3-polig
Montagerails aantal	1
Nominale spanning	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	1,26 kg
Brutogewicht	1,278 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,69
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Product omschrijving	RX-uitbreidingsadapter B: 54 mm, zonder contactstelsysteem

# Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration