

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9364.024

Base para fusíveis RiLineX

Estado: 16/07/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9364.024 - Base para fusíveis RiLineX

Base para fusíveis compacta RiLineX para sistemas de barramento de 60 mm. Para fusíveis cilíndricos de 10 x 38 mm com controle eletrônico e visual de fusíveis LED por meio de contatos de alarme. Para fazer o contato seguro dos fusíveis cilíndricos, o dispositivo possui porta-fusíveis especiais, que podem ser travados na posição aberta e lacrados na posição fechada. Bornes à mola de até 6 mm² em um ângulo de 45° facilitam a conexão dos condutores. O componente é adequado para a fixação por encaixe, sem necessidade de usar ferramenta, com ajuste semiautomático das barras para 5 e 10 mm.

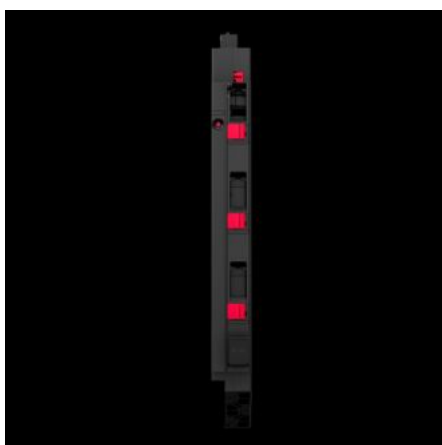

Recursos

Cód. Ref.	RX 9364.024
Modelo	com controle eletrônico de fusíveis
Vantagens	Contato seguro dos fusíveis (sem capas parafusadas) Fixação por encaixe e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm Controle visual de fusíveis LED Verificação da tensão pela abertura separada Conexão por mola de até 16 mm ² que dispensa manutenção Proteção completa contra contatos acidentais, dispensando acessórios adicionais como capas parafusadas
Alteração do produto	(secundária)
Material	Poliamida (PA 6) Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 35745 RAL 9005

Recursos

Tipo de ligação (elétrica)	Borne à mola
Corrente nominal máx.	32 A
Tensão nominal de serviço	400 V AC
Saída dos condutores	Embaixo
Qtd. de polos	3 polos
Adequado para sistema de barramento	RiLineX RiLine60
Dimensões	Largura: 26,8 mm Altura: 262,5 mm Profundidade: 95 mm
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal	1,5 - 6 mm ²
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos com terminal AWG	AWG 16 - AWG 6
Conexão de condutores cilíndricos flexíveis	1,5 - 6 mm ²
Conexão de condutores cilíndricos flexíveis AWG	AWG 16 - AWG 10
Adequado para barras	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tensão nominal	400 V AC
Categoria de sobretensão	4
Nível de contaminação	3
Normas	IEC/DIN EN 60 947-3
Tensão nominal de isolamento Ui	800 V
Dissipação máxima de calor	3 W
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 2XB
Umidade relativa do ar de serviço máx.	90 %

Recursos

Faixa de temperatura de serviço	-5 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...75 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10...90 %
Categoria de aplicação	AC-20B (400 V/100 A)
Fusíveis	10 x 38 mm
Carga de incêndio	4,767 MJ/m²
com controle eletrônico de fusíveis	sim
Emb.	4 unid.
Peso líquido	1,4 kg
Peso bruto	1,412 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	0,043
PCF/emb (cadle to gate)	9,36
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC001644
Descrição do produto	RX Base para fusíveis de 32 A, 3 polos, 10 x 38 mm, com LED e com controle de fusíveis, L: 27 mm

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity PCF-declaration
-------------	--