

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## RX 9360.707



## RiLineX Geräteträger

Stand: 13.02.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



# RX 9360.707 - RiLineX Geräteträger ohne Kontaktssystem

RiLineX Geräteträger in Breite 54 mm für RiLineX und 60 mm Sammelschienensystem-Plattformen, ohne Kontaktssystem. Ideal, falls breitere Geräte auf dem Board fixiert werden sollen.

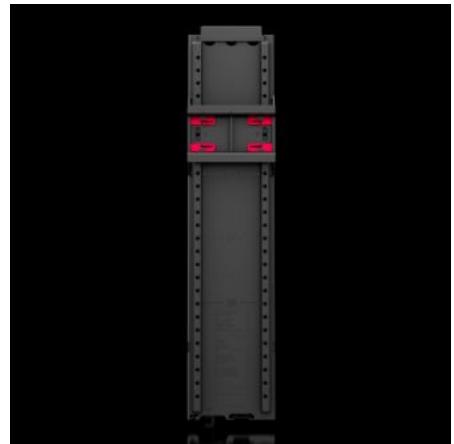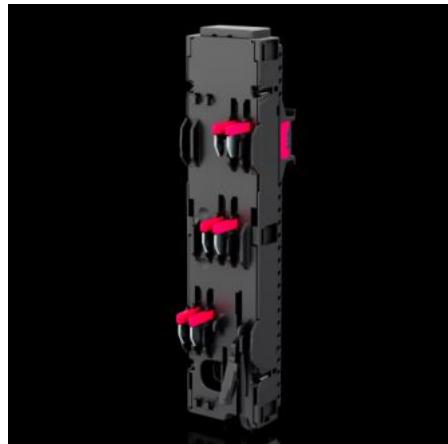

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.707
Ausführung	ohne Kontaktssystem
Nutzen	Zur Montage von Betriebsmittel zur Hutschienen-Montage, z. B. Motorstarter Einfache Steckverriegelung der Gerätetragschienen Optionaler Geräteverschiebeschutz Reduzierung der Artikelvielfalt durch abgestimmtes Zubehör Aufrastmontage und einfache Einstellung auf Sammelschienestärke 5/10 mm
Material	Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005 RAL 35745
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Abmessung	Breite: 54 mm Höhe: 239,4 mm Tiefe: 36,2 mm

# Eigenschaften

Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Passend für Sammelschienensystem	RiLineX RiLine60
Polzahl	3-polig
Tragschienen Anzahl	1
Bemessungsspannung	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	1.26
Bruttogewicht	1.278
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177997042
ETIM 9	EC001531

# Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung