


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9364.024

# Socle fusible curseur RiLineX

État: 21.05.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9364.024 - Socle fusible curseur RiLineX

Socle fusible curseur compact pour RiLineX et jeux de barres de 60 mm. Pour fusible cylindrique 10x38 avec contrôle électronique et optique des fusibles par diode via contacts de signalisation. Pour une mise en contact fiable des fusibles cylindriques, l'appareil dispose de porte-fusibles spéciaux qui peuvent être verrouillés lorsqu'ils sont ouverts et plombés lorsqu'ils sont fermés. Les bornes à ressort jusqu'à 6 mm<sup>2</sup> avec un angle de 45° facilitent le raccordement des conducteurs. L'appareil se monte par encliquetage sans outil, avec adaptation semi-automatique aux barres de 5 et 10 mm d'épaisseur.

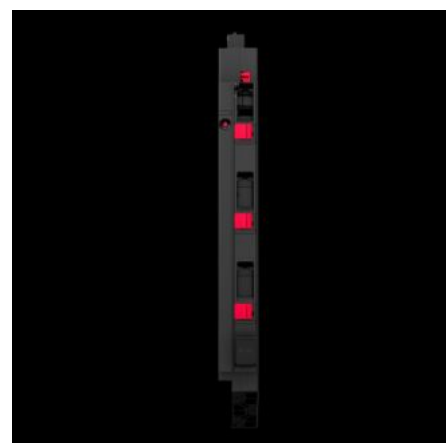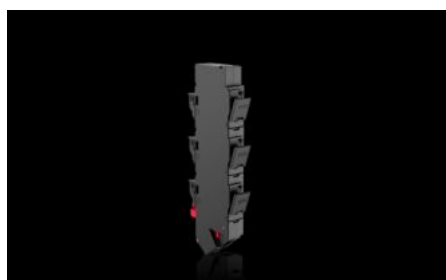

## Caractéristiques

Référence	RX 9364.024
Avantages	Mise en contact fiable des cartouches fusibles (sans bouchons à visser) Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm Contrôle optique des fusibles par LED Test de tension via une ouverture spécifique Raccordement par bornes à ressort sans entretien jusqu'à 16 mm <sup>2</sup> Protection totale contre les contacts sans autres accessoires comme les capuchons à visser
Modification de produit	(secondaire)
Matériau	Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 35745 RAL 9005

# Caractéristiques

Type de raccordement (électrique)	Borne à ressort
Courant nominal max.	32 A
Tension nominale	400 V AC
Départ de ligne	par le bas
Nombre de pôles	3 pôles
Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Dimensions	Largeur: 26,8 mm Hauteur: 262,5 mm Profondeur: 95 mm
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Raccordement de câbles cylindriques à fils fins avec embout AWG	AWG 16 - AWG 6
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires AWG	AWG 16 - AWG 10
Convient aux jeux de barres	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tension nominale	400 V AC
Catégorie de surtension	4
Taux de contamination	3
Normes	CEI/EN 60 947-3
Tension d'isolation nominale Ui	800 V
Puissance dissipée max.	3 W
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2XB

# Caractéristiques

---

Humidité de l'air max. en fonctionnement	90 %
Plage de température de fonctionnement	-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage	-25 °C...75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...90 %
Catégorie d'utilisation	AC-20B (400 V/100 A)
Fusibles	10 x 38 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	1,4 kg
Poids brut	1,412 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,043
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	9,36
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001644
Description produit	RX Socle fusible curseur 32 A, 3 pôles, pour fusibles 10x38 mm, avec diode et contrôle des fusibles, L : 27 mm

# Approbation

---

Explications	Déclaration de conformité PCF-declaration
--------------	--