


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9364.022

## RiLineX 母线式熔丝底座

状态: 2026-4-6 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9364.022 - RiLineX 母线式熔丝底座

紧凑型 RiLineX 母线式熔丝座，适用于 60 mm 母线系统。用于 10 x 38 mm 圆柱形熔断器，带光学 LED 熔断器状态监测功能。为安全连接圆柱形熔断器，本设备配备专门的熔断器夹座。该夹座 在打开状态下可锁闭，在闭合状态下可铅封。导线连接采用 45°角布置的张力弹簧夹，最大兼容线径 6 mm<sup>2</sup>，接线简便快捷。设备适用于免工具卡扣式安装，并配备适用于 5 和 10 mm 导轨的半自动适配功能。

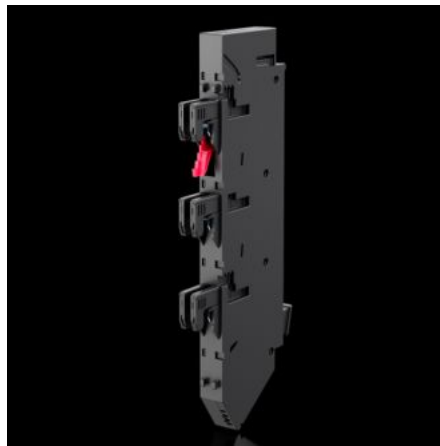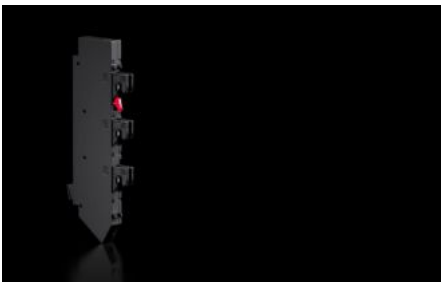

## 特征

型号	RX 9364.022
您的获益	熔断器插片的安全接触（无需螺丝帽） 支持卡扣式安装，可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线 光学 LED 熔断器状态监测 通过独立开口进行电压测试 适用于最大 16 mm <sup>2</sup> 线径的免维护张力弹簧接线端子 无需螺丝帽等额外附件即可实现全面防触摸保护
产品变更	(次级)
材料	聚酰胺 (PA 6) 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 35745 RAL 9005

# 特征

接线方式	拉式弹簧端子
额定电流 最大	32 A
额定工作电压	400 V 交流
导线出线	下面
极数	3 极
适合于母线系统	RiLineX RiLine60
尺寸	宽度: 17.8 mm 高度: 262.5 mm 深度: 95 mm
圆导线连接, 细线带电缆芯线套管	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
连接圆导线, 细绞线, 带 AWG 冷压端头	AWG 16 - AWG 10
圆导线连接, 多芯	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
连接圆导线, 多股 (AWG 标准)	AWG 16 - AWG 10
适合于母线	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
额定电压	400 V AC
过压类别	4
污染等级	3
标准	IEC/DIN EN 60 947-3
额定绝缘电压 U <sub>i</sub>	800 V
最大损耗功率	3 W
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 2XB

# 特征

---

Maximum operating air humidity	90 %
工作温度范围	-5 °C...55 °C
贮存温度范围	-25 °C...75 °C
空气湿度 (没有凝露)	10...90 %
使用类别	AC-20B (400 V/100 A)
保险器熔丝	10 x 38 mm
包装单元	4 件
净重	1.008 kg
毛重	1.014 kg
铜成分 (kg/件)	0.043
税率号	85369095
ETIM 9	EC001644
产品描述	RX 母线式熔丝座, 32 A, 3 极, 10 x 38 mm, 带 LED, 宽: 18 mm

# 批准

---

解释	符合性声明 PCF-declaration
----	--------------------------