
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



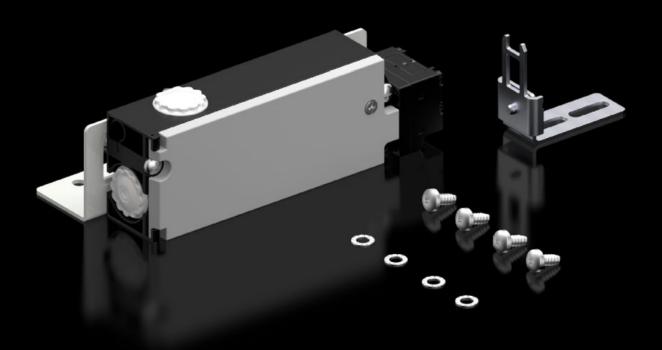

SZ 2419.000 Enclavamiento de seguridad

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



SZ 2419.000 - Enclavamiento de seguridad

Para puertas, como protección contra el contacto casual del aparellaje bajo tensión estando el interruptor principal conectado.

Características

Referencia	SZ 2419.000
Descripción producto	Para puertas, como protección contra el contacto casual del aparellaje bajo tensión estando el interruptor principal conectado.
Funcionamiento	Enclavamiento de la puerta con el interruptor principal conectado. Conexión a la red (tensión) sólo con la puerta cerrada. Control de los imanes de enclavamiento a través de un contacto adicional.
Unidad de envase	Bloqueo Accionamiento Ángulo soporte Material de fijación
Observación para el montaje	En armarios de dos puertas se precisa el interruptor de puerta para la puerta solapada para la indicación "puerta del armario cerrada"
Adecuado para	Tipo de armario: VX Tipo de armario: VX SE Tipo de armario: TS Tipo de armario: AX
Potencia nominal Pel	A 50 Hz: 8 VA A 60 Hz: 8 VA
Tensión de servicio	120 V
Tensión de aislamiento	400 V c.a.
Tensión de impulso fase a fase	4000 V c.a.
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.7
Peso bruto	0.819
Código arancelario	85365080

© Rittal 2025

Características

EAN	4028177022713
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Aprobaciones

Aprobaciones	CSA UL
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3