
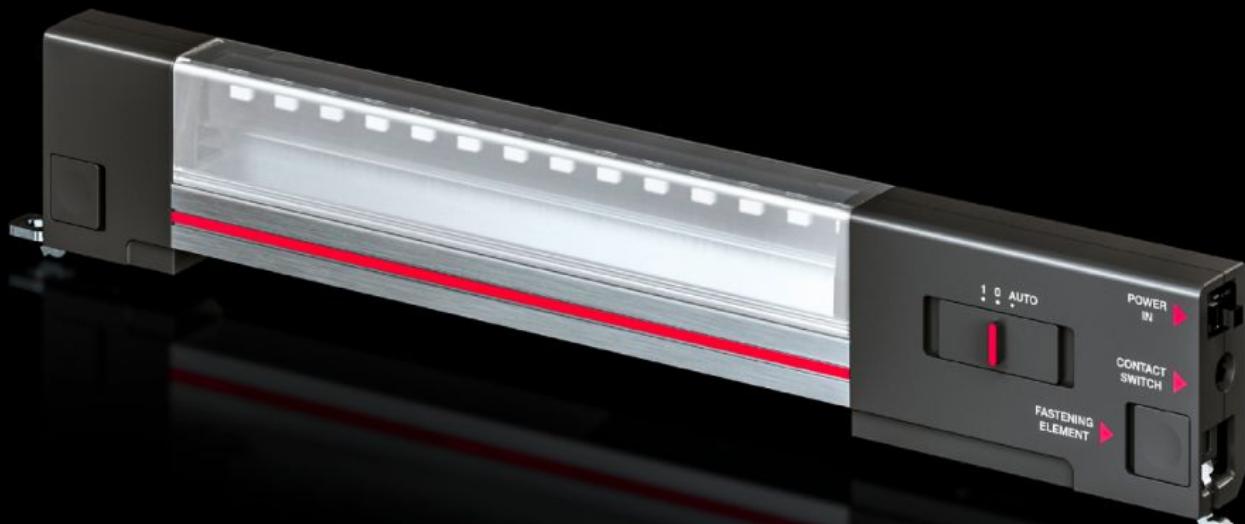


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7859.000

## Luminaria LED TI

Estado: 8/02/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

# DK 7859.000 - Luminaria LED TI para sistemas de armarios TI y cajas TI

Para la perfecta iluminación de sistemas de armarios y cajas TI.



## Características

|                      |   |
|----------------------|---|
| Referencia           | DK 7859.000   |
| Ejecución            | Aislamiento, con fusible interno (T2A)  |
| Descripción producto | Para la perfecta iluminación de un rack para redes.   |
| Ventajas             | Conexión manual o automática mediante interruptor de contacto de puerta<br>Óptima iluminación de todo el armario<br>Montaje rápido Plug & Play<br>A elección con fijación clip, atornillada o imán<br>Listo para su uso gracias al cable de conexión enchufable<br>Fijación sin pérdida de unidades de altura |
| Material             | Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado<br>Cubierta de la iluminación: policarbonato<br>Extremos de la luminaria: PC-ABS  |
| Color                | Caja: RAL 7016  |
| Unidad de envase     | Luminaria LED TI<br>Juego de fijación magnético<br>Incl. tornillos de fijación  |

# Características

|   |   |
|---|---|
| Posibilidades de conexión               | Alimentación a través de conector<br>Interruptor de puerta  |
| Clase de protección                     | II (aislado)  |
| Interruptor (tipo)                      | Interruptor integrado de encendido/apagado/de puerta  |
| Tipo de montaje de la luminaria         | atornillado<br>fijación clip<br>Fijación con imán   |
| Posibilidades de montaje                | Atornillado o fijación a presión directamente al perfil VX IT/VX SE<br>TE 8000, racks TI: con juego de fijación magnético<br>AX, TP: con juego de fijación magnético<br>AX: con carril para montaje interior<br>Para el funcionamiento con euroconector según CEE 7/16, así como conector IEC |
| Flujo luminoso                          | 600 lm  |
| Color de la luz                         | 4000 K (blanco neutro)  |
| Observación                             | Los cables de conexión con conectores deben utilizarse exclusivamente con la luminaria LED TI<br>No es posible un montaje en cascada de varias luminarias LED TI  |
| Dimensiones                             | Anchura: 337 mm<br>Altura: 55 mm<br>Profundidad: 23 mm  |
| Campo de temperatura de servicio        | -20 °C...55 °C  |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 20   |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).   |
| Peso neto                               | 0.38  |
| Peso bruto                              | 0.401   |
| Código arancelario                      | 94054990  |
| EAN                                     | 4028177817937   |
| ETIM 9                                  | EC000321  |
| ECLASS 8.0                              | 27189241  |

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UL

Explicaciones

Declaración de conformidad