


# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**

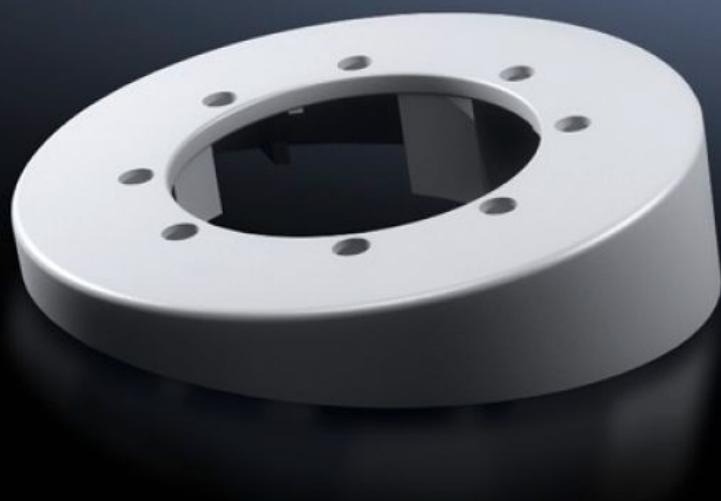

## **CP 6206.400**

## **Neigungsadapter 10°**

Stand: 22.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



**SCHALTSCHRÄNKE**

**STROMVERTEILUNG**

**KLIMATISIERUNG**

**IT-INFRASTRUKTUR**

**SOFTWARE & SERVICE**

**FRIEDHELM LOH GROUP**

# CP 6206.400 - Neigungsadapter 10° für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Zur Montage zwischen Kupplung System 60/120 oder Befestigung System 60/120 oder Winkelkupplung System 60/120 und Bediengehäuse.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	CP 6206.400
Ausführung	Zur Montage zwischen Bediengehäuse und Kupplung CP 60/120/180 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300 Befestigung CP 60/120 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320 Winkelkupplung 90° CP 60/120 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Produktbeschreibung	Zur Montage zwischen Kupplung System 60/120 oder Befestigung System 60/120 oder Winkelkupplung System 60/120 und Bediengehäuse.
Material	Zink-Druckguss
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Dichtungen Befestigungsmaterial
Starr j/n	Ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,6 kg
Bruttogewicht	0,617 kg
Zolltarifnummer	79070000
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Produktbeschreibung	CP Neigungsadapter 10°, CP 60/120, für Tragarmanschluss Ø 130 mm

# Approbationen

---

Erklärungen

Herstellererklärung