Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




RX 9362.005

RiLineX NH-Sicherungslasttrenner

Stand: 04.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

RX 9362.005 - RiLineX NH-Sicherungslasttrenner

RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 00 für 60 mm Sammelschienensysteme. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M8. Kabelabgang individuell oben oder unten umrüstbar. Inklusive elektronische Sicherungsüberwachung.

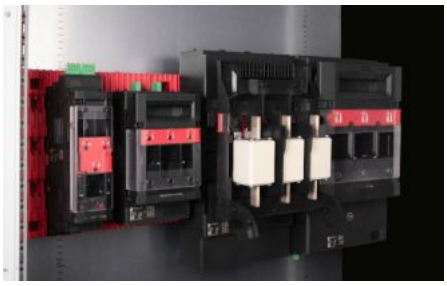





Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9362.005
Ausführung	mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ) Für 60 mm Sammelschienensysteme
Nutzen	Deckel: abschließbar und plombierbar Spannungsprüfung durch separate Öffnung Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm Werkzeugloser Umbau des Leitungsabgangs Parkposition für vereinfachte Wartungsarbeiten Alle Varianten auch mit elektronischer Sicherungsüberwachung
Material	Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94 Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe	RAL 9005 RAL 35745
Lieferumfang	Inkl. Anschlussstecker für elektrische Sicherungsüberwachung

© Rittal 2026

Eigenschaften

Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Leitungsabgang	oben/unten
Anschlussart (elektrisch)	Schraube M8
Sicherungseinsätze	NH 00
Bemessungsbetriebsspannung	1000 V AC
Für NH-Größe	00
Prüfgrundlage	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung	Breite: 106 mm Höhe: 229,5 mm Tiefe: 104,5 mm
Betriebstemperaturbereich	-5 °C...35 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...70 °C
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Passend für Sammelschienensystem	RiLineX RiLine60
Polzahl	3-polig
Gebrauchskategorie	AC-23B (400 V/160 A) AC-22B (500 V/160 A) AC-21B (690 V/160 A) AC-21B (800 V/63 A) AC-20B (1000 V/160 A) DC-22B (250 V/160 A) DC-21B (440 V/63 A) DC-20B (800 V/160 A) DC-20B (1000 V/160 A)
Verschmutzungsgrad	3
mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)	Ja

Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Brandlast	16,6 MJ/m²
Verlustleistung max.	19 W
Verlustleistung je Schmelzeinsatz (max.)	12 W
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,135 kg
Bruttogewicht	1,155 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,363
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,71
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
Produktbeschreibung	RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 00 für 60 mm Sammelschienensysteme. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M8. Kabelabgang individuell oben oder unten umrüstbar. Inklusive elektronische Sicherungsüberwachung.

Approbationen

Approbationen	CQC-CCC
Erklärungen	Konformitätserklärung PCF-Deklaration

Ausschreibungstext

RiLineX NH-Sicherungslasttrenner (Größe 00 mit ESÜ)

NH-Sicherungslasttrenner für direkte Montage auf
60 mm Sammelschienensystemen.
Das Gerät ist werkzeuglos auf die Schienenstärken anpassbar.
Weitere Eigenschaften sind Plombierbarkeit,
Spannungsprüfung über separate Öffnungen,
Parkposition für den Deckel und Abschließbarkeit mit
Hangschlösser in geöffneter Stellung (Servicefall).
Bemessungsspannung 690 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 160 A
Leitungsanschluss: Schraube M8
Leitungsabgang: oben/unten
Abmessungen: 106 mm x 230 mm x 105 mm (BxHxT)
Ausstattung: Elektronische Sicherungsüberwachung
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9362005

© Rittal 2026