
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

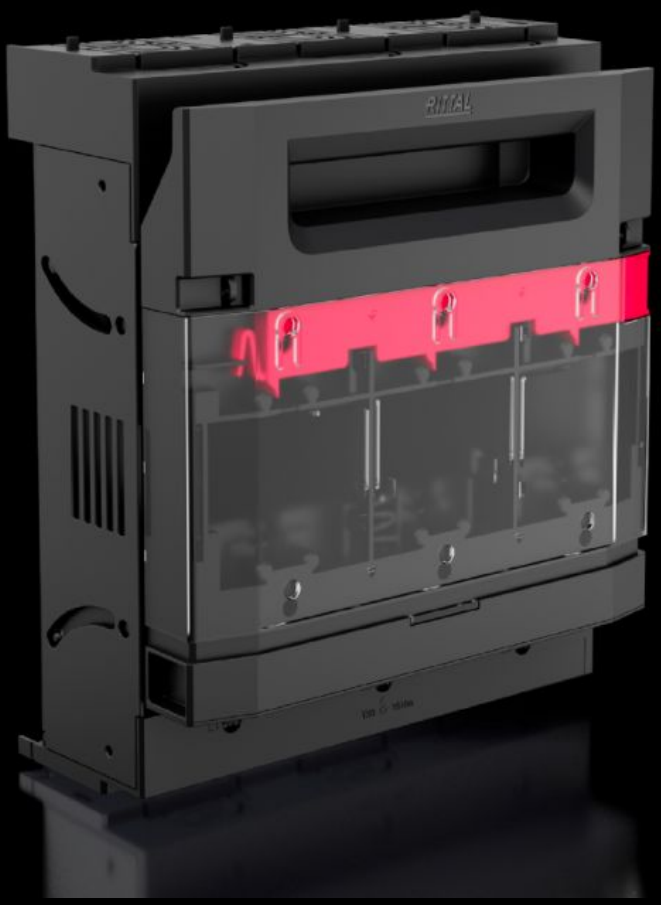


# RX 9362.350

# RiLineX NH-Sicherungslasttrenner

Stand: 10.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# RX 9362.350 - RiLineX NH-Sicherungslasttrenner

RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 3 für 60 mm Sammelschienensysteme. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Rahmenklemme für den Anschluss von Rundleitern min. 120 bis max. 300 mm². Kabelabgang individuell oben oder unten umrüstbar.

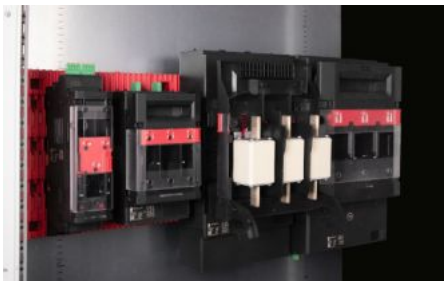



## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | RX 9362.350 |
| Ausführung | Für 60 mm Sammelschienensysteme |
| Nutzen | Deckel: abschließbar und plombierbar<br>Spannungsprüfung durch separate Öffnung<br>Werkzeugloser Umbau des Leitungsabgangs<br>Parkposition für vereinfachte Wartungsarbeiten<br>Alle Varianten auch mit elektronischer Sicherungsüberwachung |
| Material | Polyamid (PA 6)<br>Brandverhalten gemäß UL 94<br>Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert |
| Farbe | RAL 9005<br>RAL 35745 |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm |
| Leitungsabgang | oben/unten |
| Anschlussart (elektrisch) | Rahmenklemme |
| Sicherungseinsätze | NH 3 |
| Bemessungsbetriebsspannung | 1000 V AC |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Für NH-Größe | 3 |
| Prüfgrundlage | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze) |
| Abmessung | Breite: 250 mm<br>Höhe: 298,4 mm<br>Tiefe: 134,9 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -5 °C...35 °C |
| Lagertemperaturbereich | -25 °C...70 °C |
| Passend für Sammelschienen | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10 |
| Passend für Sammelschienensystem | RiLineX<br>RiLine60 |
| Polzahl | 3-polig |
| Gebrauchskategorie | AC-23B (400 V/630 A)<br>AC-22B (500 V/630 A)<br>AC-23B (500 V/315 A)<br>AC-22B (690 V/630 A)<br>AC-23B (690 V/315 A)<br>AC-21B (800 V/315 A)<br>AC-20B (1000 V/630 A)<br>DC-22B (250 V/630 A)<br>DC-22B (440 V/630 A)<br>DC-20B (800 V/630 A)<br>DC-20B (1000 V/630 A) |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 20 |
| Brandlast | 52,86 MJ/m² |
| Verlustleistung max. | 101 W |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 4,7 kg |
| Bruttogewicht | 4,9 kg |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Kupferanteil (kg/Stück) | 2,255 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 32,06 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| Produktbeschreibung | RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 3 für 60 mm Sammelschienensysteme. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Rahmenklemme für den Anschluss von Rundleitern min. 120 bis max. 300 mm². Kabelabgang individuell oben oder unten umrüstbar. |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | CQC-CCC |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>PCF-Deklaration |

# Ausschreibungstext

RiLineX NH-Sicherungslasttrenner (Größe 3)

NH-Sicherungslasttrenner für direkte Montage auf
60 mm Sammelschienensystemen.
Das Gerät ist werkzeuglos auf die Schienenstärken anpassbar.
Weitere Eigenschaften sind Plombierbarkeit,
Spannungsprüfung über separate Öffnungen,
Parkposition für den Deckel und Abschließbarkeit mit
Hangschlösser in geöffneter Stellung (Servicefall).
Bemessungsspannung 690 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig

Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 630 A
Leitungsanschluss: Rahmenklemme
Leitungsquerschnitt: 120 - 300 mm²
Leitungsabgang: oben/unten
Abmessungen: 250 mm x 298 mm x 134 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9362350

© Rittal 2026