

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



RX 9363.216

RiLineX NH-Sicherungslasttrenner

Stand: 16.08.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.216 - RiLineX NH-Sicherungslasttrenner

RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 2 für Montageplatten. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M10. Inklusive elektronischer Sicherungsüberwachung. Geeignet für Spannungsbereich zwischen 180 und 400 V.

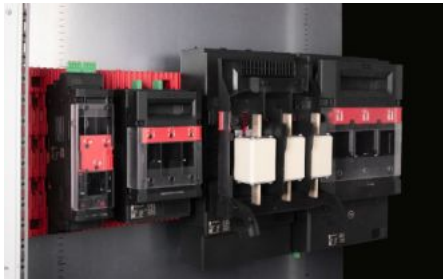

Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9363.216
Ausführung	mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ) Für Montageplattenaufbau
Nutzen	Deckel: abschließbar und plombierbar Spannungsprüfung durch separate Öffnung Werkzeugloser Umbau des Leitungsabgangs Parkposition für vereinfachte Wartungsarbeiten
Material	Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94 Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe	RAL 9005 RAL 35745
Für Montageplattenaufbau	Ja
Anschlussart (elektrisch)	Schraube M10
Bemessungsisolationsspannung Ui	1.500 kV
Bemessungsbetriebsspannung	400 V
Für NH-Größe	2

Eigenschaften

Prüfgrundlage	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Betriebstemperaturbereich	-5 °C...35 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...70 °C
Polzahl	3-polig
Verschmutzungsgrad	3
mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)	Ja
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 2XB
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3,4 kg
Bruttogewicht	3,74 kg
Zolltarifnummer	85369095
Produktbeschreibung	RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 2 für Montageplatten. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M10. Inklusive elektronischer Sicherungsüberwachung. Geeignet für Spannungsbereich zwischen 180 und 400 V.

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
-------------	-----------------------

Ausschreibungstext

RiLineX NH-Sicherungslasttrenner (Größe 2 mit ESÜ)

NH-Sicherungslasttrenner für
Montage auf Montageplatte.
Weitere Eigenschaften sind Plombierbarkeit,
Spannungsprüfung über separate Öffnungen,
Parkposition für den Deckel und Abschließbarkeit mit
Hangschlösser in geöffneter Stellung (Servicefall).
Bemessungsspannung 400 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 400 A
Leitungsabgang: oben/unten
Abmessungen: 208 mm x 298 mm x 134 mm (BxHxT)
Ausstattung: Elektronische Sicherungsüberwachung
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9363216