


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

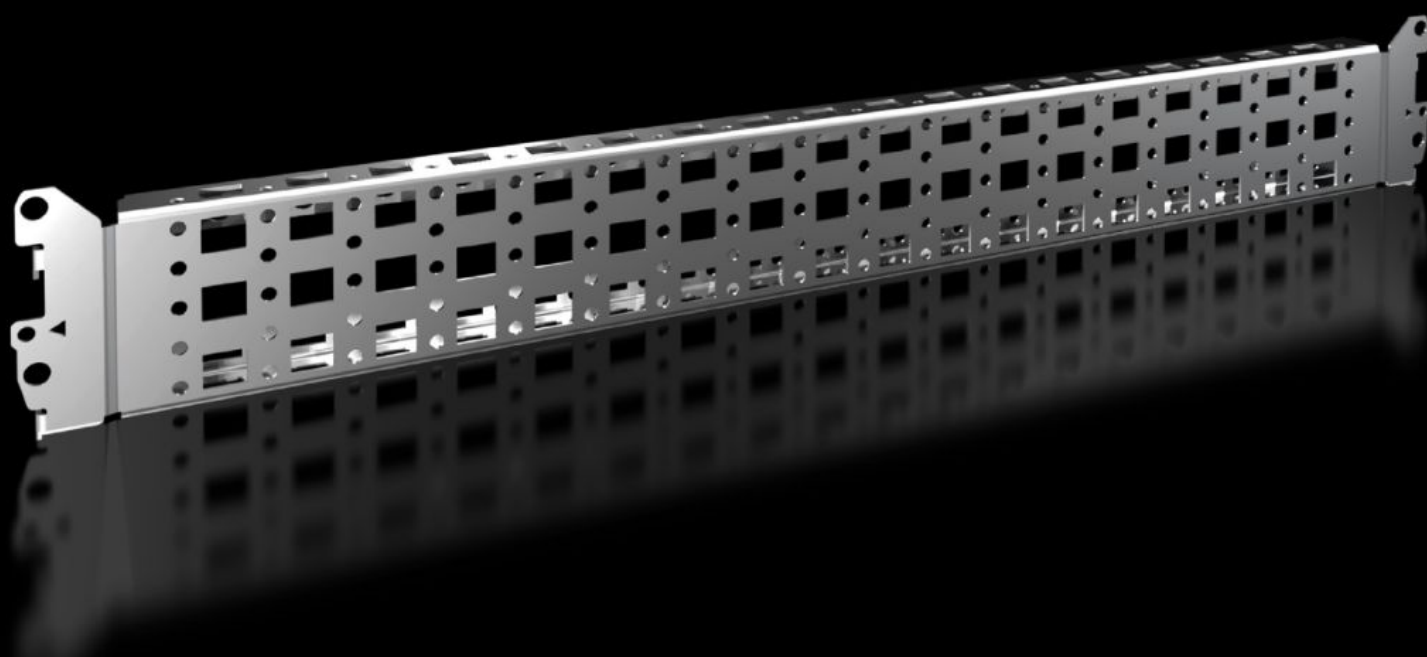

## VX 8617.130

## Systemchassis 23 x 64 mm

Stat: 27-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.130 - Systemchassis 23 x 64 mm til VX, VX IT, VX SE, AX plast

Til variabel og individuel indvendig udbygning af skabsrammen på det indvendige montageniveau og til montering i kompakttavler.



## Funktioner

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Best.nr.                    | VX 8617.130  |
| Produktbeskrivelse          | Til variabel og individuel indvendig udbygning af skabsrammen på det indvendige montageniveau og til montering i kompakttavler.  |
| Fordele                     | Hænges blot op i systemhullerne og skrues fast<br>Systemhuller på alle fire sider<br>Huller foroven og forneden til clipsmøtrikker til fastgørelse af egne komponenter via metriske skruer |
| Materiale                   | Stålplade  |
| Overflade                   | Galvaniseret   |
| Leveringsomfang             | Inkl. montagematerialer  |
| Indbygningsmuligheder VX    | In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level   |
| Indbygningsmuligheder VX SE | In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility  |
| Indbygningsmuligheder AX    | In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX   |

# Funktioner

|  |   |
|--|---|
| Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål | Kabinetbredde/-højde: 600 mm – kompatibel med bundskinne til konfiguration                                    |
| Indbygningsmuligheder AX plast         | In enclosure width 600 mm, in conjunction with universal bracket  |
| Indbygningsmuligheder PC               | In enclosure width 600 mm, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility                              |
| Indbygningsmuligheder IW               | In enclosure width/depth 600 mm, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility                        |
| Indbygningsmuligheder VX-sokkel        | Sokkelbredde/-dybde 600 mm ved sokkelpanelerne – kompatibel med sokkelvinkel til udbygning                    |
| Passer til                             | Bokstype: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>PC<br>IW<br>AX<br>AX plast<br>Suitable for width or height or depth: 600 mm |
| Passer til                             | VX sokkelsystem   |
| Pakkestørrelse                         | 4 stk.  |
| Nettovægt                              | 2,24 kg   |
| Bruttovægt                             | 2,43 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                | 12,9  |
| Toldtarifnummer                        | 73269098  |
| ETIM 9                                 | EC002620  |
| ECLASS 8.0                             | 27189234  |
| Produktbeskrivelse                     | VX systemchassis 23 x 64 mm, til indvendigt montageniveau, til B/H/D: 600 mm                                  |

## Godkendelser.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Forklaringer. | PCF-declaration |
|---------------|-----------------|