
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

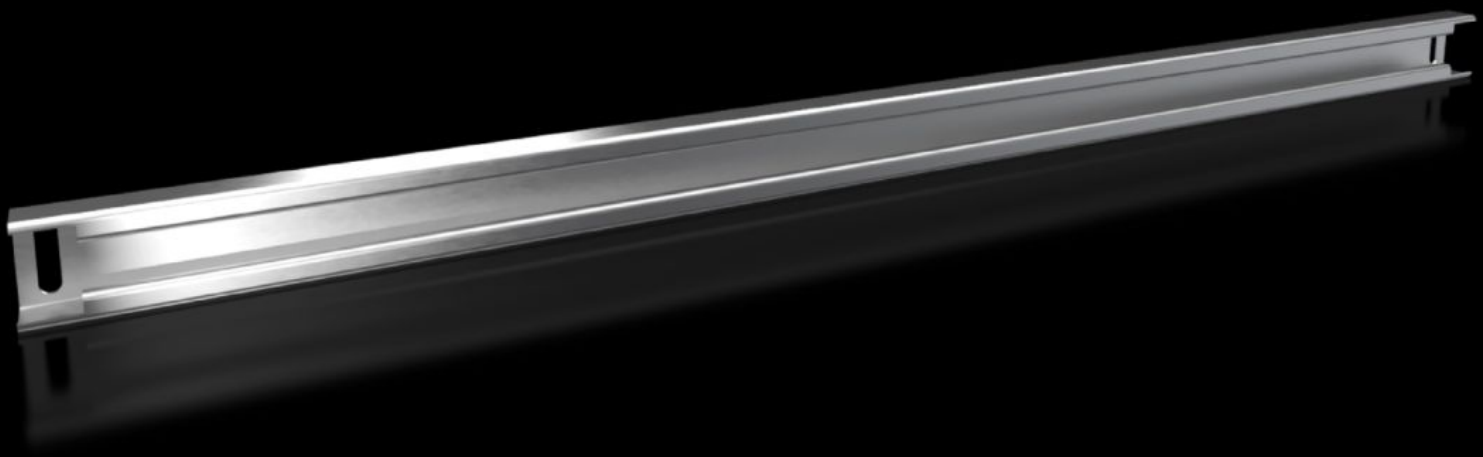

VX 8617.820

Bæreskinne 48 x 26 mm

Stat: 24-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8617.820 - Bæreskinne 48 x 26 mm til VX, VX SE, PC, IW, AX

Til tunge indbygninger som f.eks. transformatorer. Hammerhovedbolt og montageskinnens langhuller giver mulighed for ethvert indbygningsmål.







Funktioner

Best.nr.	VX 8617.820
Produktbeskrivelse	

Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder VX	In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level and in the base
Indbygningsmuligheder VX SE	In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Indbygningsmuligheder AX	Kabinetbredde 1000 mm, kompatibel med skinne til indvendig udbygning AX og bundskinne til konfiguration til AX
Indbygningsmuligheder PC	In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Indbygningsmuligheder IW	In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base

© Rittal 2026

Funktioner

Passer til	Bokstype: VX VX SE PC IW AX Standerpult CX Bredde: = 1.000 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	4,64 kg
Bruttovægt	4,913 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	20,87
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC001285
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	VX bæreskinne 48 x 26 mm, til B: 1000 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	PCF-declaration