

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.625

RiLineX CB-komponentadapter

Stat: 06-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.625 - RiLineX CB-komponentadapter

RiLineX CB-komponentadapter (3-polet, maks. 400 A) for 60 mm samleskiner. Komponentbredden er 140 mm. "Universal"-udførelsen med glidemøtrikker giver maksimal fleksibilitet ved afbrydermontering. Adapteren har snap-on-montering uden brug af værktøj med semiautomatisk tilpasning til skinnetykkelser mellem 5 og 10 mm. Ledningsudgangen kan tilpasses individuelle krav ved enkelt ombygning til udgang nederst eller øverst.

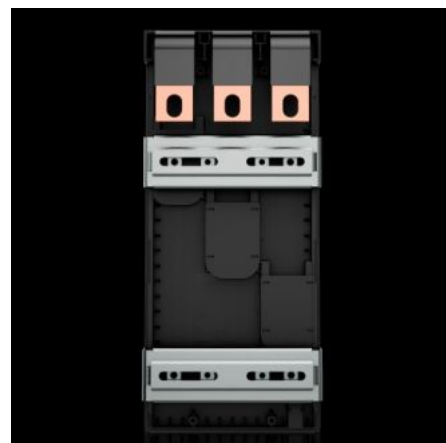

Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Best.nr. | RX 9360.625 |
| Udgave | Universal |
| Fordele | Direkte opbygning af kompakte effektafbrydere MCCB på boardet Snap-on-montering op til 250 A og enkel indstilling til samleskinnetykkelse 5/10 mm Hurtig og enkel montering af standardafbrydere uden for styreskabet |
| Materiale | Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94 |
| Farve | RAL 9005 RAL 35745 |
| Leveringsomfang | Inkl. 3 tilslutnings-dæksler, 2 traverser til fastgørelse |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 2XB |
| Mærkestødspænding Uimp | 8 kV |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|--|
| Mærkespænding | 690 V AC 600 V AC (UL) |
| Isolationsmærkespænding U_i | 1.000 V |
| Forureningsgrad | 3 |
| Antal poler | 3-polet |
| Ledningsafgang | foroven/forneden |
| Tilslutningstype (elektrisk) | Skrue M10 |
| Tværsnit | 29 mm ² 10 mm ² |
| Passer til producent (type) | Hent vores app og find nemt den rette enhedsadapter. |
| Passende til skinnesystem | RiLineX RiLine60 |
| Frekvens på grundsvingning | 50...60 Hz |
| Luftfugtighed (ikke kondenserende) | 10...90 % |
| Passer til skinner | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Driftstemperatur | -25 °C...55 °C |
| Opbevaringstemperatur | -25 °C...75 °C |
| Dimensioner | Bredde: 145 mm Højde: 325,8 mm Dybde: 76,4 mm |
| Brandbelastning | 16,043 MJ/m ² |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 3,6 kg |
| Bruttovægt | 3,8 kg |
| Kobberandel (kg/styk) | 1,652 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 21,11 |
| Toldtarifnummer | 85369095 |

Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| ETIM 9 | EC001531 |
| Produktbeskrivelse | RX CB-komponentadapter 400 A, 3-polet, udførelse: Universal Fix, B: 140 mm |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring PCF-declaration |
