Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

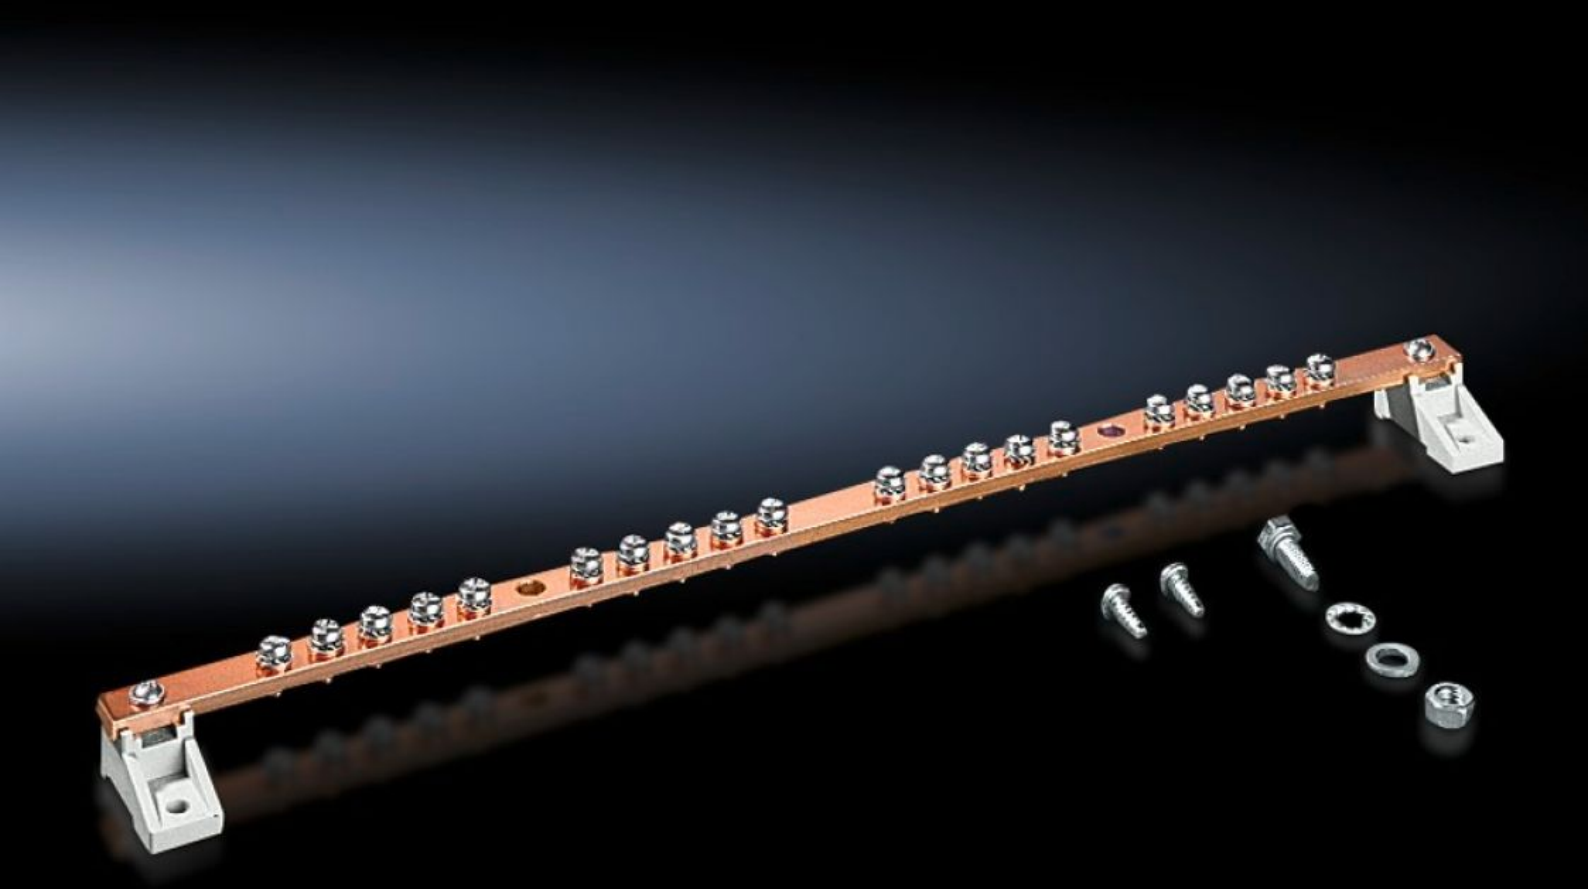

# DK 7113.000

# Guía de puesta a tierra

Estado: 23/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7113.000 - Guía de puesta a tierra para AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Barra de compensación de potencial,  intensidad máx. aprox. 200 A.

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | DK 7113.000 |
| Unidad de envase | Guía de puesta a tierra de E-Cu 57 según DIN EN 12.163, DIN EN 13.601, 15  x 5 mm<br>20 terminales de fijación con tornillos M5<br>2 terminales de puesta a tierra 25 mm²<br>2 aisladores<br>Incl. material de fijación |
| Dimensiones | Anchura: 15 mm<br>Altura: 5 mm<br>Longitud: 450 mm |
| Adecuado para | Tipo de armario: AX<br>VX<br>VX IT<br>TS<br>TS IT<br>Caja mural AX, 3 piezas<br>Anchura: > 600 mm<br>Profundidad: > 600 mm<br>Ancho/Profundidad: 800 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0,402 kg |
| Peso bruto | 0,436 kg |
| Código arancelario | 74198090 |
| ETIM 9 | EC000329 |
| ECLASS 8.0 | 27400605 |
| Descripción producto | DK Guía de puesta a tierra, horizontal, longitud 450 mm, An./Pr.: >600 mm |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Explicaciones | Declaración del fabricante |