
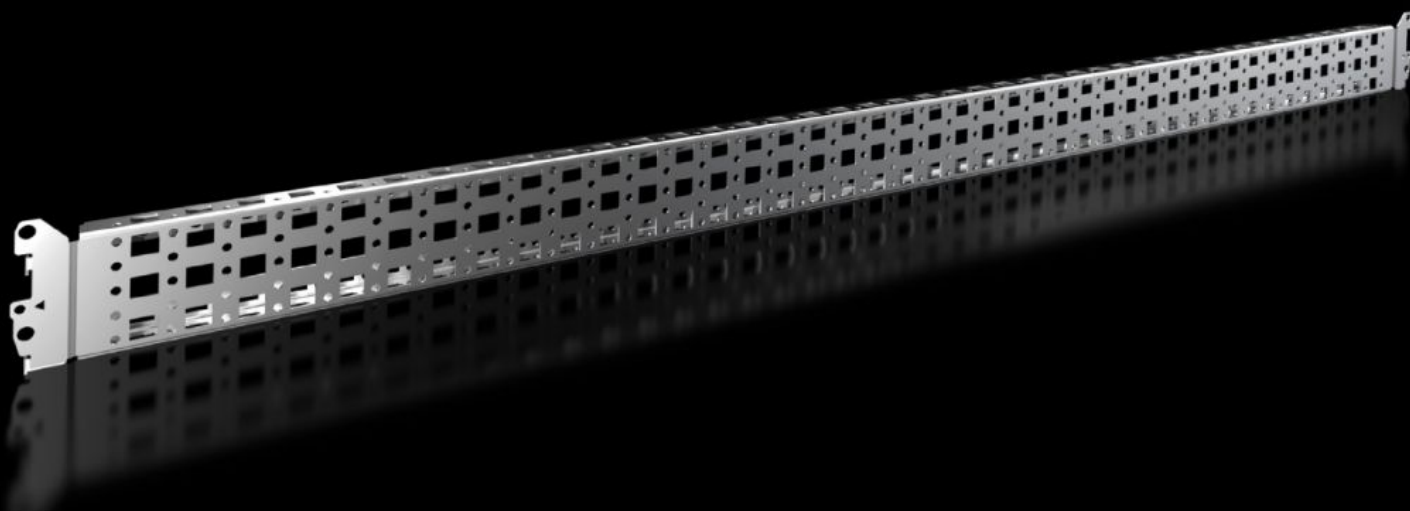


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.160

Järjestelmäkisko 23 x 64 mm

Osavaltio: 5.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.160 - Järjestelmäkisko 23 x 64 mm VX:lle, VX IT:lle, VX SE:lle, AX-muoville

Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.



ominaisuudet

Tilausno	VX 8617.160
Tuotekuvaus	Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.
Hyödyt	Ripustetaan helposti järjestelmärei'itykseen ja kiinnitetään ruuveilla Järjestelmärei'tys kaikilla neljällä sivulla Ylhäällä ja alhaalla rei'tys korimuttereille omien komponenttien kiinnitykseen metrisillä ruuveilla
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
VX-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width/height/depth 1200 mm, on the inner mounting level
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	In enclosure width/height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX

ominaisuudet

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet	Kotelon korkeus/leveys 1200 mm yhdessä pohja-asennuskiskon kanssa
VX-jalustan asennusmahdollisuudet	Jalustan leveys/syvyys 1200 mm jalustan peitelevyissä, yhdessä jalustan asennuskulman kanssa
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX IT VX SE AX Suitable for width or height or depth: 1.200 mm
Sopii:	Jalustajärjestelmä VX
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	4,8 kg
Bruttopaino	5,12 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	26,59
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	VX kisko, 23x64 mm, sisempitaso, 1200 mm, 4 kpl

Hyväksynät

Selitykset	PCF-declaration
------------	-----------------